



STÁVAJÍCÍ STAV

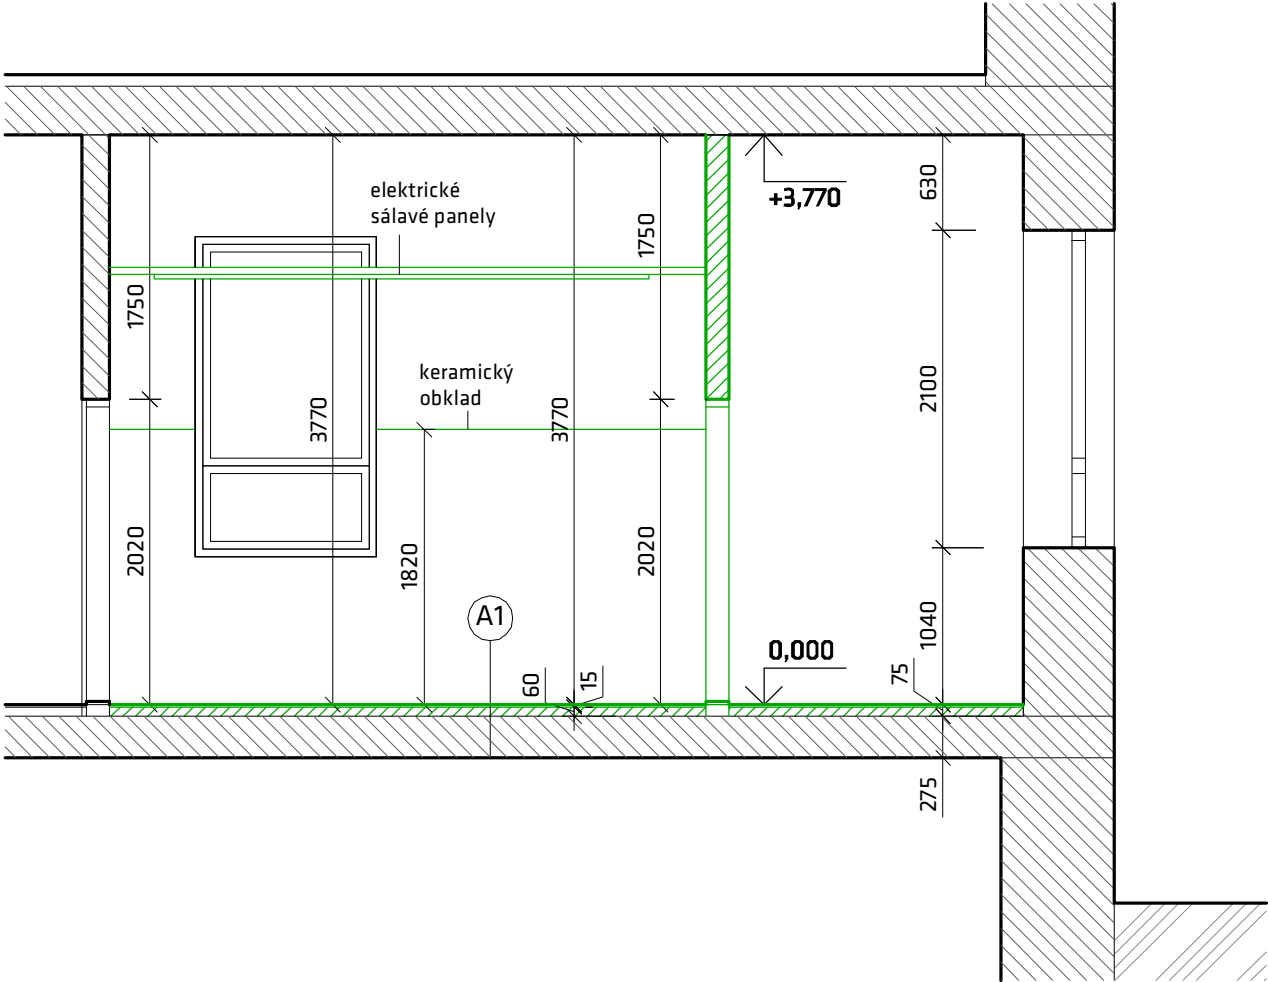


NOVÝ STAV

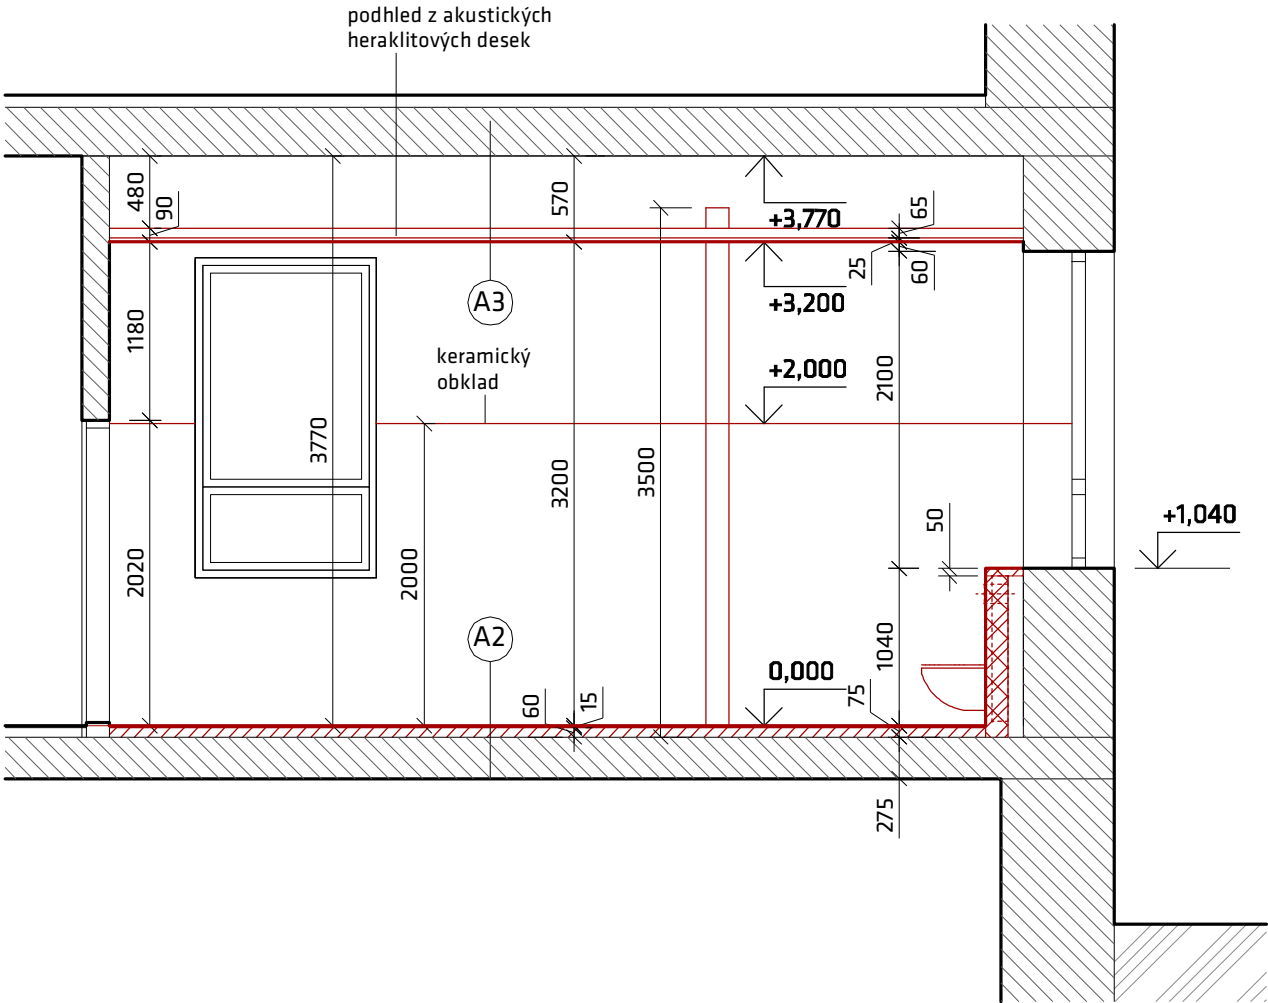

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ POROBETONOVÉ ZDIVO, tl. 50 a 150 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU:



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A1 SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY**
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPICÍ TMEL, tl. 15 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA , tl. cca 60 mm
 - STÁVAJÍCÍ STOPNÍ KONSTRUKCE
- A2 SKLADBA NOVÉ PODLAHY**
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPICÍ TMEL, tl. 15 mm, DLAŽBA R10
 - NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ, tl. 60 mm
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- A3 SKLADBA NOVÉHO PODHLEDU**
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE + OMÍTKA
 - NOVÝ PODHLED Z SKUSTICKÝCH HERAKLITOVÝCH DESEK tl. 25 mm, SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ, KOTVENÍ DESEK NA STANDARDNÍ KONSTRUKCI PRO SDK + KOTEVNÍ LIŠTY

POZNÁMKA:

- Bourané konstrukce:**
- podlaha - keramická dlažba + betonový potěr, celková tloušťka cca 75 mm.
 - vnitřní příčka z CPP tl. 150 mm
 - keramické obklady výšky 1820 mm
 - elektrické sálavé panely kotvené na ocelové konstrukci
- Nové konstrukce:**
- podlaha - keramická dlažba + betonový potěr s KARI sítí 510/150/6 mm, celková tloušťka cca 75 mm.
 - část příčky a předstěna z porobetonového zdiva
 - keramické obklady výšky 2 000 mm
 - podhled bude z akustických heraklitových desek tl. 25 mm, se skrytou konstrukcí. Desky budou kotveny na roštu pro SDK + kotevní lišty
 - tam, kde nebude keramický obklad bude aplikována lepicí stěrka s armovací tkaninou + štuková omítka + malba 2 x
 - dveřní křídla budou nová plná, zárubně budou stávající. Nátěr na zárubních bude odstraněn a bude proveden 2 x nový nátěr v odstínu šedé (dle výběru investora).
 - u obou dveří budou nové bukové prahy 150/900 + 2 x ochranný bezbarvý lak.
 - jedná se o stávající budovu, která byla zaměřena klasickými měřicími přístroji (svinovací metr, laserový měřič), je třeba počítat s odchylkou daných rozměrů do 5%.
 - elektrická akumulární kamna zůstanou stávající, při pracích budou přesunuty.
 - zařízení předměty budou nové. Výška sedu klozetů v rozmezí 300 - 340 mm nad čistou podlahou. Horní hrana umyvadel 480 - 500 mm nad čistou podlahou.

NÁZEV STAVBY: MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení		DATUM: 05/2019	
INVESTOR: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		FORMÁT: A3	
OBEC: Oldřichovice p. č. st. 393/1 K.Ú.: Oldřichovice u Třince (710032)			
HL. ARCHITEKT	Ing. arch. Marek Pyszko		
VED. PROJEKTANT	Milan Czudek		nodum atelier Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz
VYPRACOVAL	Milan Czudek		
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby(DPS)		AUTORIZACE:
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A - A' - S001		MĚŘITKO: 1:50	VÝKRES Č.: D.1.1.b.04