




BOURACÍ PRÁCE:


- Bude provedeno vbourání balkonových plastových dveří, včetně přechodového stupně
- Současně se provede DMTŽ ocel. zábradlí plochých střech a odstranění souvrství ploché střechy až na nosnou ŽB konstrukci stropu
- Bude provedena demontáž stávajících odvětrávacích komínků a sněhových zachytávačů
- Provede se kompletní demontáž flacované krytiny a část tabulové plechové střešní krytiny typ "DACHMAN", včetně separační asf. lepenky
- Provede se kompletní demontáž veškerých klempířských prvků (žlabů, svodů až po lapače střešních splavenin)
- Bude provedena dočasná DMTŽ bleskosvodu pro zpětnou montáž
- Provede se demontáž celoplošného bednění, včetně rozebrání části vazby konstrukce krovu pro napojení nové konstrukce krovu
- Bude provedena důsledná sanace dřevěné konstrukce krovu viz. TZ

Skladba ploché střechy balkonu č. 1 - Sonda č. 1:


- Souvrství asf. pásů tl. cca 30 mm - Odstranit
- Betonová mazanina tl. cca 50 mm - Odstranit
- Škvárový/struskový spádovaný násyp tl. cca 60 mm - Odstranit
- Nosná ŽB stropní deska
- VC omítka

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
-  Stávající rostlý terén
-  Bourané konstrukce

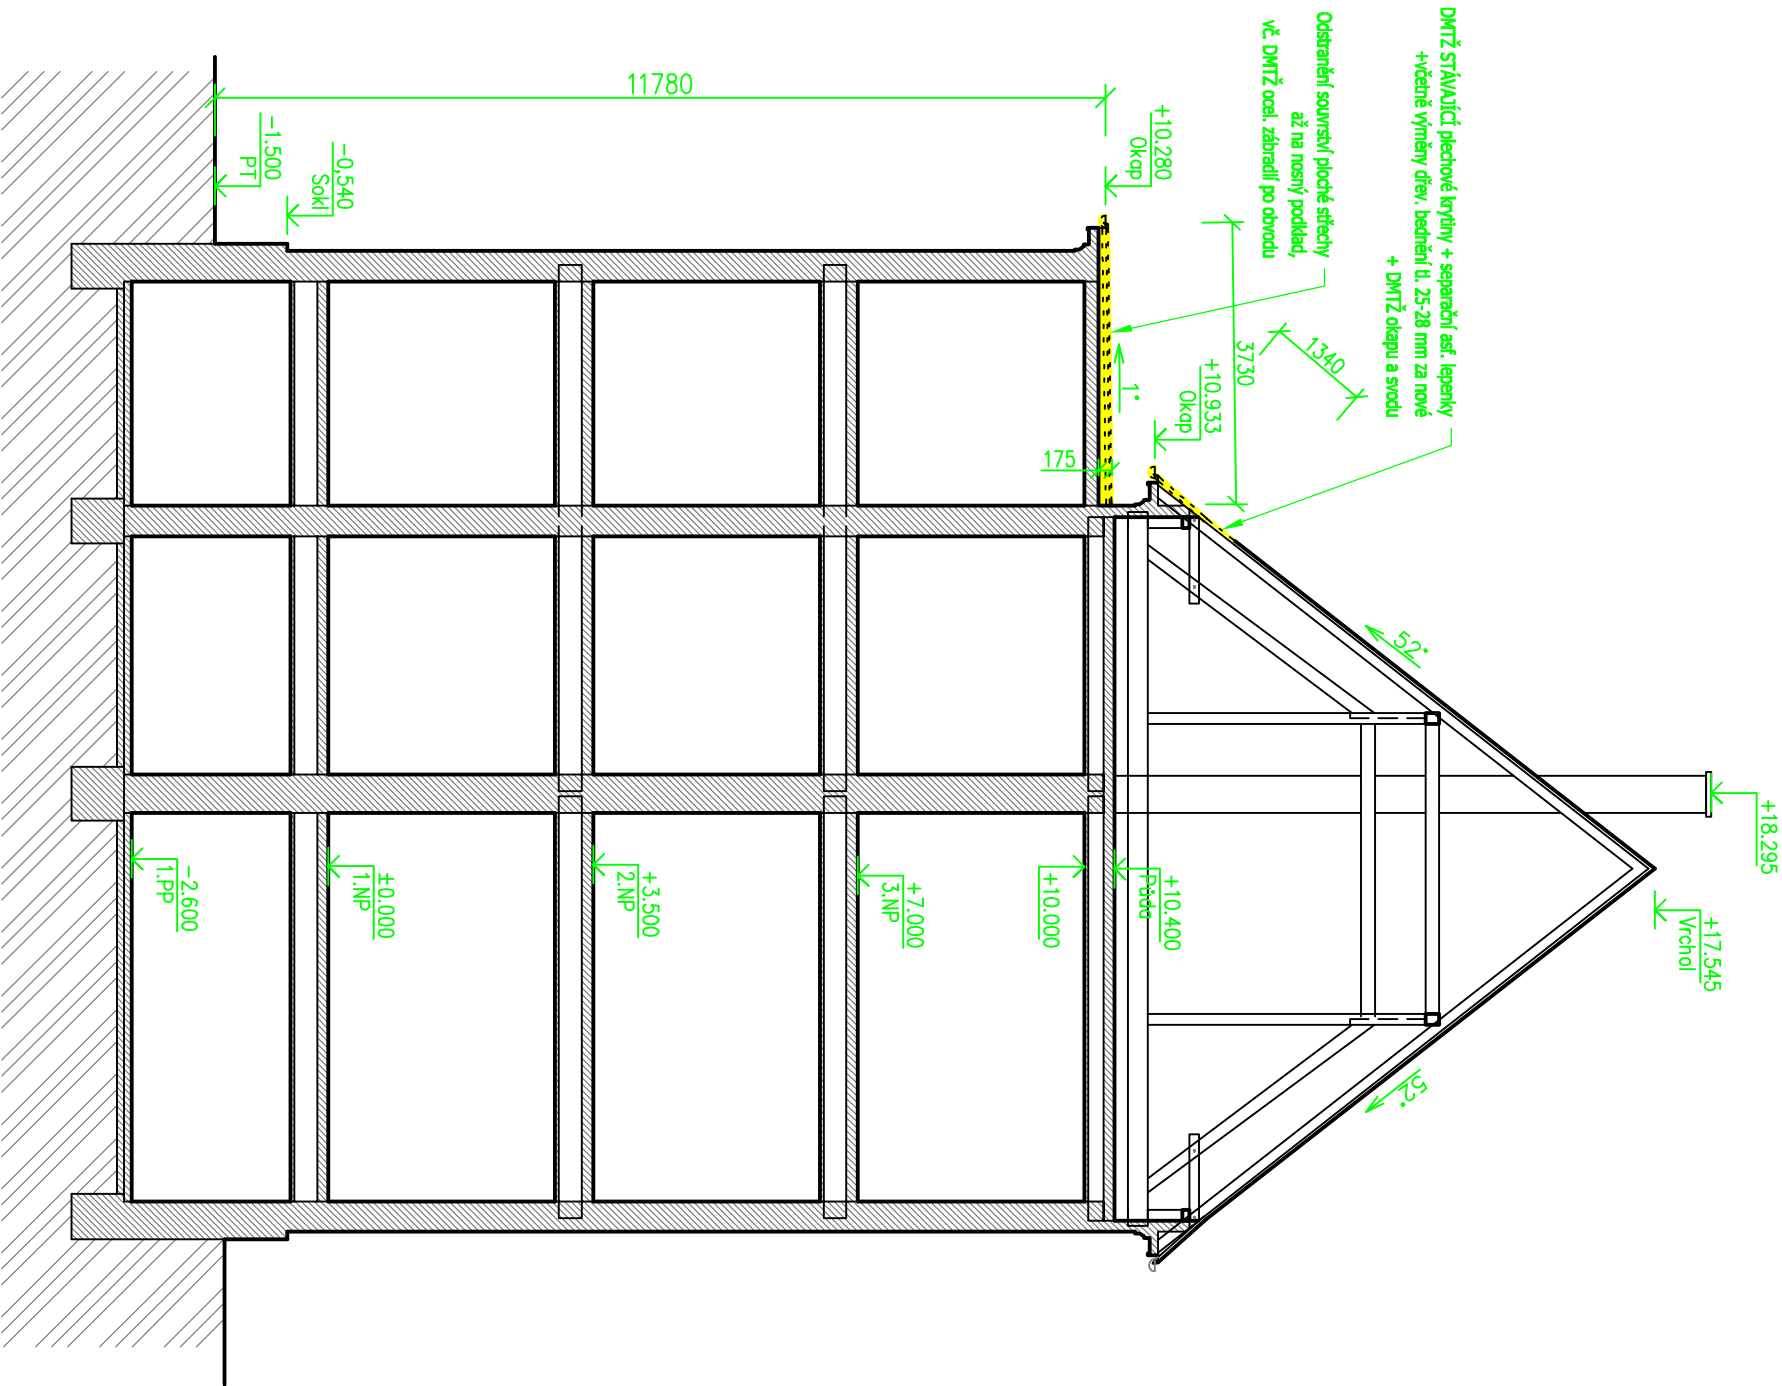

Vyracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor : Statutární město Třinec, Jablunkovska 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1245/2, 1247/15.	
Název stavby : Bytový dům, nám. Míru č.p. 479 – rekonstrukce ploché střechy	
Vykres : SVISLÝ ŘEZ A – Stávající stav	

	
Datum vypracování :	05 / 2020
Stupeň dokumentace :	DSP
Číslo zakázky :	L2020-24
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :	D.04