


1 PŮDORYS 5.NP  
1 : 100

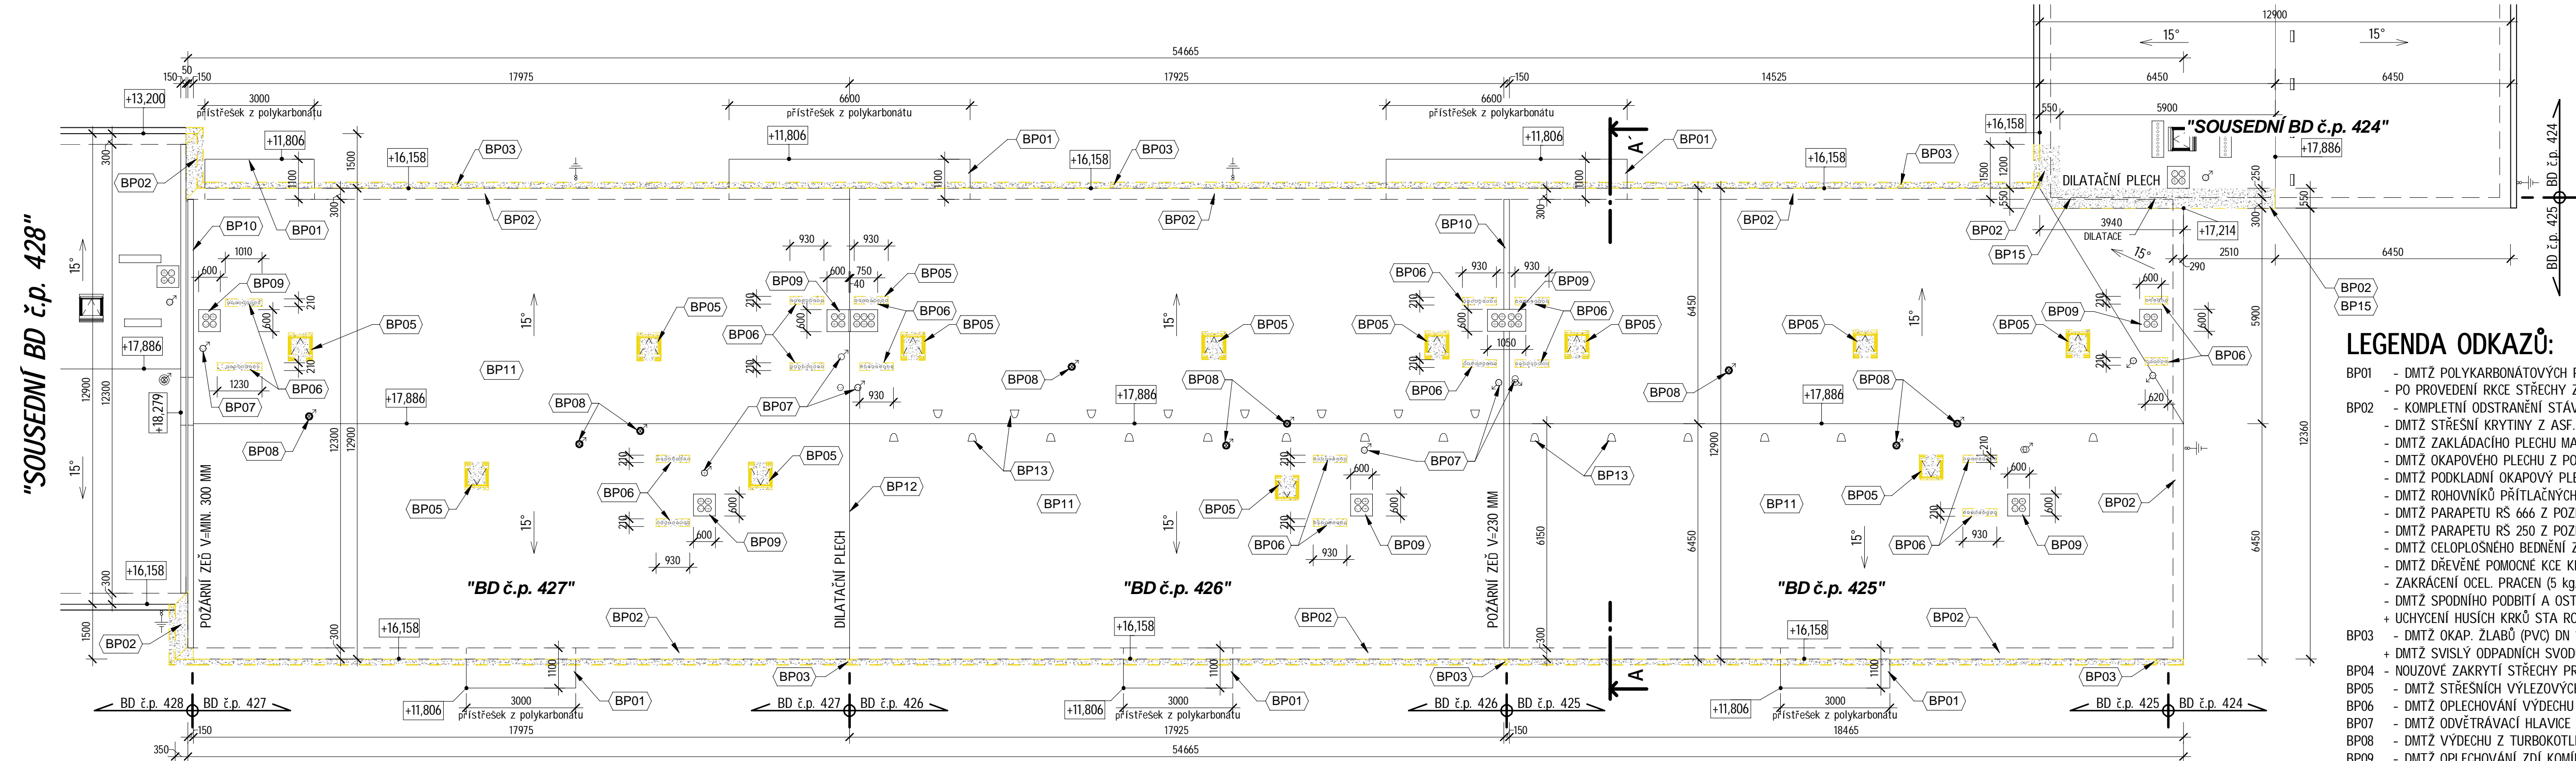

2 PŮDORYS STŘECHY  
1 : 100


### LEGENDA ODKAZŮ:

- BP01 - DMTZ POLYKARBONÁTOVÝCH PŘÍSTŘESKŮ, VČ. KOVOVÝCH NOSNÍKŮ
- BP02 - PO PROVEDENÍ RKCE STŘECHY ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KCE MANSARDY:
- DMTZ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASF. SINDELI A PODKLADNÍ ASF. PÁS
- DMTZ ZAKLÁDACÍHO PLECHU MANSARDY Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ OKAPOVÉHO PLECHU Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ PODKLADNÍ OKAPOVÝ PLECH Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ ROHOVNÍKŮ PŘÍTLAČNÝCH LÍST Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ PARAPETU RS 666 Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ PARAPETU RS 250 Z POZINK. PLECHŮ
- DMTZ CELOPLOŠNEHO BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 MM
- DMTZ DŘEVĚNÉ POMOČNÉ KCE KROVU Z HRANOLŮ 50/100 MM
- ZAKRÁCENÍ OCEL. PRACEN (5 kg/ks)
- DMTZ SPODNÍHO PODBÍTÍ A OŠTĚNÍ OKEN Z PALUBEK TL. 19 MM + pomocný rošt z latí 50/60 mm
- UCHYČENÍ HUSÍCH KRKŮ STA ROZVODŮ NA PVC UCHYTKY DO ZDIVA
- BP03 - DMTZ OKAP. ŽLABŮ (PVC) DN 160, VČETNĚ ŽLABOVÝCH HAKŮ
- + DMTZ SVISLÝ ODPADNÍCH SVODŮ DN 120
- BP04 - NOUZOVE ZAKRYTÍ STŘECHY PROTI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKAM
- BP05 - DMTZ STŘEŠNÍCH VÝLEZOVÝCH OKEN, VČETNĚ LEMOVÁNÍ - DO SUTI
- BP06 - DMTZ OPLECHOVÁNÍ VÝDECHU Z VZT (SHLUK POTRUBÍ Z HT DN 50-110), VČ. STŘÍŠKY, V=0,5 m
- BP07 - DMTZ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE ZTI DN 110 - DO SUTI
- BP08 - DMTZ VÝDECHU Z TURBOKOTLE DN 160 - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- BP09 - DMTZ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ KOMINOVÝCH TĚLES
- BP10 - DMTZ OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH ZDÍ (ATIKY)
- BP11 - DMTZ STŘEŠNÍ KRYTINY ZE DVOU ASF. PÁSŮ
- BP12 - DMTZ DILATAČNÍHO PLECHU
- BP13 - DMTZ PVC ODVĚTRÁVACÍ TASKY "HAUBNY"
- BP14 - DMTZ BLESKOSVODU
- DP15 - DMTZ SPOLEČNÉ STŘECHY MEZI BD 424 A 425 PRO PROVEDENÍ NOVÉ DĚLÍCÍ STÍTOVÉ STĚNY
- DMTZ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASF. PASŮ + PODKLADNÍ ASF. PÁS, VČ. DŘEV. BEDNĚNÍ TL. 25 MM
- DMTZ DILATAČNÍHO PLECHU

### LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

±0,000 =úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval: Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cielar@lay-out.cz		
Investor : Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61		
Místo stavby: Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 2148-52 a 524,		
Název stavby:		
Bytový dům, Třinec, ul. Palackého č.p. 425-427 - rekonstrukce střechy		Datum vypracování : 11 / 2020
		Stupeň dokumentace : DSP
		Číslo zakázky : L2020-52
		Měřítko : 1:100
Vykres : PŮDORYS 5.NP A STŘECHY - Stávající stav		Číslo výkresu : D.01.02