



1 N_Pohled přední
1 : 100



3 N_Pohled zadní
1 : 100

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A POVRCHŮ

- STRUKTUROVANÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNO TL 2 MM - ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÉ BARVY - NAPŘ. RAL 7047
- STRUKTUROVANÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNO TL 2 MM - ODSTÍN TMAVÉ ŠEDÉ BARVY - NAPŘ. RAL 7036
- STRUKTUROVANÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNO TL 2 MM - ODSTÍN ČERVENÉ BARVY - NAPŘ. RAL 3000
- STŘEŠNÍ KRYTINA TASKOVÁ Z AL. PLECHŮ TL. MIN. 0,7 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. ANTRACIT RAL 7016)
STŘÍŠKY NAD LODŽIEMI A VSTUPY DO BUDOVY BUDOU OPATŘENY FALCOVANÝM AL. PLECHEM
SYSTEM NAPŘ. PREFALZ - ODSTÍN TMAVÉ ŠEDÉ (NAPŘ. ANTRACIT RAL 7016)
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OKEN JSOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY


STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ V ODSTÍNU TMAVÉ HNĚDÉ BARVY

NOVĚ NAVRŽENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z AL. PLECHŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TL. MIN. 0,7 MM
- NAPŘ. ODSTÍN TMAVÉ ŠEDÉ ANTRACIT (RAL 7016)



4 N_Pohled pravý
1 : 100

2 N_Pohled levý
1 : 100

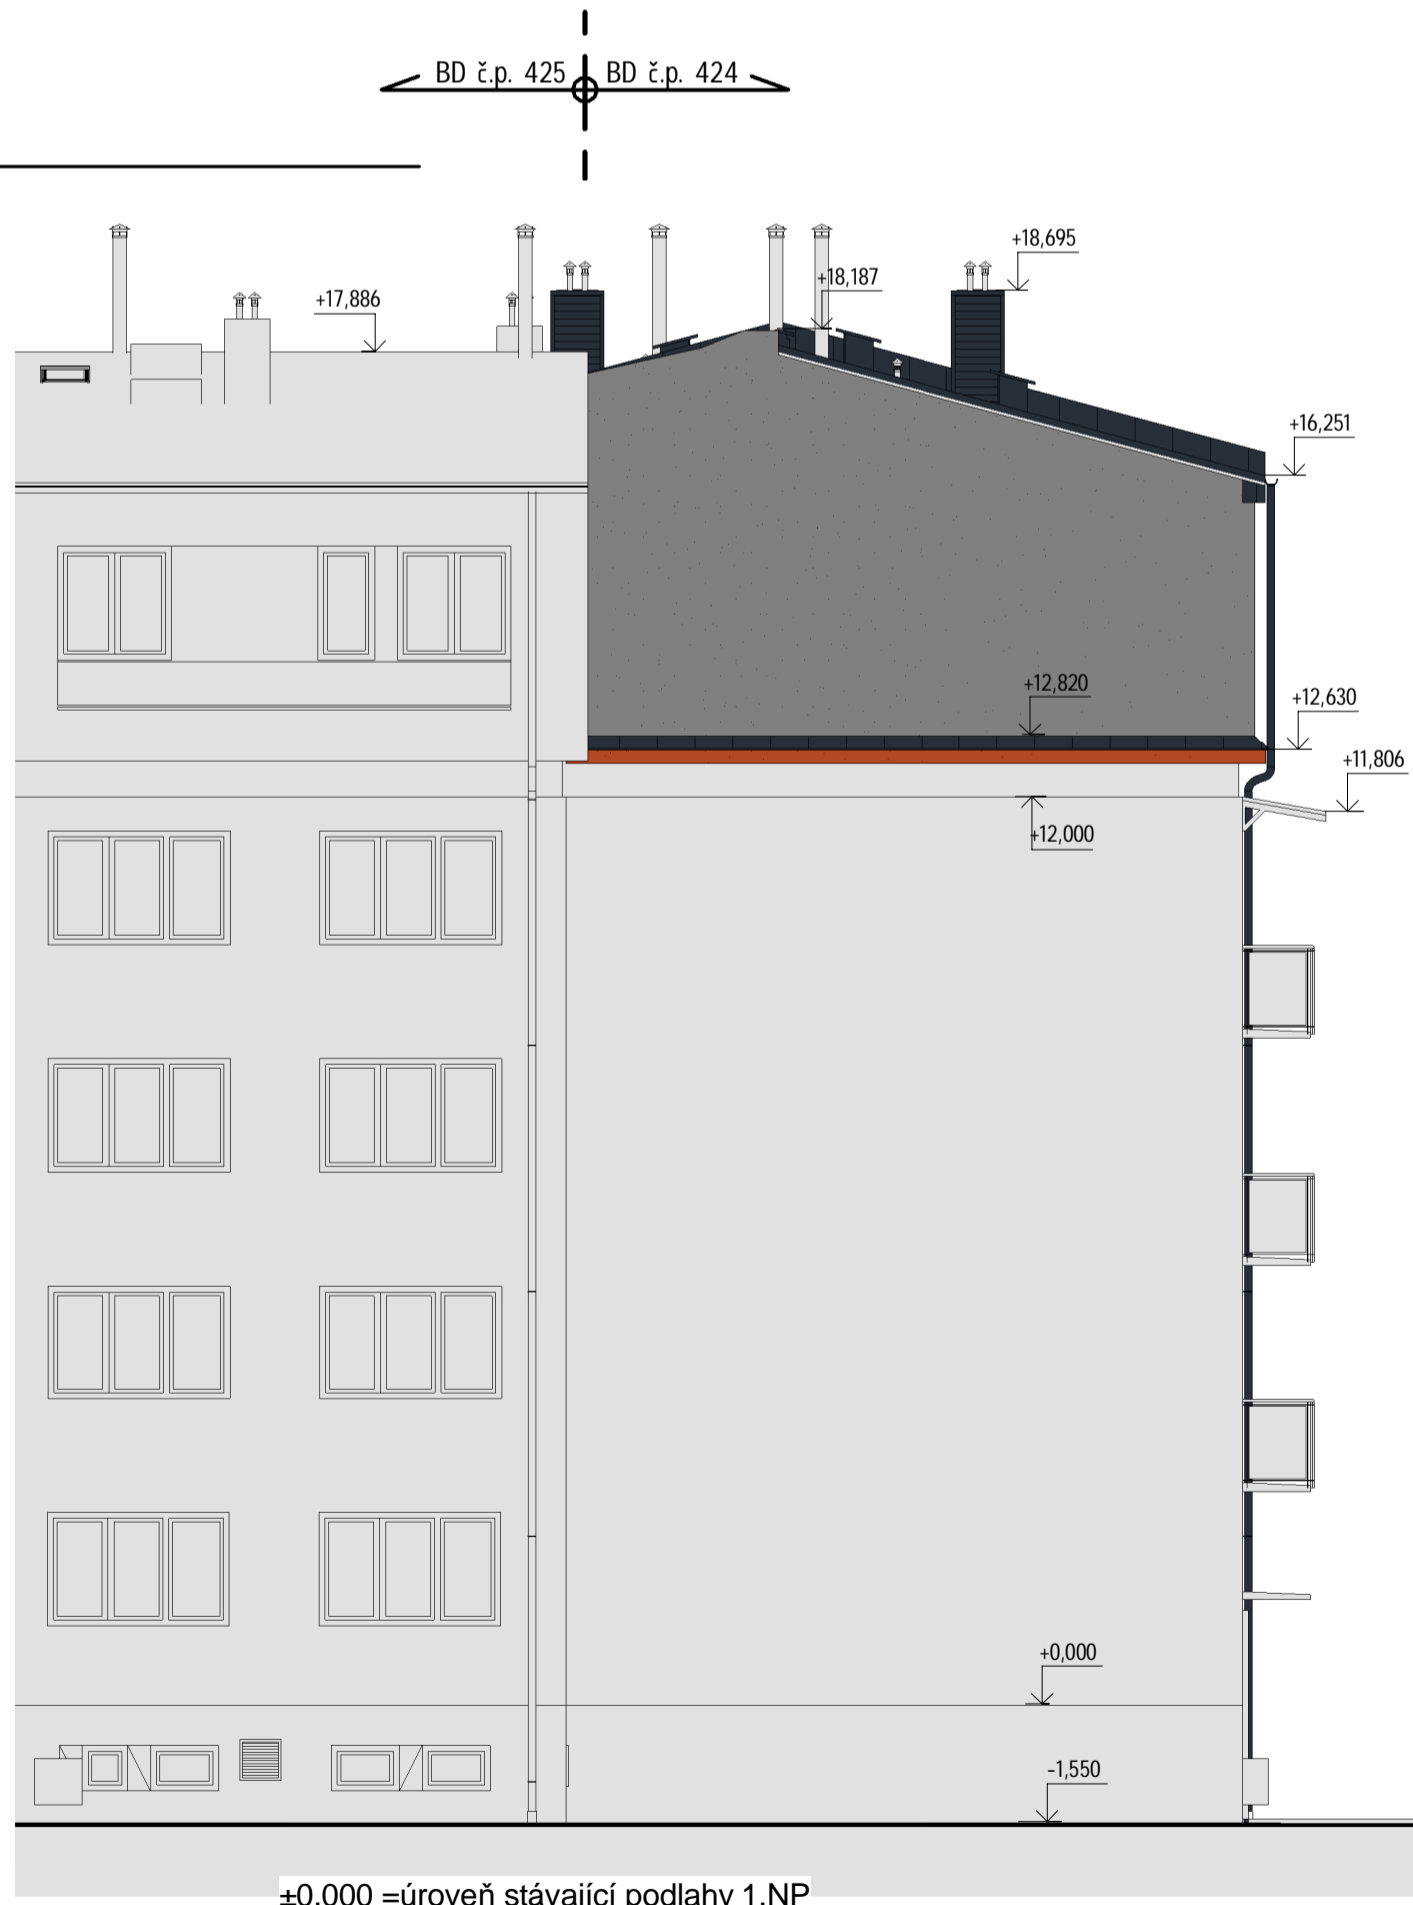

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval: Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil: +420 776 213 159 / cielar@lay-out.cz
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61
Místo stavby: Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 2147, 2148, 2149 a 524,
Název stavby:

Datum vypracování: 11 / 2020
Stupeň dokumentace: DSP
Číslo zakázky: LZ2020-53
Měřítko: 1:100

Vykres: POHLEDY - Návrh

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
lay-out

Datum vypracování: 11 / 2020
Stupeň dokumentace: DSP
Číslo zakázky: LZ2020-53
Měřítko: 1:100
Číslo výkresu: D.01.09