


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1: 50

ŘEZ C - C'

KOMUNIKACE, PŘEDLÁŽDĚNÝ CHODNÍK, OPEVNĚNÁ SILNIČNÍ PŘÍKOPA

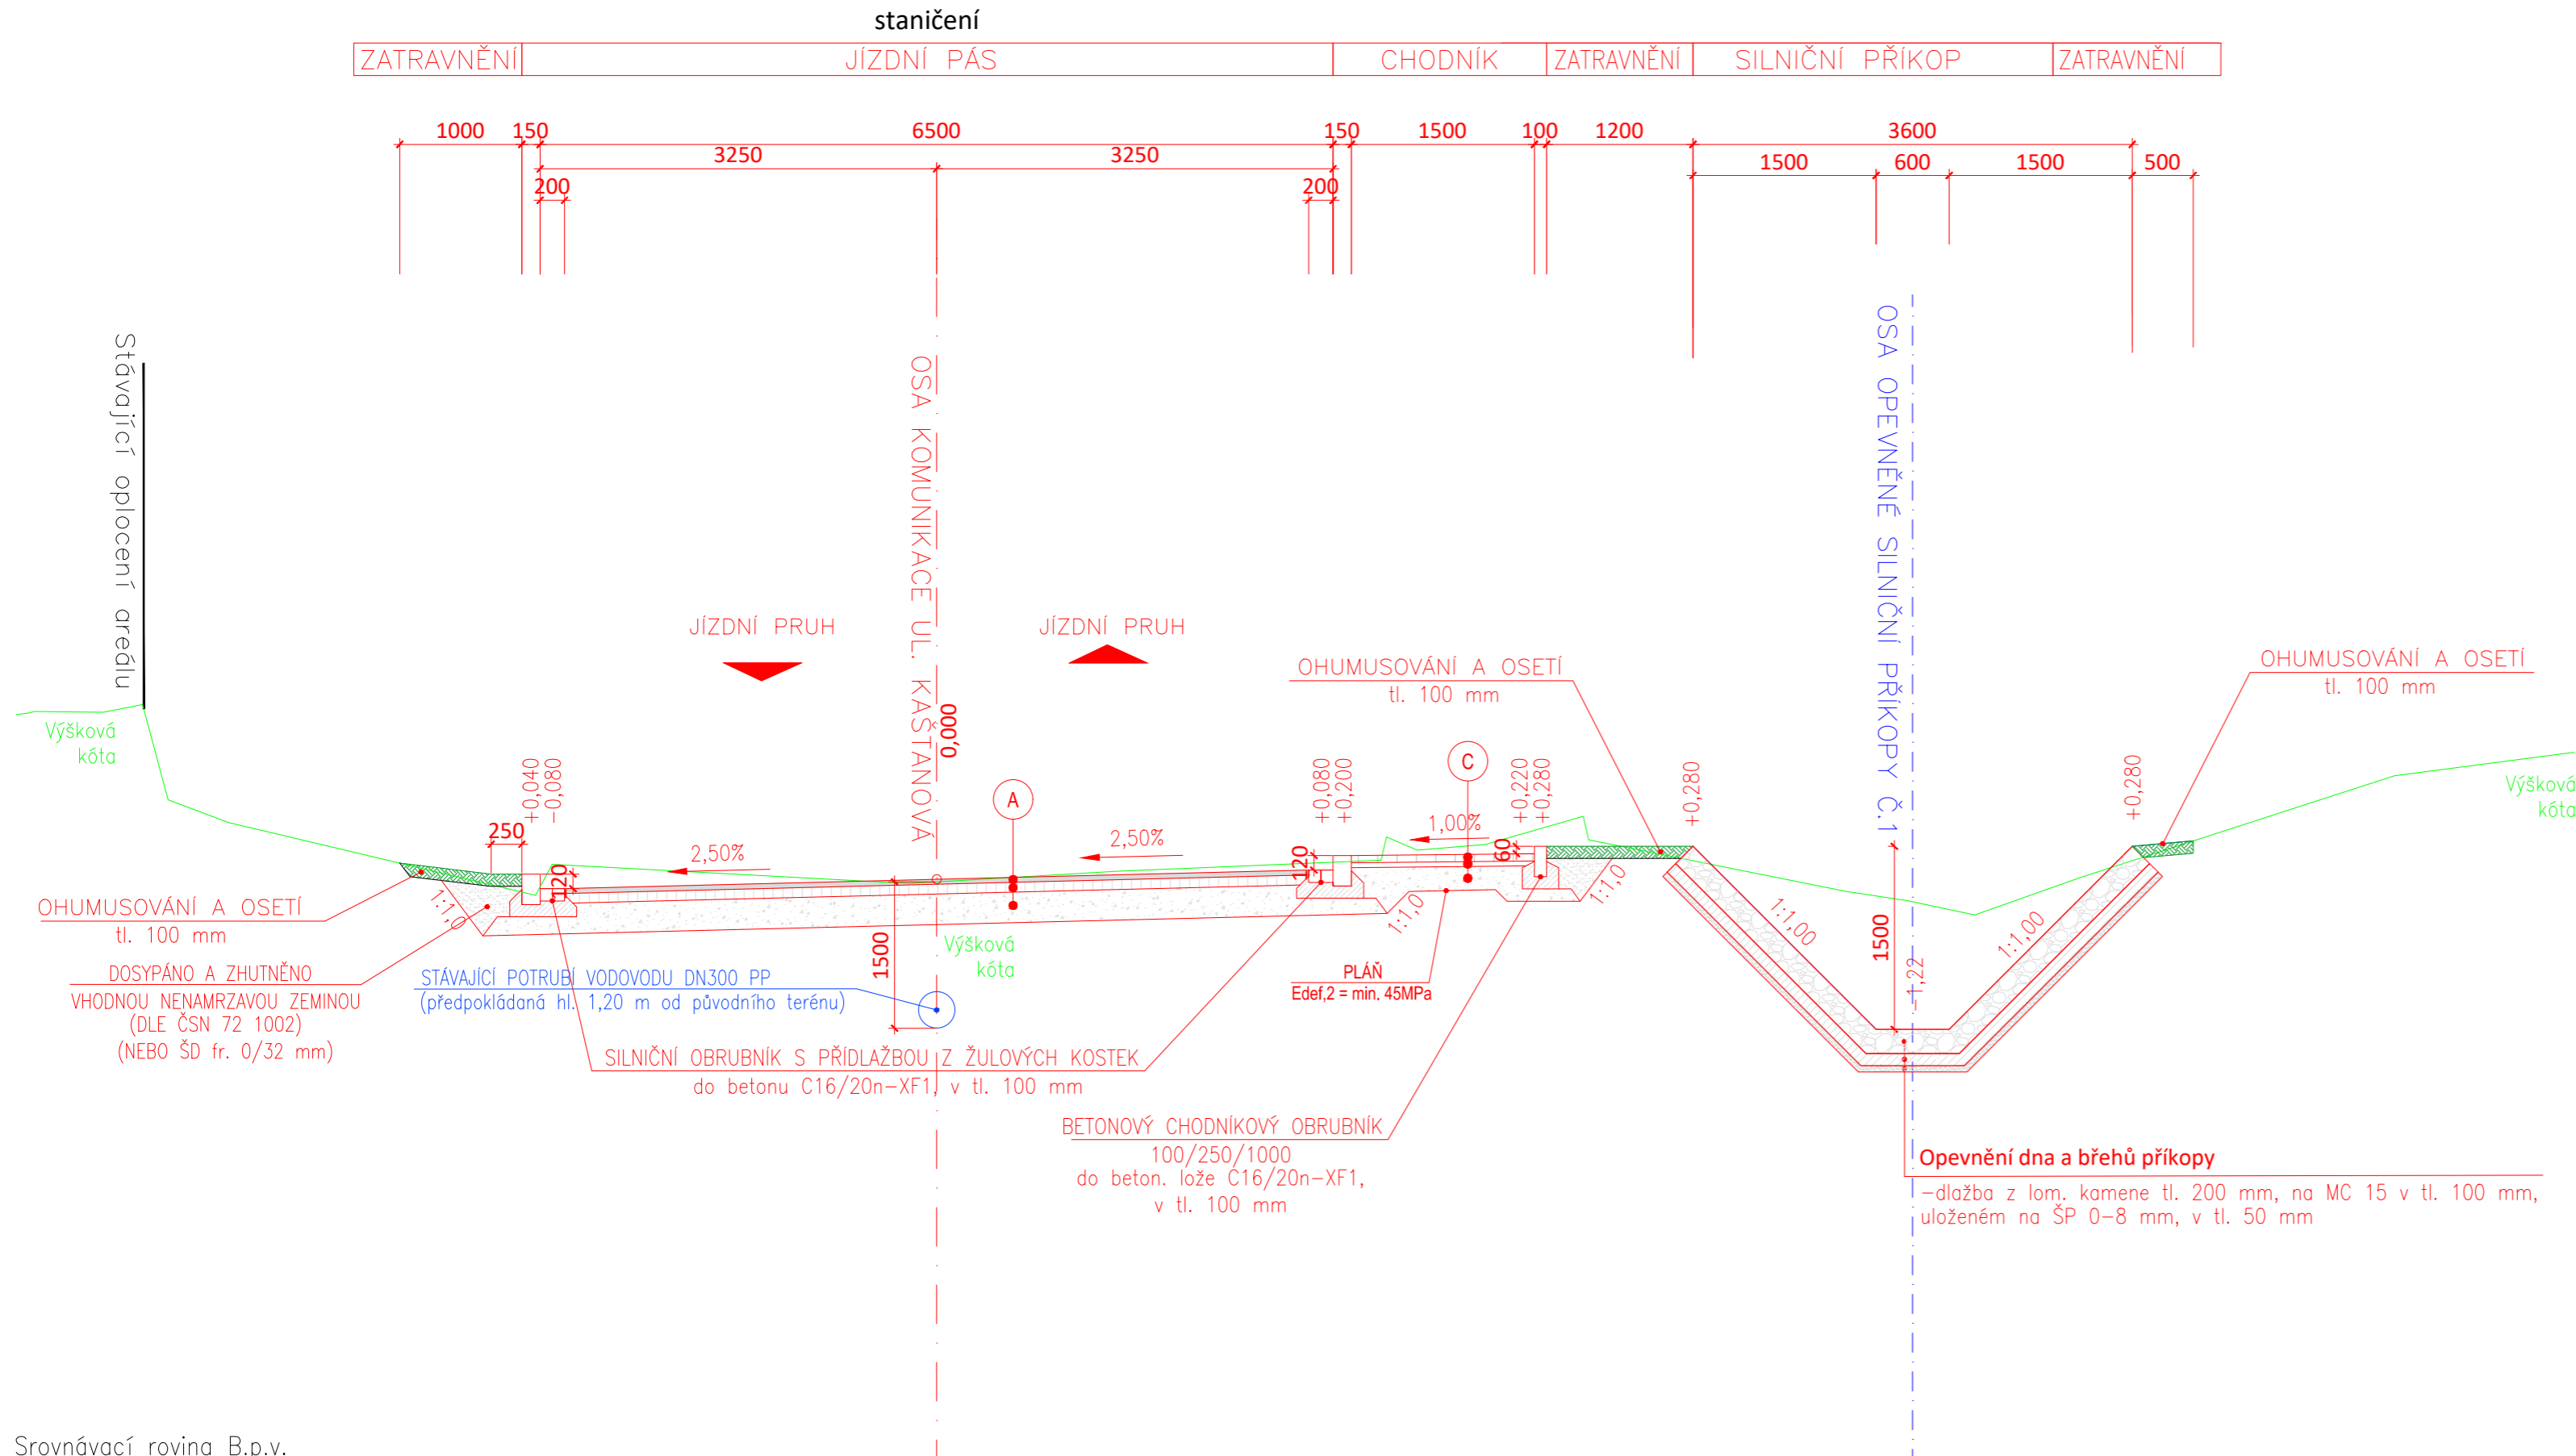

Srovnávací rovina B.p.v.

- A) Konstrukce : KOMUNIKACE ul. Kaštanová**

 - **Odstranění stávajících asfaltových vrstev do hloubky 120 mm**
Poznámka: Znovuzískaná asfalt. směs se podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zařazuje do třídy ZAS-T1 pro další využití se dle §4 vyhlášky nestává odpadem a je vedlejším produktem.
 - **RECYKLACE RS 0/63 CA (na místě); 250 mm; TP 208**
Poznámka: Znovuzískaná asfalt. směs se podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zařazuje do třídy ZAS-T3 pro další využití se dle §5 vyhlášky nestává odpadem a je vedlejším produktem.
 - **PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+tl. 80 mm; ČSN 73 6121**
 - **PS - C; ČSN 73 6129**
 - **ACO 11 (AC surf) tl. 40 mm; ČSN 73 6121**
 - Konstrukce celkem :tl. 370 mm**

- C Konstrukce : CHODNÍKŮ**
-
- Beton, dlažbatl. 60 mm
- Vrstva ze šterkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1tl. 40 mm
- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1.....tl. 200 mm
-
- Konstrukce celkem:.....tl. 300 mm (45MPa pláň)**

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: S-JTSK

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT	<div>VIAT, s.r.o.</div> <div>Projekční kancelář</div> <div>IČ 05705398</div> <div>Lidická 700/19</div> <div>602 00 Brno</div>	
Pavel Guňka	Ing. Petr Guňka	Ing. Petr Guňka		
INVESTOR: Magistrát města Třinec, Jablunkovská 160, 793 61 Třinec				
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ:	DOLNÍ LISTNA (771081) TRINEC (770892)		
STAVBA:			FORMÁT	3 x A4
Silnice III/4682 Třinec - Rekonstrukce ul. Kaštanová D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 101 - KOMUNIKACE ul. Kaštanová			DATUM	12/2020
			ZAKÁZKA ČÍSLO	PG 04/20
			STUPEŇ	DŮR+DSP
OBSAH:	MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
Vzorové příčné řezy - ŘEZ C - C'	1: 50		101.2.4c	