



Bezbariérové řešení 1. řady v hlavním sále

Půdorys - výřez hlavního sálu

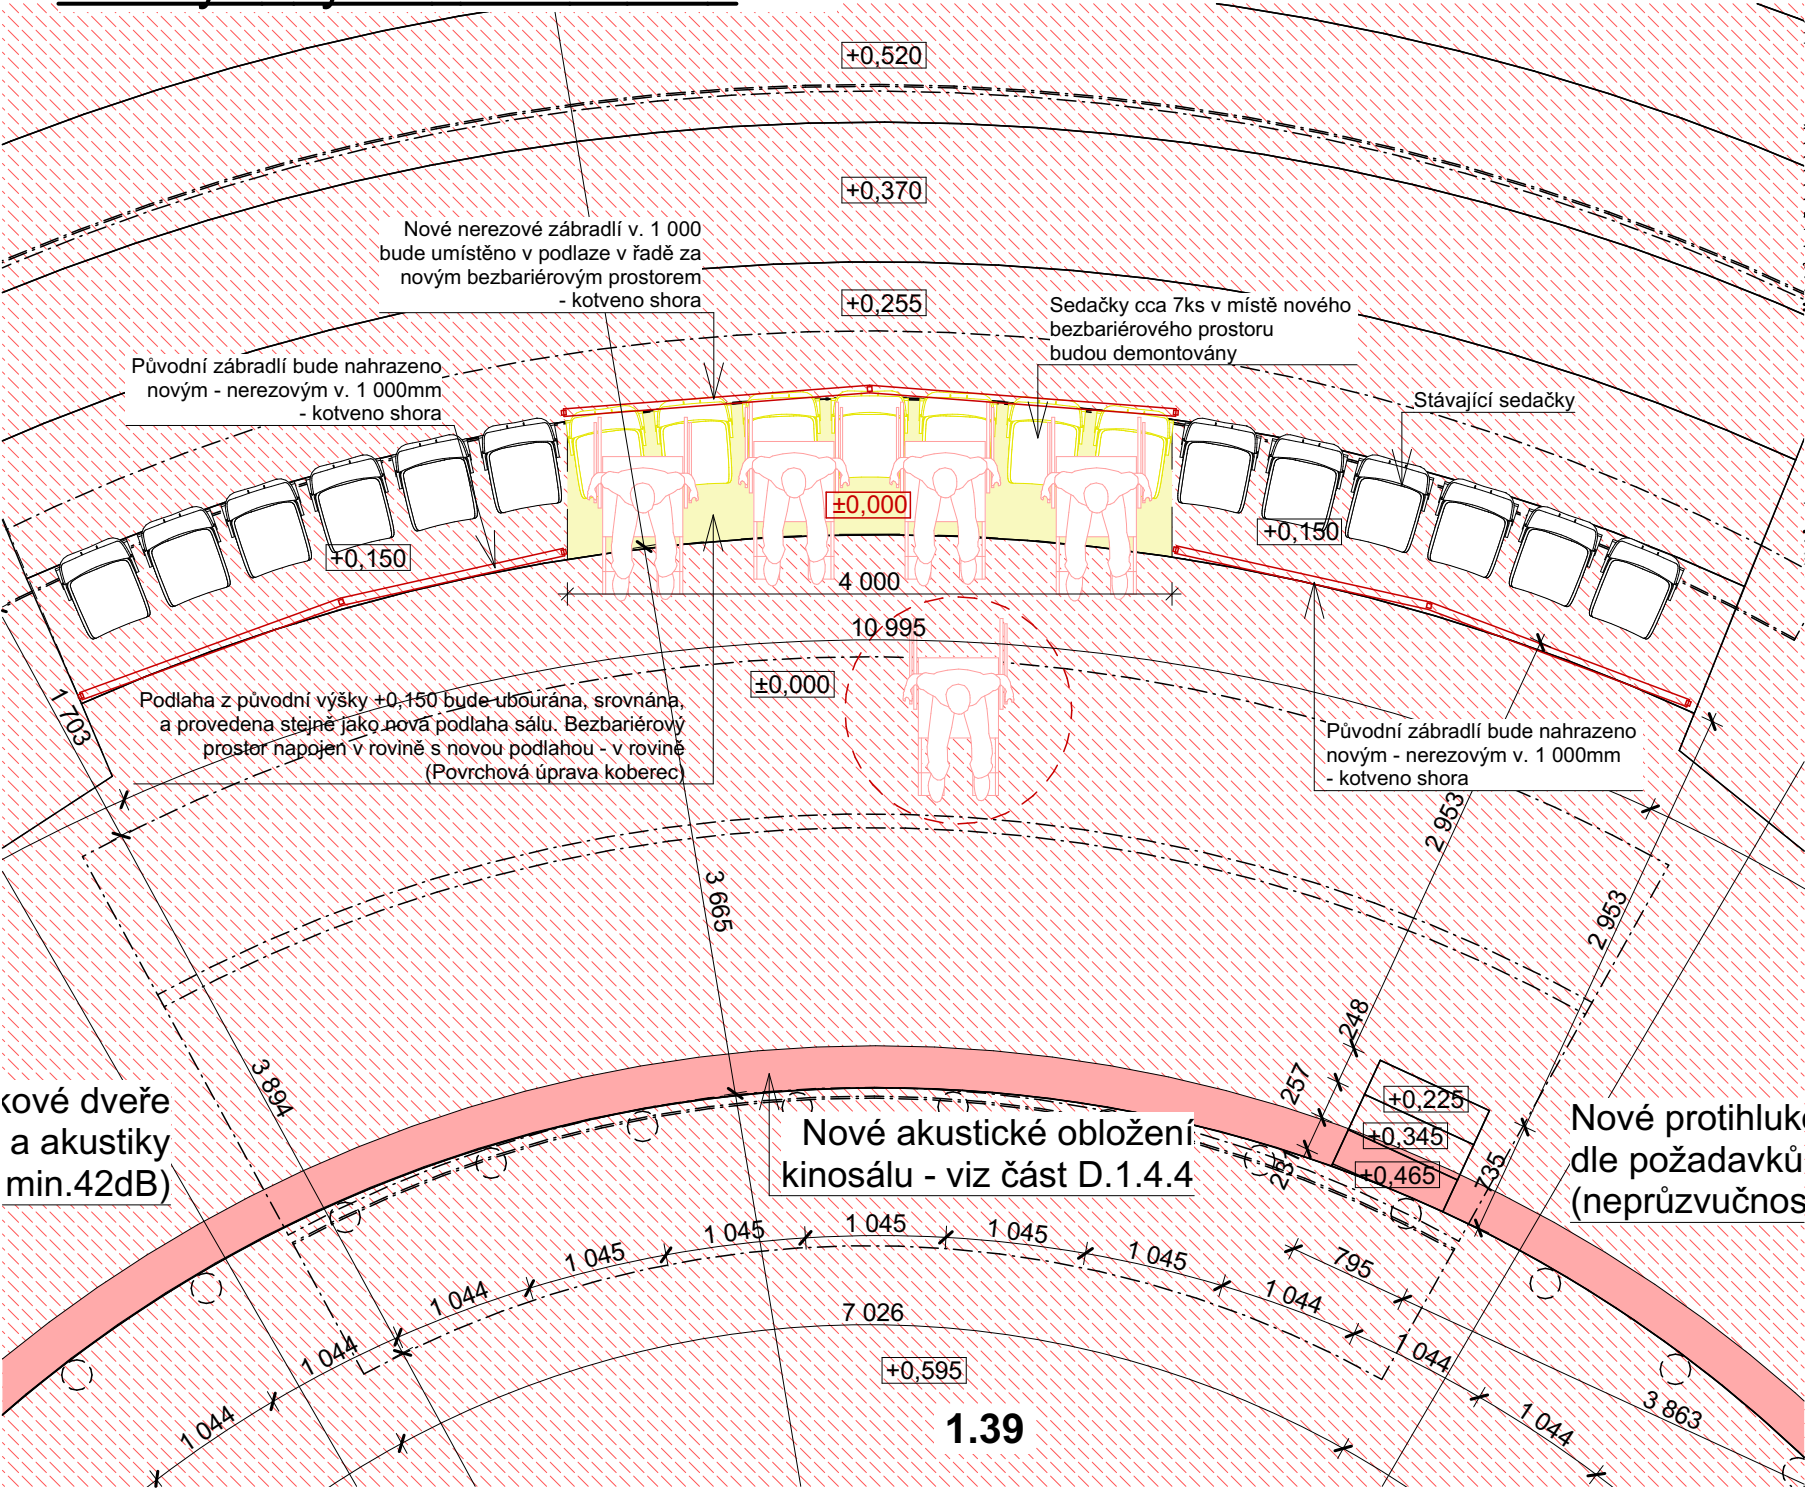

Řez - výřez hlavního sálu

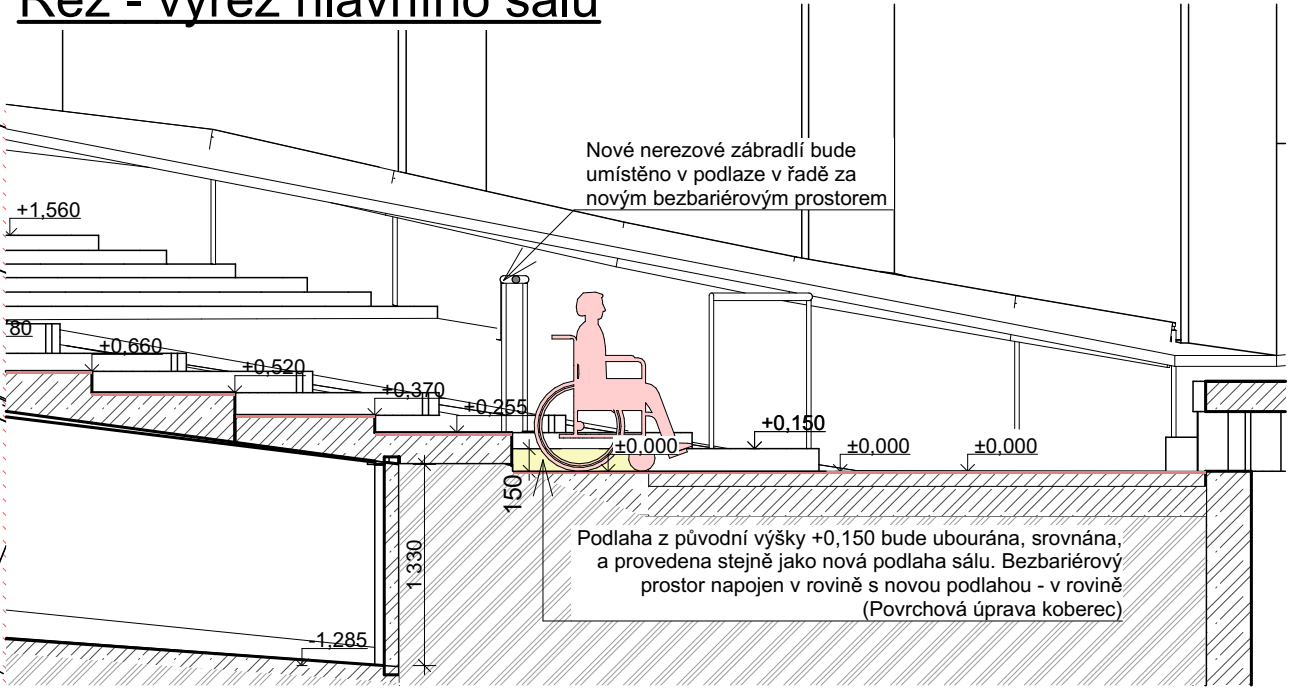

LEGENDA

ZÁTĚŽOVÝ KOBEC

DEMONTOVANÁ PLOCHA PRO BEZBARIÉROVÝ PROSTOR: CCA 3,8m²


Poznámky:
Demontovaná plocha pro bezbariérový pros bude opatřena zátěžovým kobercem, stejně jako ve zbylé části sálu

Vzorové řešení



Vzorová skladba PVC / koberce:

Původní H.H podlahy = H.H Nové podlahy

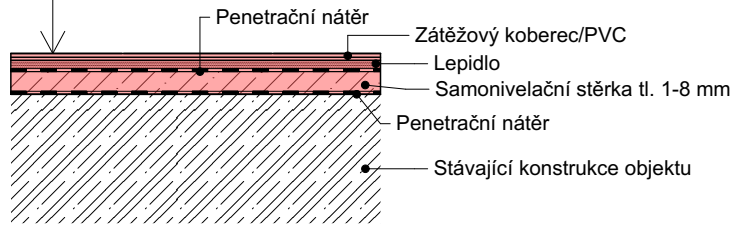

Koberec / PVC:

- Zátěžový koberec (Třída hořlavosti Bfl-s1) nebo antistatické linoleum (dle legendy místností)
- Lepicí hmota na bázi chemoprenu
- Penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad
- Samonivelační stěrka tl.1.-8mm pro vyrovnání nerovností a výškové dorovnání pro napojení na podlahu s dlažbou
- Penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad
- Stávající konstrukce

TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 02162083 E-mail: techartstav@techartstav.cz, Web: www.techartstav.cz		TECHARTSTAV	
AKCE:		KINO KOSMOS TŘINEC	
		VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SÁLU	
INVESTOR:	Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Dukelská 689 739 61 Třinec		STUPEŇ: DPS
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Adam Kašing		VARIANTA: -
VYPRACOVAL:	Ing. Adam Kašing	DATUM: 09/2022	
OBJEKT:		FORMÁT: A3	
ČÁST:	Architektonicko-stavební řešení	MÉRITKO: 1:50, 1:125	
VÝKRES:	Bezbariérové řešení sedaček v sále	ČÍS. VÝKR.: D.1.1.7	