

POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE UKONČENA VENTILAČNÍ HLAVICÍ VYVEDENOU NAD STŘECHU
- ODPAD OD JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP
- KANALIZAČNÍ ROZVOD ŠIKMÝ A SVISLÝ BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT-SYSTÉM PLUS Z POLYPROPYLENU.
- K UPEVNĚNÍ TRUBEK VE VODOROVNÉM SMĚRU SE POUŽIJÍ PEVNÉ I KLUZNÉ OBJÍMKY JEJICH VZDÁLENOST BUDE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY

LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY PITNÉ
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD SMĚŠOVACÍ VODY
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- Hlavní ležaté potrubí

POZNÁMKA:
ROZVOD VODY K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM V 1.NP BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP
ROZVOD VODY BUDE PROVEDEN NAPŘ. Z MATERIÁLU EKOPLASTIK


NOVÉ PROSTUPY DOPORUČUJEME PROVÁDĚT JÁDROVÝMI VRTY.
- STROP 1.PP TL. 300 mm

- a - PRŮRAZ VE STROPNÍ KONSTRUKCI - 100x100 - 5 ks
- b - PRŮRAZ VE STROPNÍ KONSTRUKCI - 150x150 - 2 ks
- c - PRŮRAZ VE STROPNÍ KONSTRUKCI - 50x50 - 5 ks

- ubs - UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ SMĚSNÁ PÁKOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL
- ubr - UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ S INTEGROVANÝM OSOUSHČEM RUKOU + 1x ROHOVÝ VENTIL
- dfs - DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL
- vbn - VÝLEVKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- rv - ROHOVÝ VENTIL
- KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ PLASTOVÝ
- TSV - TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

LEGENDA:

- U - UMYVADLO
- Um - UMYVÁTKO
- D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- P - PISOÁR
- Wc - ZÁVĚSNÉ Wc s hlubokým splachováním
- WCS - ZÁVĚSNÉ WC s hlubokým splachováním - invalidní v. 48cm
- Vý - VÝLEVKA VOLNĚ STOJÍCÍ
- Pr - PRAČKA
- Su - SUŠIČKA
- My - MYČKA
- prv - PRAČKOVÝ VENTIL - podomítková zápachová uzávěra
- PV - PODLAHOVÁ VPUST
- VH - VENTILAČNÍ HLAVICE DN110 - NAPOJIT NA STÁV. VENTILAČNÍ POTRUBÍ VYVEDENÉ NAD STŘECHOU
- TV1,2 - OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY - OBJEM 50L,100L ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ
- 1 - NAPOJENÍ ZAŘ. PŘEDMĚTU NA STÁVAJÍCÍ PROVEDENÉ PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

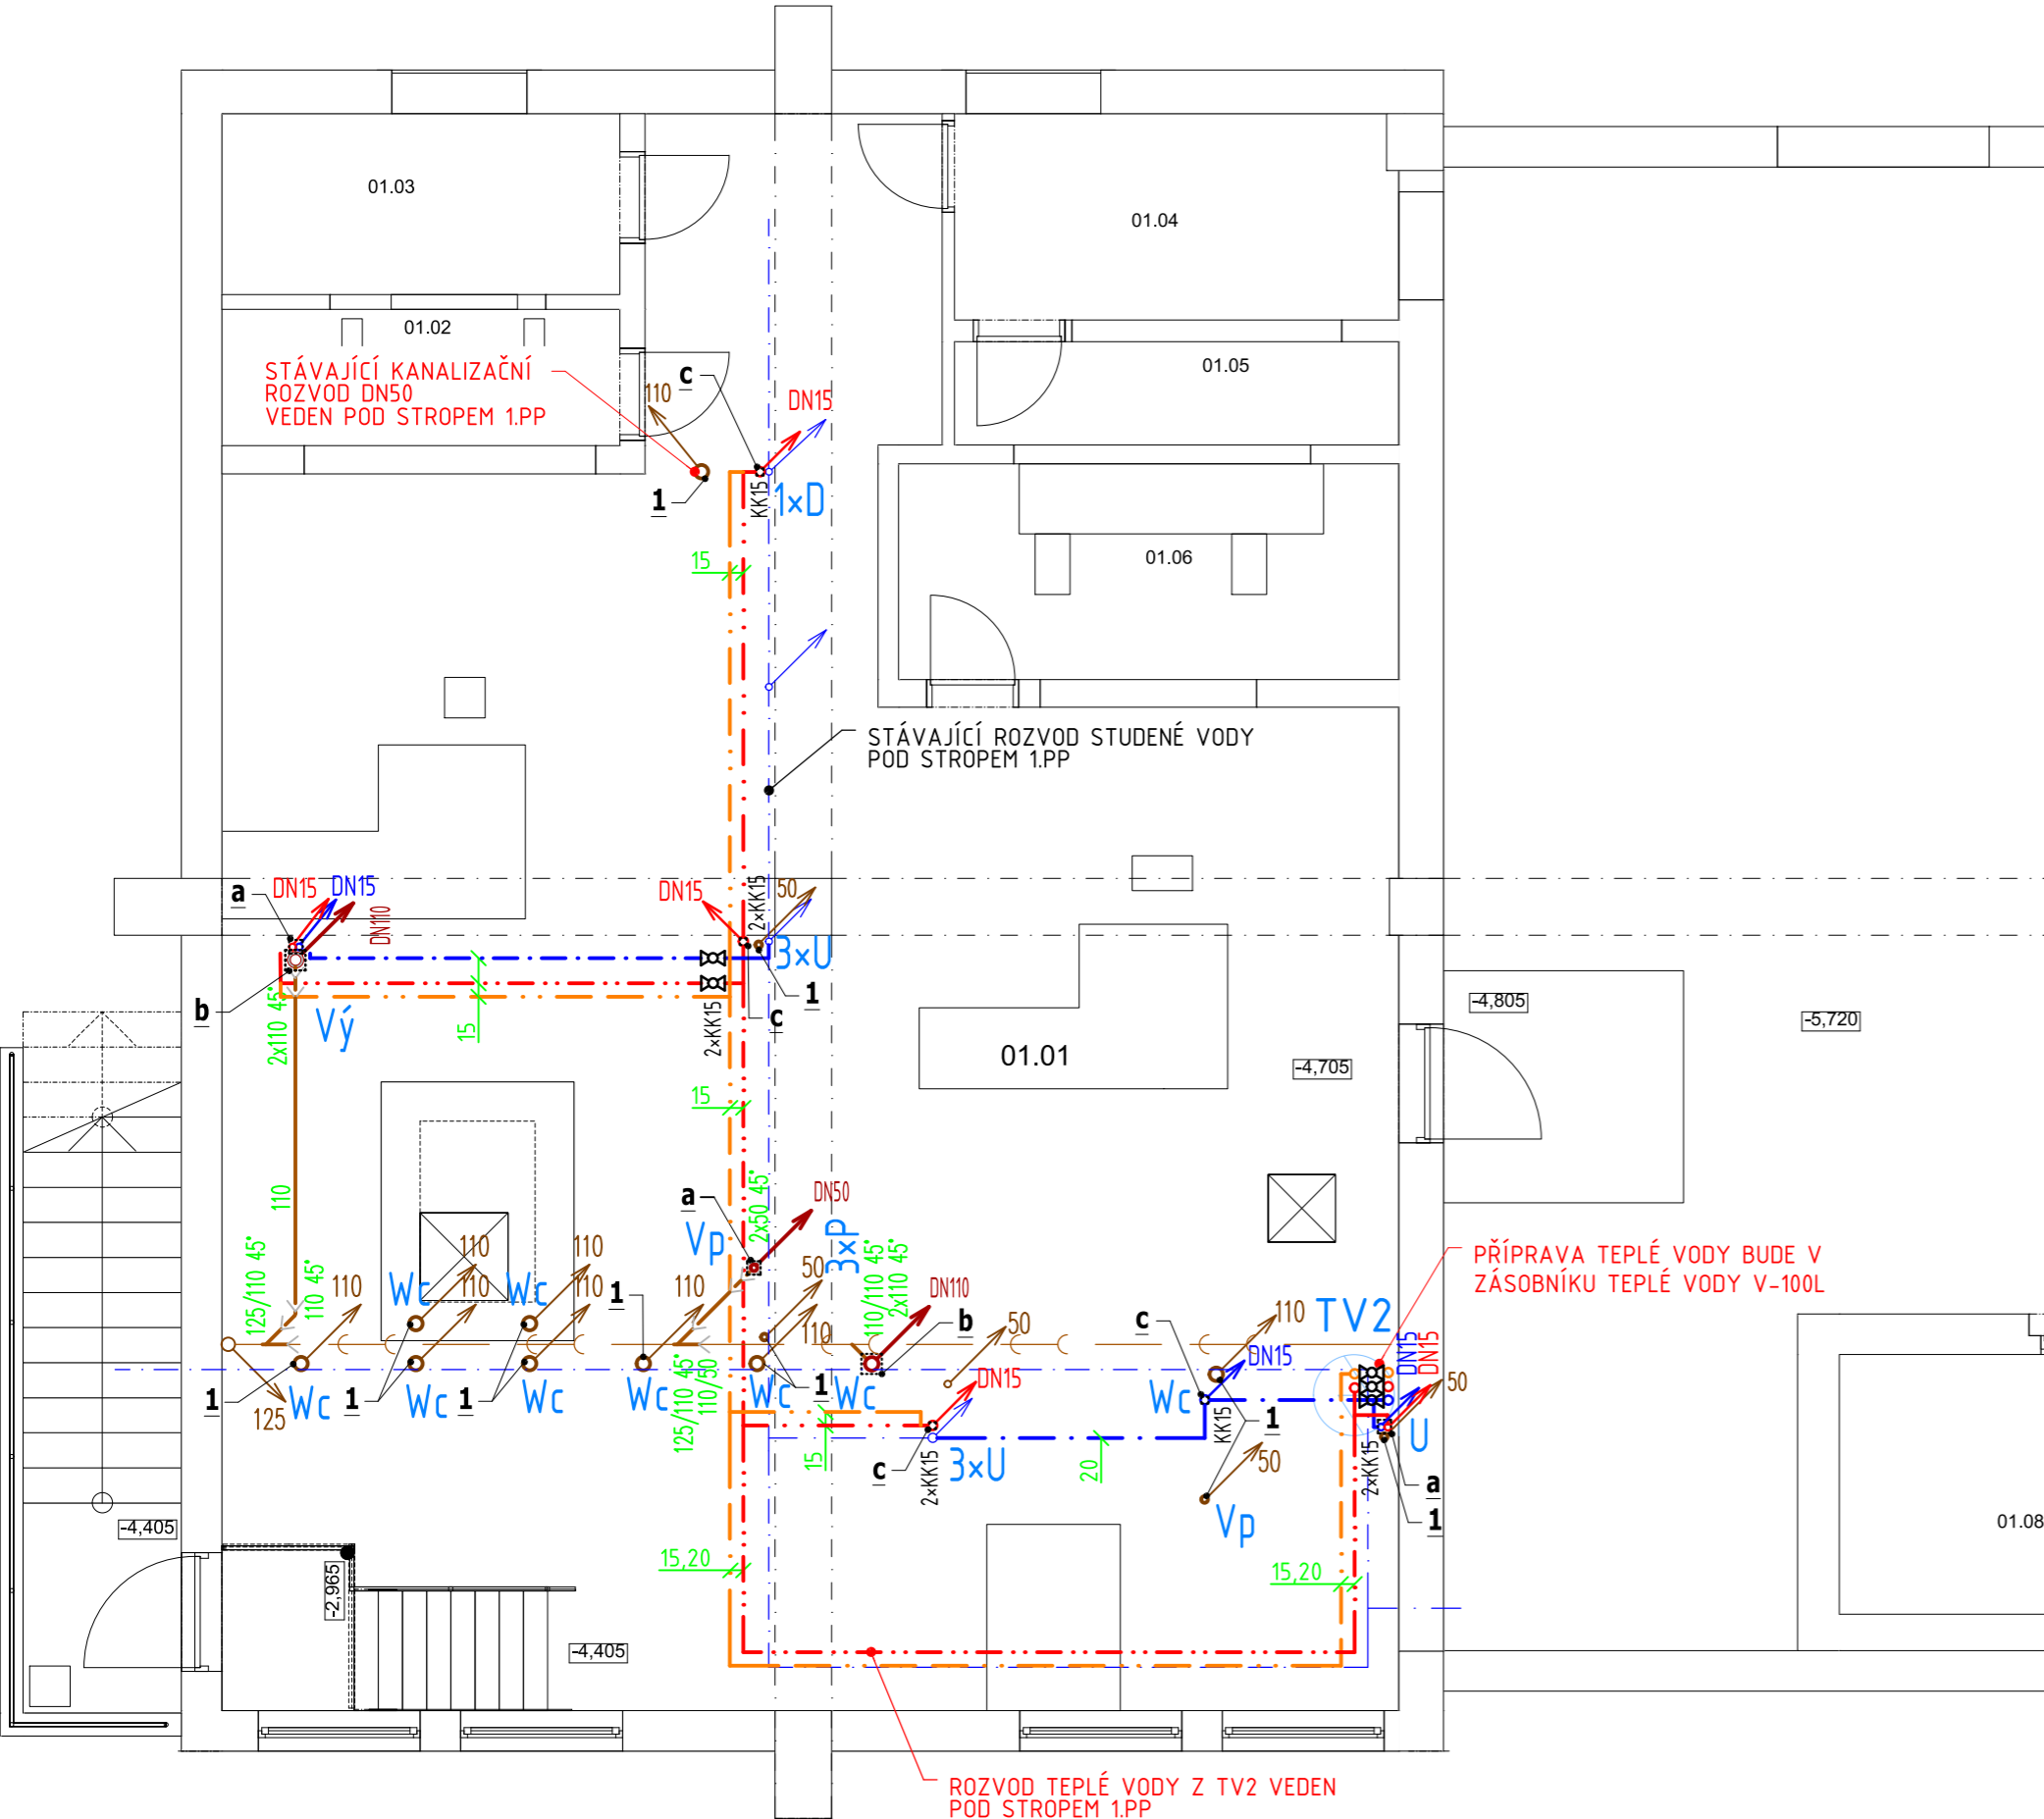

| | | |
|----------------|---|--|
| Investor : | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC JABLUNKOVSKÁ 160, 73961 TŘINEC | Lucie Cieslarová Kozielková LAY-OUT Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz |
| Místo stavby : | Obec TŘINEC k.ú. LYŽBICE DUKELSKÁ 689 | Datum vypracování : 09/2024 |
| Název stavby : | OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, DUKELSKÁ 689, TŘINEC | Stupeň dokumentace : DPS |
| Výkres : | WC – ROZVODY ZTI – 1.PP | Číslo zakázky : L2024-07 |
| | | Měřítko : 1:50 |
| | | Číslo výkresu : D.1.04 |