


BOURACÍ PRÁCE:


- Proveďte se kompletní demontáž tabulové plechové střešní krytiny typ "DACHMAN", včetně laťování
- Proveďte se kompletní demontáž veškerých klempířských prvků (oplech, komínů, odvětrávacích hlavíc, žlabů, svodů)
- Proveďte se odbourání nefunkčního komínu až po úroveň podlahy půdního prostoru se zateplením průduchu polystyrenovou zátkou a betonovou zalivkou celé plochy komínu tl. 50 mm

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT



SANAČNÍ PRÁCE:

- Bude provedena důsledná kontrola a sanace dřevěných prvků krovu:
 - Mechanické odstranění povrchové zkorodované vrstvy dřeva - broušení, tesání - cca 20 m²
 - Ometení, odmaštění a omýtí - cca 20 m²
 - Vykližení podlahy po broušení a tesání smetákem (+napytlování dřev. odpadu) - cca 100 m²
 - Předpokládáný odvoz dřev. pilin apod. - cca 0,1 t
 - Celoplošný nátěr proti hnilobě a škůdcům QB profi 15% roztok - 2x 317 m²

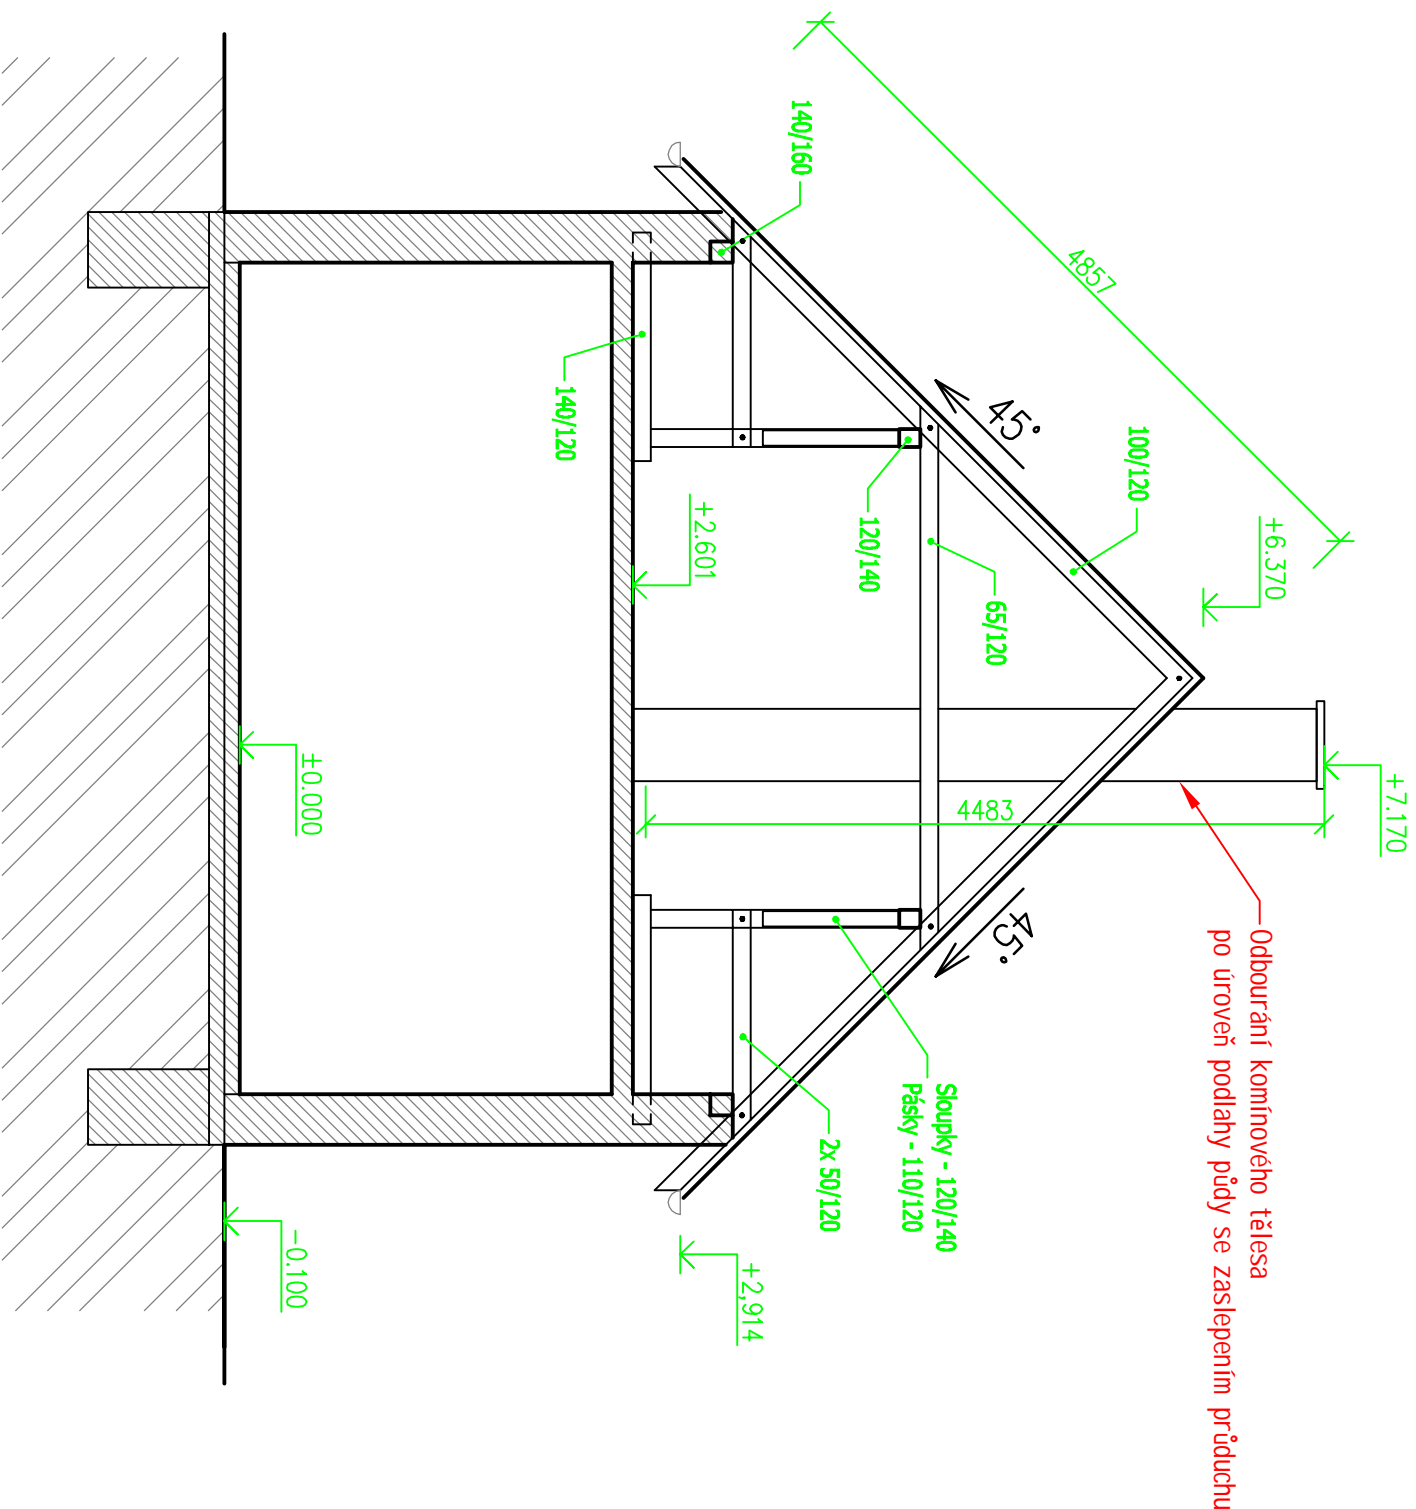

Investor :	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice č.p. 275 IČ: 00297313, Oldřichovice 275, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Karpentná parc.č. st. 174, st. 363 a 277/5,
Název stavby :	ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 – Rekonstrukce sítěchy
Výkres :	SVISLÝ ŘEZ B – Stávající stav

Projektční kancelář LAY-OUT nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Datum vypracování :	04/2024
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2024-27
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.2.04