



## VÝKRES OTVORŮ VE DVEŘÍCH

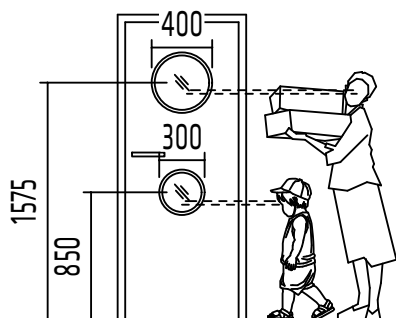


Otvory zasklené čirým, průhledným materiálem.

## VÝKRES KRYTU NA RADIÁTORY

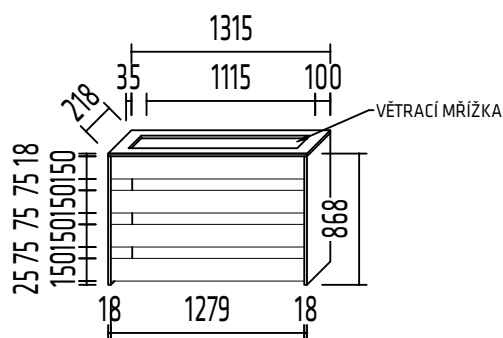

Dřevotřískové laminované desky tl. 18 mm v dekoru světlý dub. Hrany budou opatřeny 2 mm ABS hranou. Spoje budou skryté nebo opatřeny krytkou v barvě lamina.

## VÝKRES VÝDEJNÍCH PULTŮ A RÁMŮ

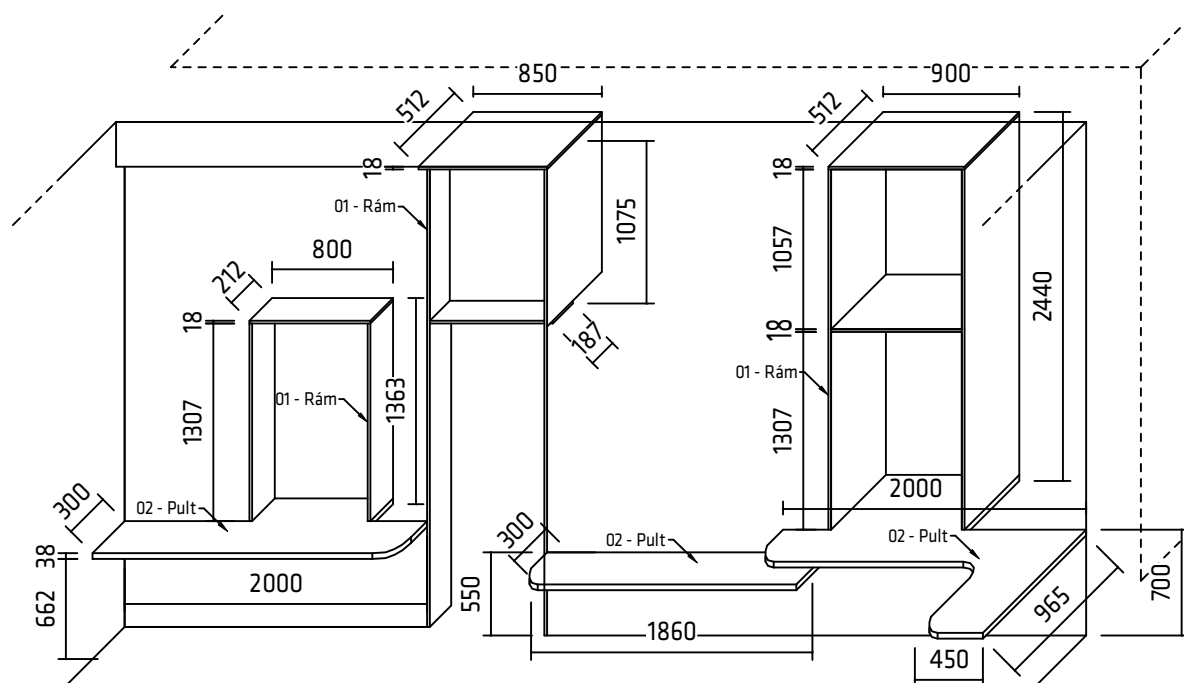

01 - Materiál rámu: dřevotřískové laminované desky tl. 18 mm v dekoru světlý dub. Hrany budou opatřeny 2 mm ABS hranou. Spoje budou skryté nebo opatřeny krytkou v barvě lamina. Rám bude na líci stěn překryt deskou stejného materiálu a dekoru tl. 80 mm jako "obložkové zárubně".

02 - Materiál pultu: dřevotřískové laminované desky tl. 2x18 mm v dekoru světlý dub. Hrany budou opatřeny 2 mm ABS hranou. Spoje budou nalepeny voděodolným lepidlem.

### POZNÁMKA:

Výseldné rozměry všech otvorů je nutno před realizací atypických prvků zaměřit !!!

### PŮDORYS 1NP - navrhovaný stav, atypické prvky

název akce: Vnitřní úpravy výdejny a jídelny MŠ Kinská  
investor: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace  
místo: Třinec - Kinská 419, 739 61, Třinec

měřítko: 1:50  
formát: A4  
datum: 10/2015  
stupeň: DSP, DVD

zhotovitel: nodum atelier - na, s.r.o.  
Nádražní 50, 739 91  
IČ: 294 62 525  
vypracoval: Ing. arch. Marek Wojnar  
kontroloval: Ing. arch. Marek Pyszek

D.1.1.b.15

