



PŮDORYS (M 1:50)

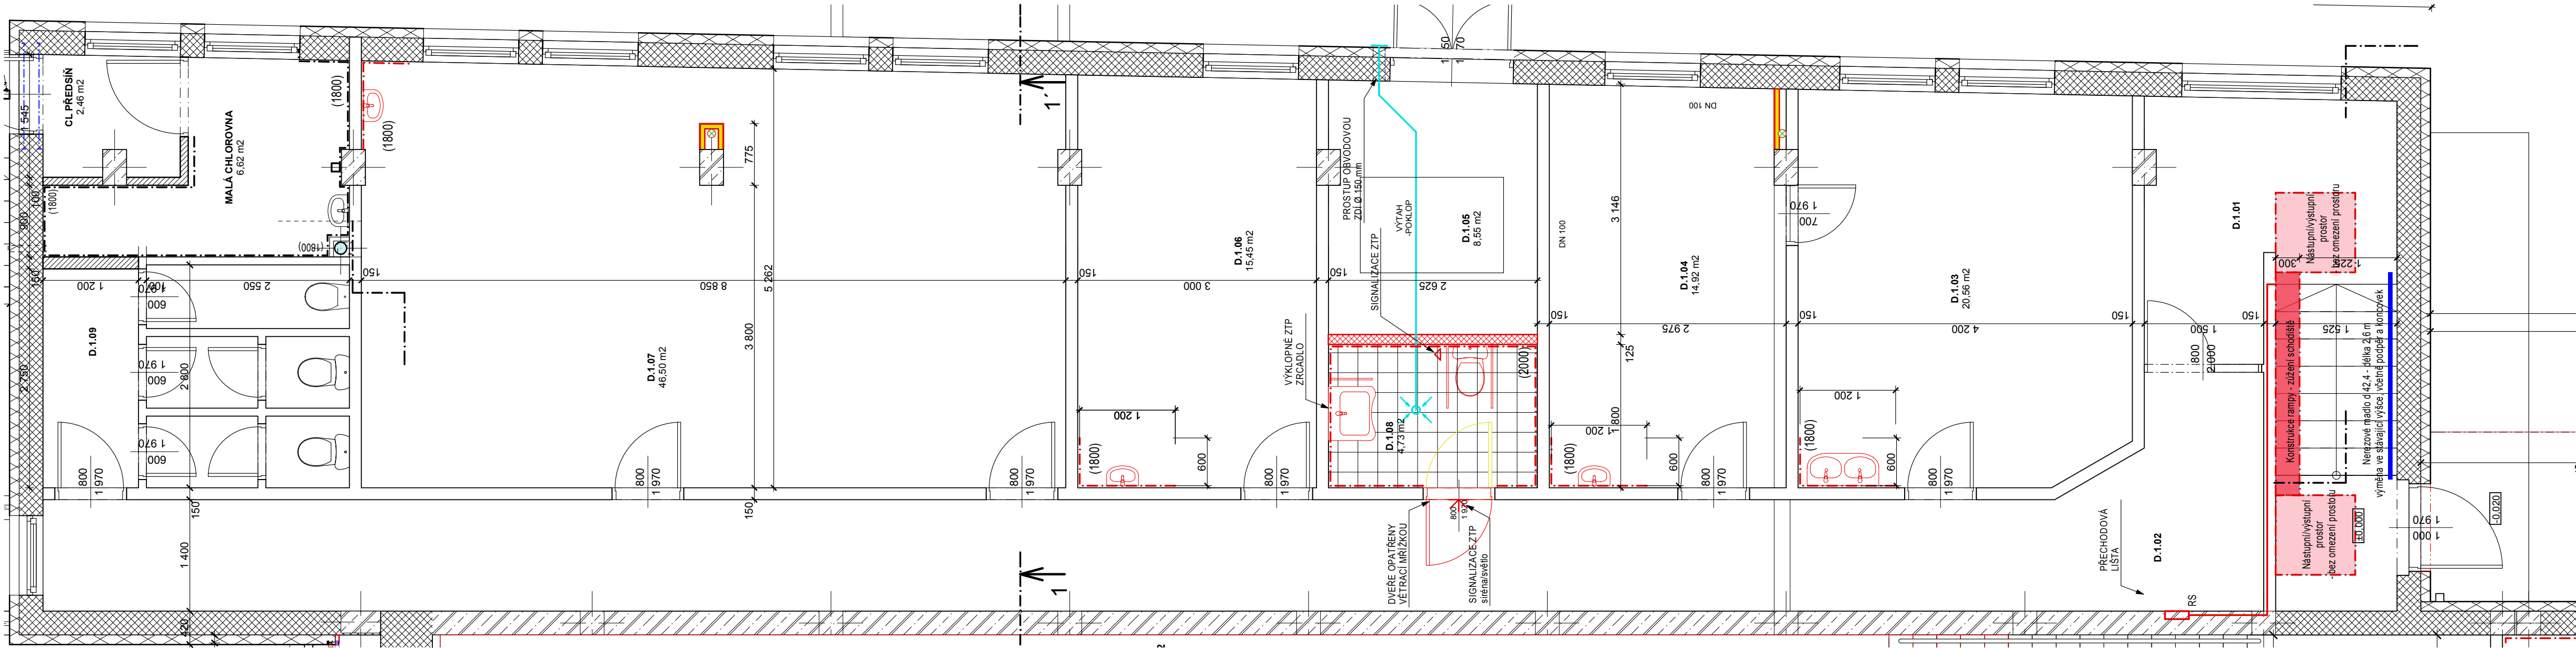

ŘEZ 1-1' (M 1:100)

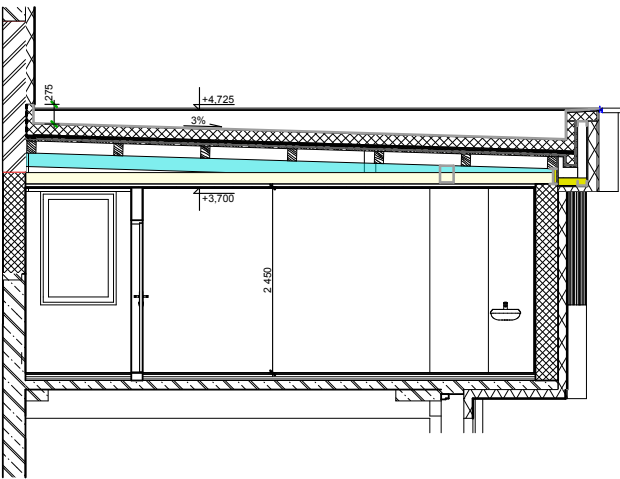

POZNÁMKY

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


- 1/ Všechny ocelové zárubně budou zbaveny nátěrů, odmaštěny a bude proveden nový nátěr v RAL dle výběru investora.
2/ Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě.
3/ Rozpor skutečnosti s PD konzultovat s projektantem.
4/ Jednotlivé části provádět dle PD profesí.

Tabulka místností						
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)	S.V. (mm)	Podlahová krytina	Poznámka	Keramický obklad
D.1.01	ZÁDVEŘÍ	15,05	2 450	KERAM. DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ) + ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	KOBEREC DODÁ PROVOZOVATEL	-
D.1.02	CHODBA	41,83	2 300	KERAM. DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ) + ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	KOBEREC DODÁ PROVOZOVATEL	-
D.1.03	ORDINACE 1	20,56	2 450	ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2,0 mm	OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, NOVÁ VÝMALBA, PVC DODÁ PROVOZOVATEL	Bílý, výška 1800 mm, kolem umyvadla - 1200x600
D.1.04	ORDINACE 2	14,92	2 450	ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2,0 mm	OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, NOVÁ VÝMALBA, PVC DODÁ PROVOZOVATEL	Bílý, výška 1800 mm, kolem umyvadla - 1200x600
D.1.05	TM	8,55	2 450	LINOLEUM	PODLAHOVÁ KRYTINA BEZE ZMĚNY, STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	-
D.1.06	ORDINACE 3	15,45	2 450	ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2,0 mm	OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, NOVÁ VÝMALBA, PVC DODÁ PROVOZOVATEL	Bílý, výška 1800 mm, kolem umyvadla - 1200x600
D.1.07	ORDINACE 4	46,50	2 450	ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2,0 mm	OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, NOVÁ VÝMALBA, PVC DODÁ PROVOZOVATEL	Bílý, výška 1800 mm, kolem umyvadla - 1200x600
D.1.08	WC ZTP	4,73	2 450	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	Bílý, výška 2000 mm
D.1.09	WC + VÝLEVKA	11,10	2 450	KERAM. DLAŽBA	PODLAHOVÁ KRYTINA BEZE ZMĚNY	Stávající
		178,69 m2				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
— NOVÉ KONSTRUKCE
— BOURANÉ KONSTRUKCE
SDK PRÍČKA tl. 125 mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ včetně akustické izolace z minerální vlny tl. 50mm
SDK PŘEDSTĚNA tl. 62,5mm - JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ včetně akustické izolace z minerální vlny tl. 50mm
NOVÁ PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA
— ODVĚTRÁNÍ POMOCÍ VENTILÁTORU, POTRUBÍ PVC DN 100 + MŘÍŽKA NA FASÁDĚ
— ROZVOD NN + RS (ROZVODNÁ SKŘÍŇ)

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.

MÍSTO STAVBY		STARS Třinec, Tyršova 275, 739 61 Třinec, kú.: Třinec 770892		<div></div> <div>FIALA ARCHITECTS</div>						
INVESTOR		STARS Třinec, Tyršova 275, 739 61 Třinec								
ARCHITEKT		ING. ARCH. JIŘÍ FIALA NÁM. SVOBODY 527, TŘINEC, 739 61 Číslo autorizace: 3500 Typ autorizace: A								
PROJEKT FYZIOTERAPEUT - ORDINACE										
FÁZE PROJEKTU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ČÁST ARCHITEKTURA						
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP				INDEX	FORMÁT 297 x 700	MĚŘÍTKO 1:50	P. K.	MB	DATUM 28.1.2016	Č.V. 1