


Š2 - NOVÁ ŠACHTA DN1000

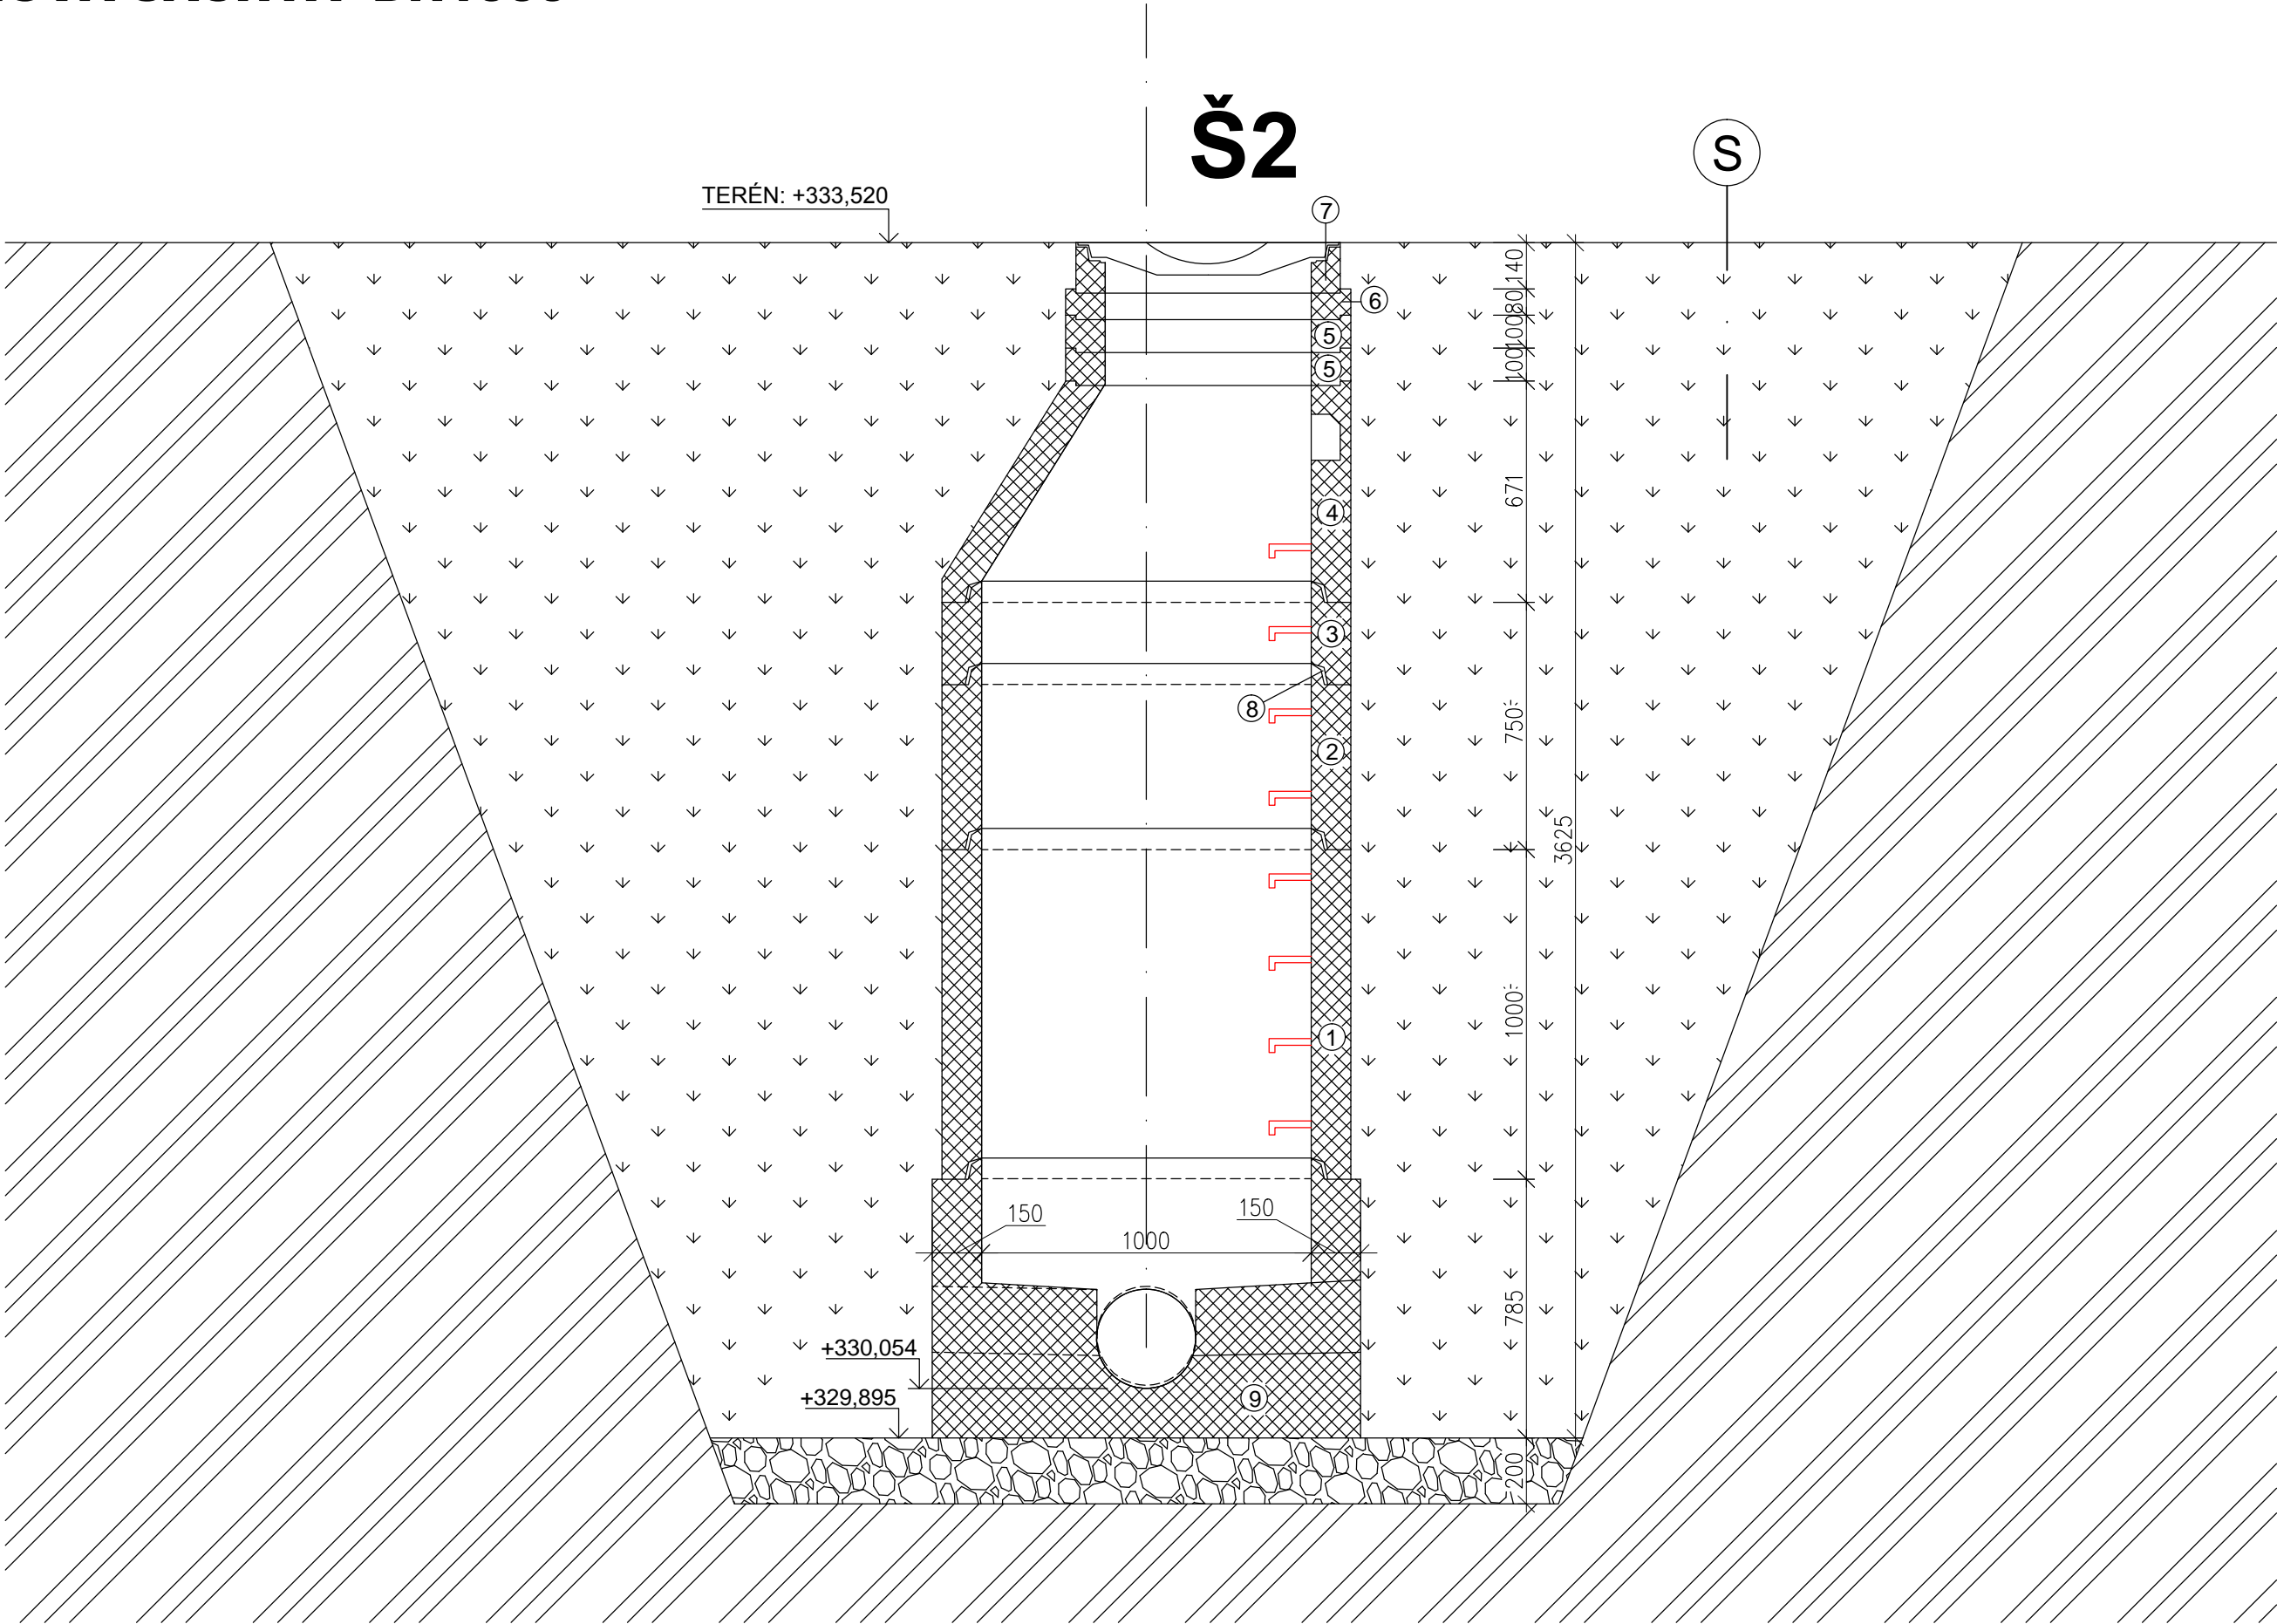

LEGENDA:

- 1 SKRUŽ BETONOVÁ tl.120 mm, Ø1000, výška 1000 mm, včetně stupadel
- 2 SKRUŽ BETONOVÁ tl.120 mm, Ø1000, výška 500 mm, včetně stupadel
- 3 SKRUŽ BETONOVÁ tl.120 mm, Ø1000, výška 250 mm, včetně stupadla
- 4 SKRUŽ BETONOVÁ - KONUS tl.120 mm, Ø1000, výška 670 mm, vč. stupadel (ocel, kapsa)
- 5 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC tl.120 mm, Ø625, výška 100 mm
- 6 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC tl.120 mm, Ø625, výška 80 mm
- 7 POKLOP D400 BEGU-B-1 D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ, RÁM BEGU-R-1
- 8 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ PRO SKRUŽE, DN1000
- 9 ŠACHTOVÉ DNO DN1000, výška 785 mm (např. BEST a.s.)


ÚPRAVA SVRCHNÍ VRSTVY V MÍSTĚ VÝKOPŮ




LEGENDA:

- PÍSKOVÝ PODSYP + ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-32, tl. 150 mm
- BETONOVÁ SKRUŽ
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZÁSYP, HUTNIT NA 0,1 MPa

ŘEZ DNEM:

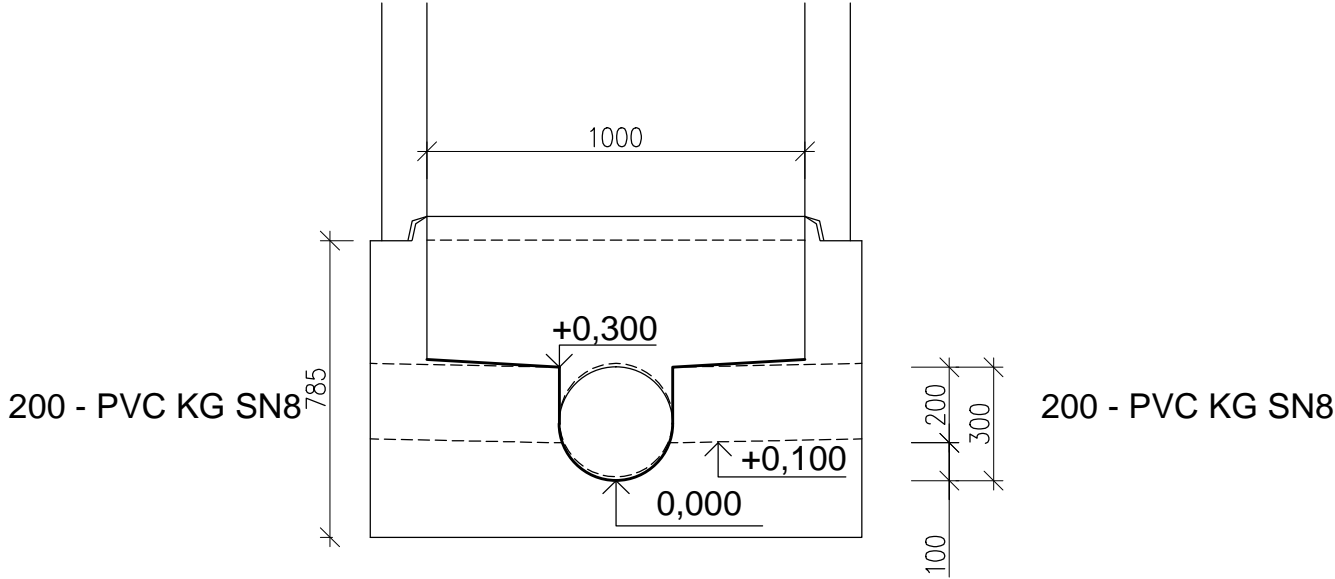

TVAR DNA (PŮDORYS):

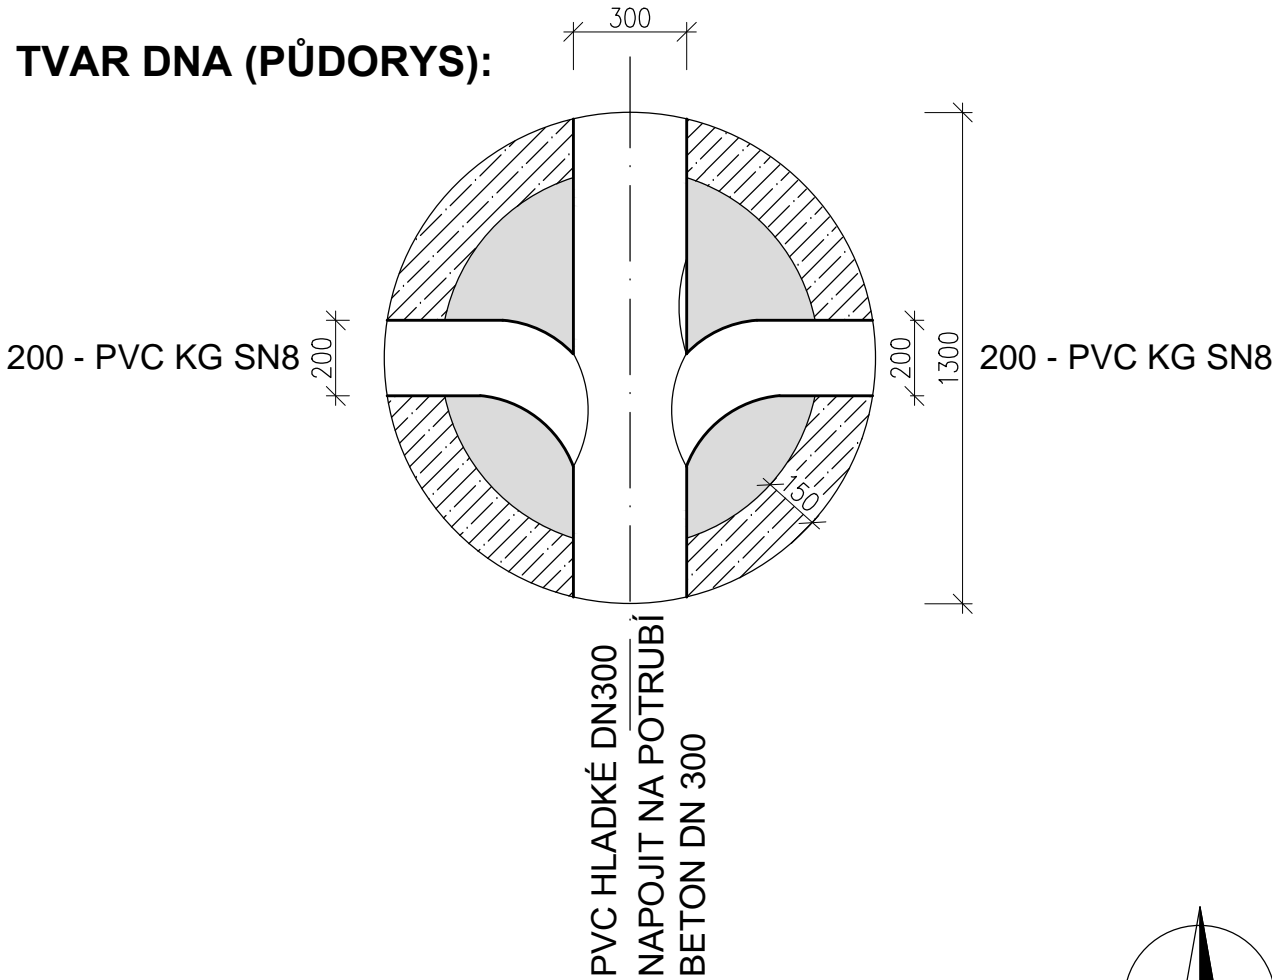

ROMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ.

0,000 = 334,30 m n.m. BpV

HAMROZI s.r.o. www.hamrozi.cz hamrozi@iol.cz sídl: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín		URS s.r.o. CERTIFICATE NO. 31365 tel. +420 558 324 154 tel. +420 558 746 838		URS s.r.o. CERTIFICATE NO. 31365 tel. +420 558 324 154 tel. +420 558 746 838		URS s.r.o. CERTIFICATE NO. 31365 tel. +420 558 324 154 tel. +420 558 746 838		ČÍSLO PARÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:		ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ		ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ	
MÍSTO STAVBY:		KOPERNIKOVA 696, TŘINEC, parc.č.2565/1, kat.úz. Lyžbice [771104]		INVESTOR:		MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC		ZMĚNA:	
NÁZEV PROJEKTU:		OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU		NÁZEV VÝKRESU:		Š2 - NOVÁ ŠACHTA DN1000		RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
ARCHIV. Č.:		192014		POČET A4:		4 x A4		STUPEŇ:	
DATUM:		11/2014		MĚRITKO:		1:20		OBJEKT:	
ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.4.04		MĚRITKO:		1:20		OBJEKT:	