
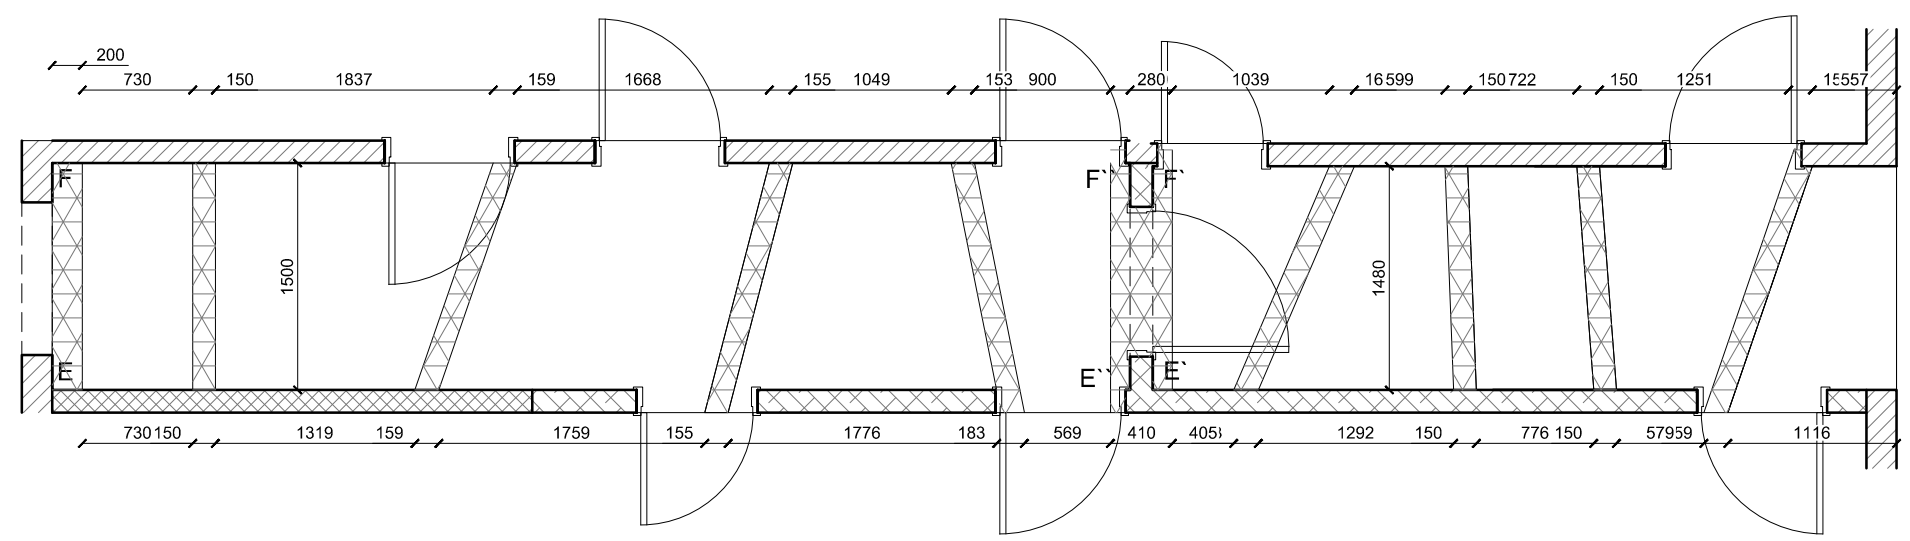



plocha stěn- BÍLÁ barva omyvatelná - 69,0m²

plocha stěn a stropu- ČERNÁ barva RAL 9017 - 18,0 m² STROP - 3,0 m² STĚNY

Nové požární tabulky a značky jsou označené NT

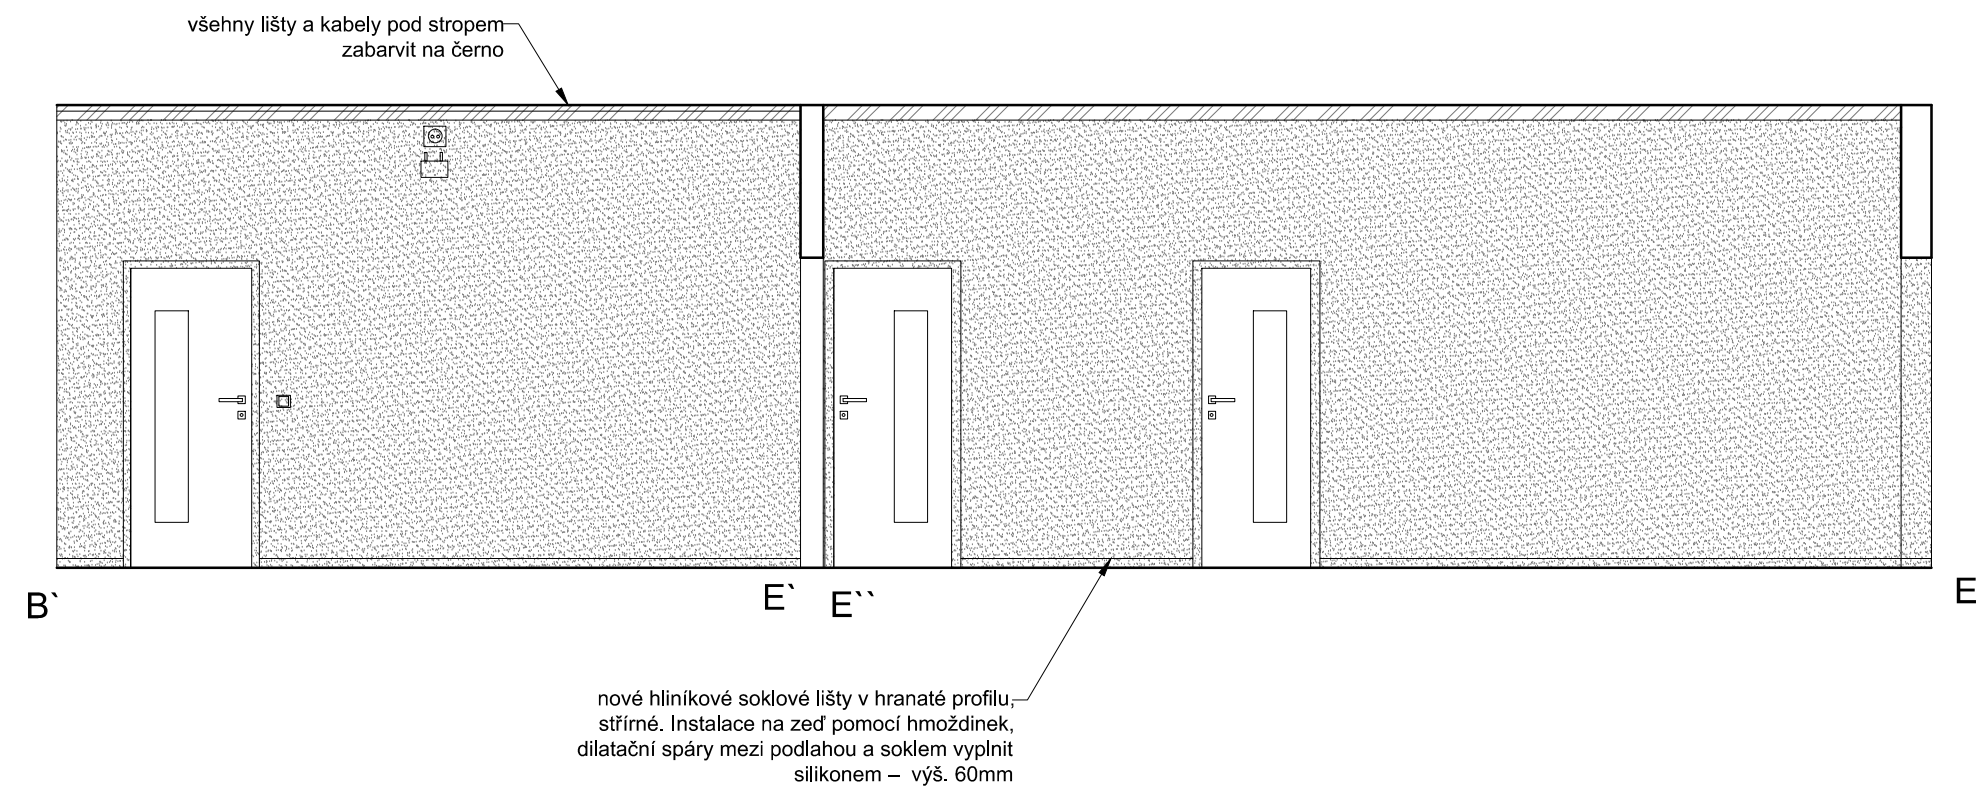

ČÁST 2 - CHODBA B,E,F,G  
NOVÝ STAV

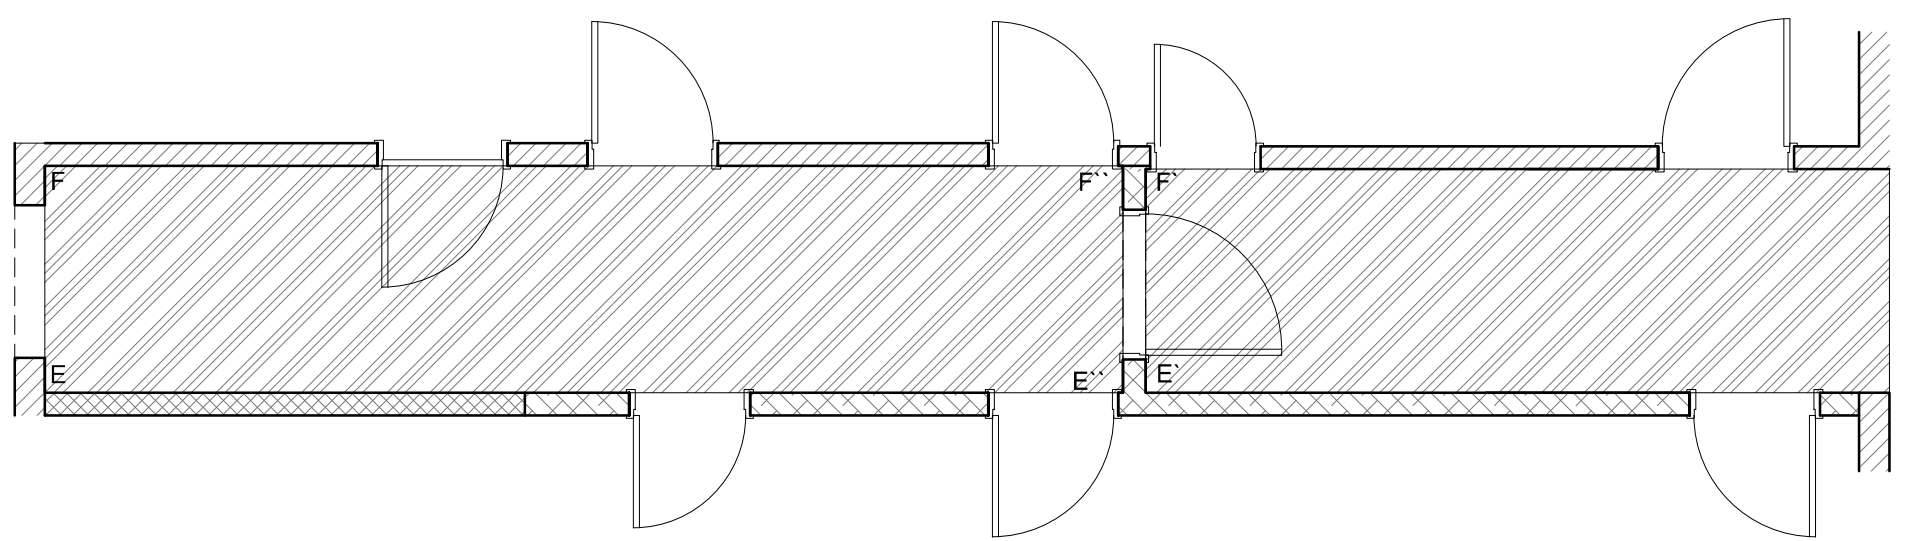

- železobeton tř.III
- struskopemzobeton
- cihelné zdívo na maltu M 25
- plynosilikát. panely tl. 25cm, siporex příčky 15cm

PŮDORYS STROPU B', B'', E', E'', E, F', F'' F

NOVÉ VYPÍNAČE

NOVÉ

1) - Ze stěn je nutné oškrábat nesoudržné vrstvy padající omítky nebo staré malby. Vyspravit podklad a odstranit veškeré nerovnosti na povrchu stěn. Oklepat staré jádro omítky, a poté provést penetraci podkladu ( např. Jupol primer) Vzhledem ke stavu stavby a obavy z možných prasklin, doporučuje se použít síťku perlinku (tam, kde bude potřeba), která zpevní povrch.

- Stěrkování (finální úprava povrchů, před malováním)

Pokud je na podkladu omyvatelná barva, penetrace není nutná.

Stěny - otěruvzdorná bílá malířská barva

Strop - černá barva - vodou ředitelná vrchní barva

2) osadit dveře 4 ks

3) nainstalovat sokly

4) Stávající požární tabulky a značky ZŮSTÁVAJÍ (na dobu malování stěn - SŮNDAT, potom namontovat zpátky)

5) Nové požární tabulky a značky jsou označené NT

NOVÁ Litá epoxidová podlaha:

- Přelakování
- TMAVÉ PRUHY: Epoxidový nátěr RAL 7003 + chipsy odstín RAL 7039
- Litá epoxidová podlahovina RAL 1002, tl.3mm + chipsy odstín RAL 1027
- Epoxidová penetrace
- nivelační hmota na bázi cementu 2,5 - 2,7 cm
- stávající konstrukce

INTERIÉRY SE BUDE REKONSTRUOVAT ZA PROVOZU SSMT

Vypracoval :	Mgr Ing. Arch. Anna Czajka anatelier architektura design, Dolní Lomná 052, 739 93 Jablunkov +420 739 027 486, atelier@anatelier.eu	Datum :	02.2017
Investor :	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRNICE</b> příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná	Měřítko :	1 : 50
Místo stavby :	Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná, K.ú 558/1, 558/2	Formát :	A2
Stupeň dokumentace :	PROJEKT INTERIÉRŮ	Číslo výkresu :	ch 04
Název stavby:	SSMT Projekt interiérů VESTIBUL, CHODBY, KUŘÁRNA, SCHODIŠTĚ		
Obsah :	NOVÁ CHODBA, STĚNY–POHLEDY: B–E, E–F, F–G		