



# 1 Ochrana kořenového prostoru oplocením

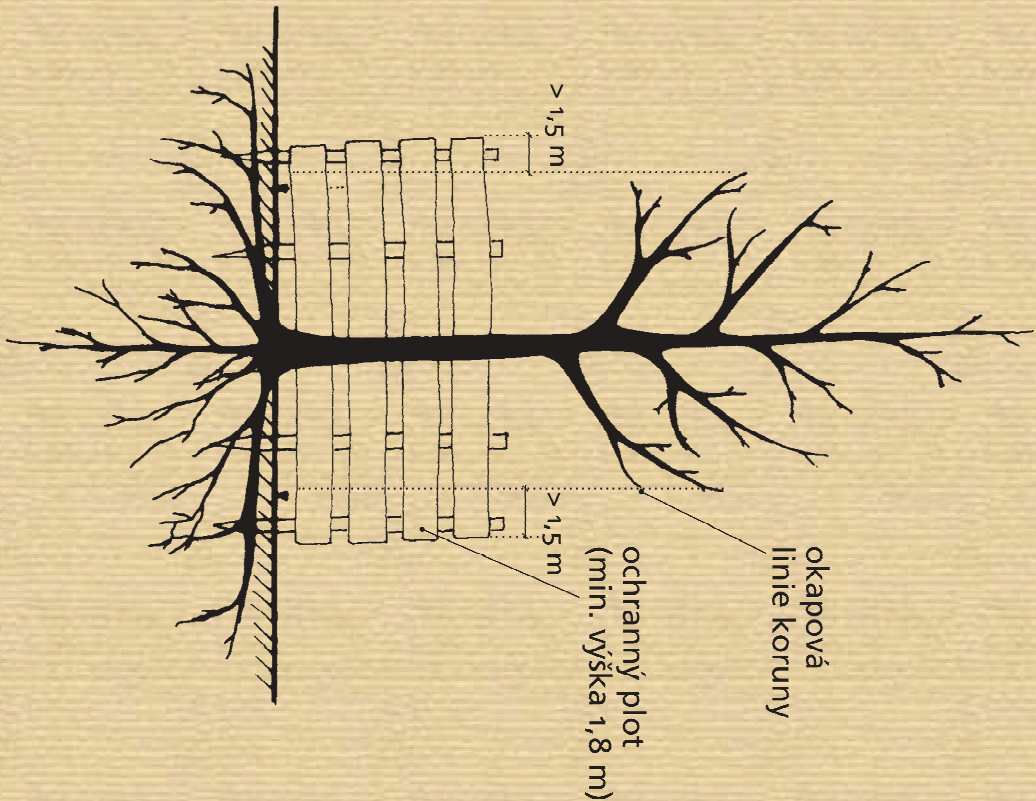

Ochranný plot (v půdorysu optimálně osmiúhelník) musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu

# 2 Ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru

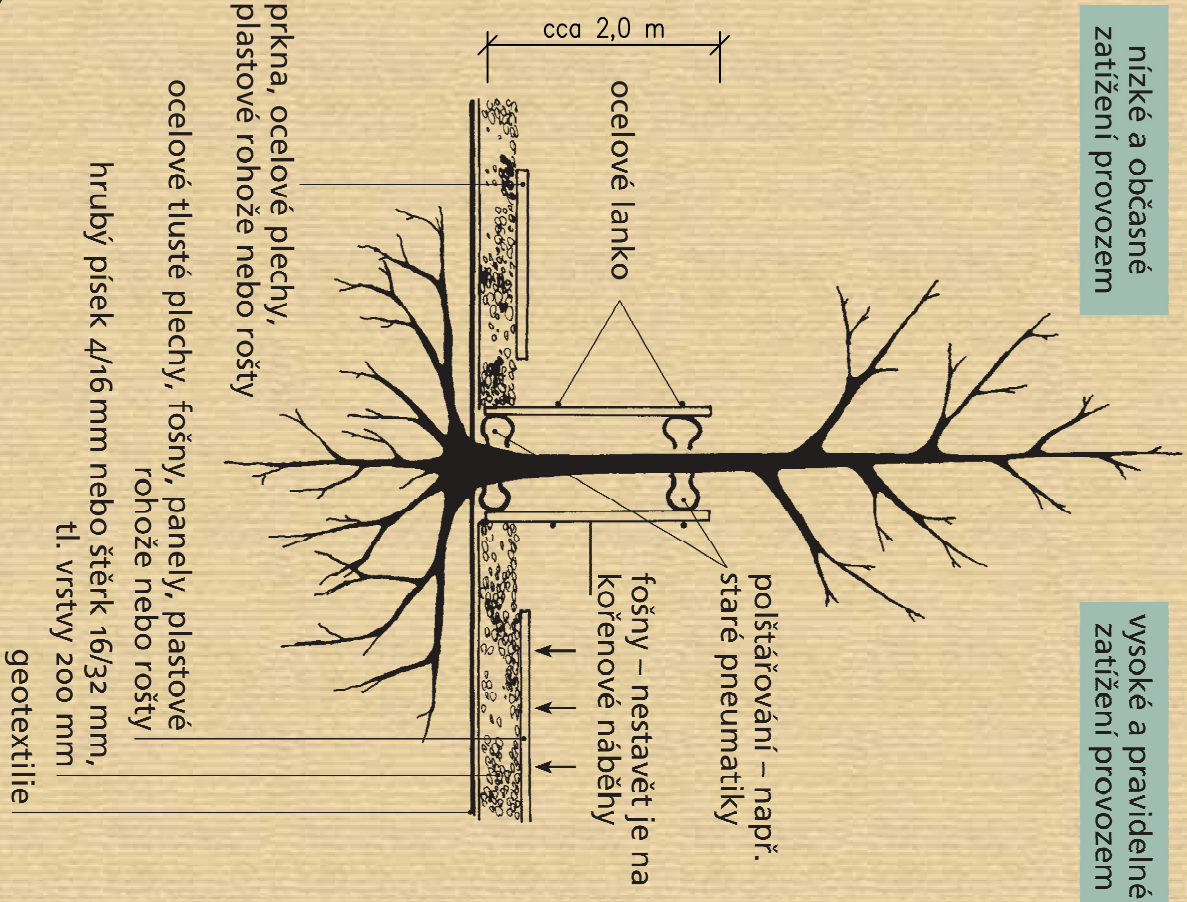


## POZNÁMKA:

Všechny stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, budou chráněny dřevěným oplocením vysokým min. 1,8 m. Instalace plotu musí být provedena ještě před započátím stavebních prací a jeho odstranění je možné až po dokončené veškerých aktivit spojených s výstavbou. Odstup plotu od okapové linie kory muže být snížen na min. 0,5 m, pokud nelze dodržet normové hodnoty. Předpokládána délka oplocení cca 40,0 mb.

## UPOZORNĚNÍ:

Zajištění stavebně technický dozor, bude zodpovídat za dodržování projektu, dodržování příslušné normy ČSN 83 9061 a podmíněk orgánu ochrany přírody a operativně bude navrhovat alternativní způsoby, které by zabránily poškození dřevin při provádění stavebních prací.

# 9 Opatření při pokládání sítí technického vybavení v kořenovém prostoru

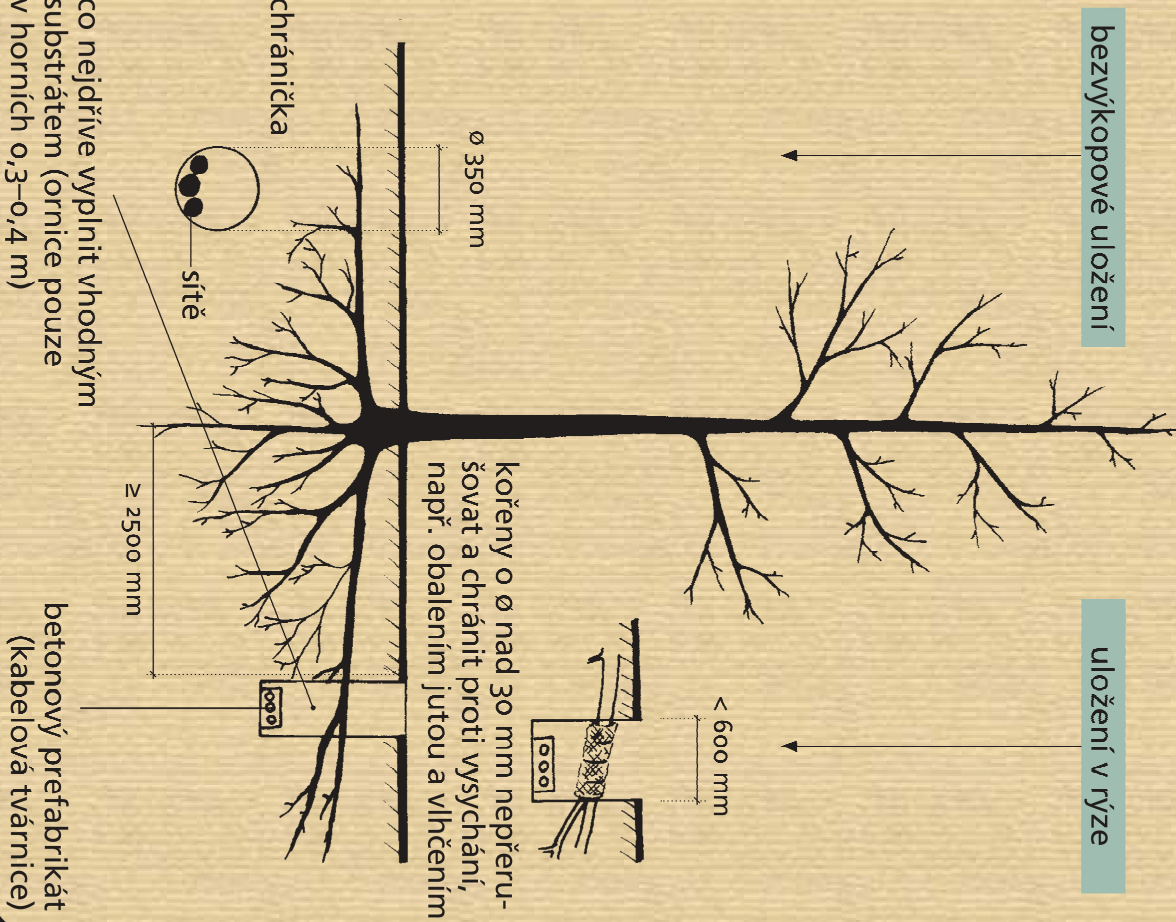

## POZNÁMKA:

V začátku úseku č.1, dojde pravděpodobně k narušení kořenové zóny vzrostlého stromu. Pokud dojde k poškození kořenů bude proveden zápis do stavebního deníku a bude o této skutečnosti informován referent MěÚ Třinec Odbor ŽPaz.

Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o. nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@ay-out.cz	<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1239/19, 1243/9, 1239/65	
Název stavby : Park u Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Třinci – naučná stezka, oprava fasády Hvězdárny, oprava ocel. schodiště s doplněním fasádního dřev. opláštění, bleškosvod	
Výkres :	Datum vypracování : 02 / 2017
	Stupeň dokumentace : DPS
	Číslo zakázky : L2015-67
	Měřítko :
	Číslo výkresu : C.05