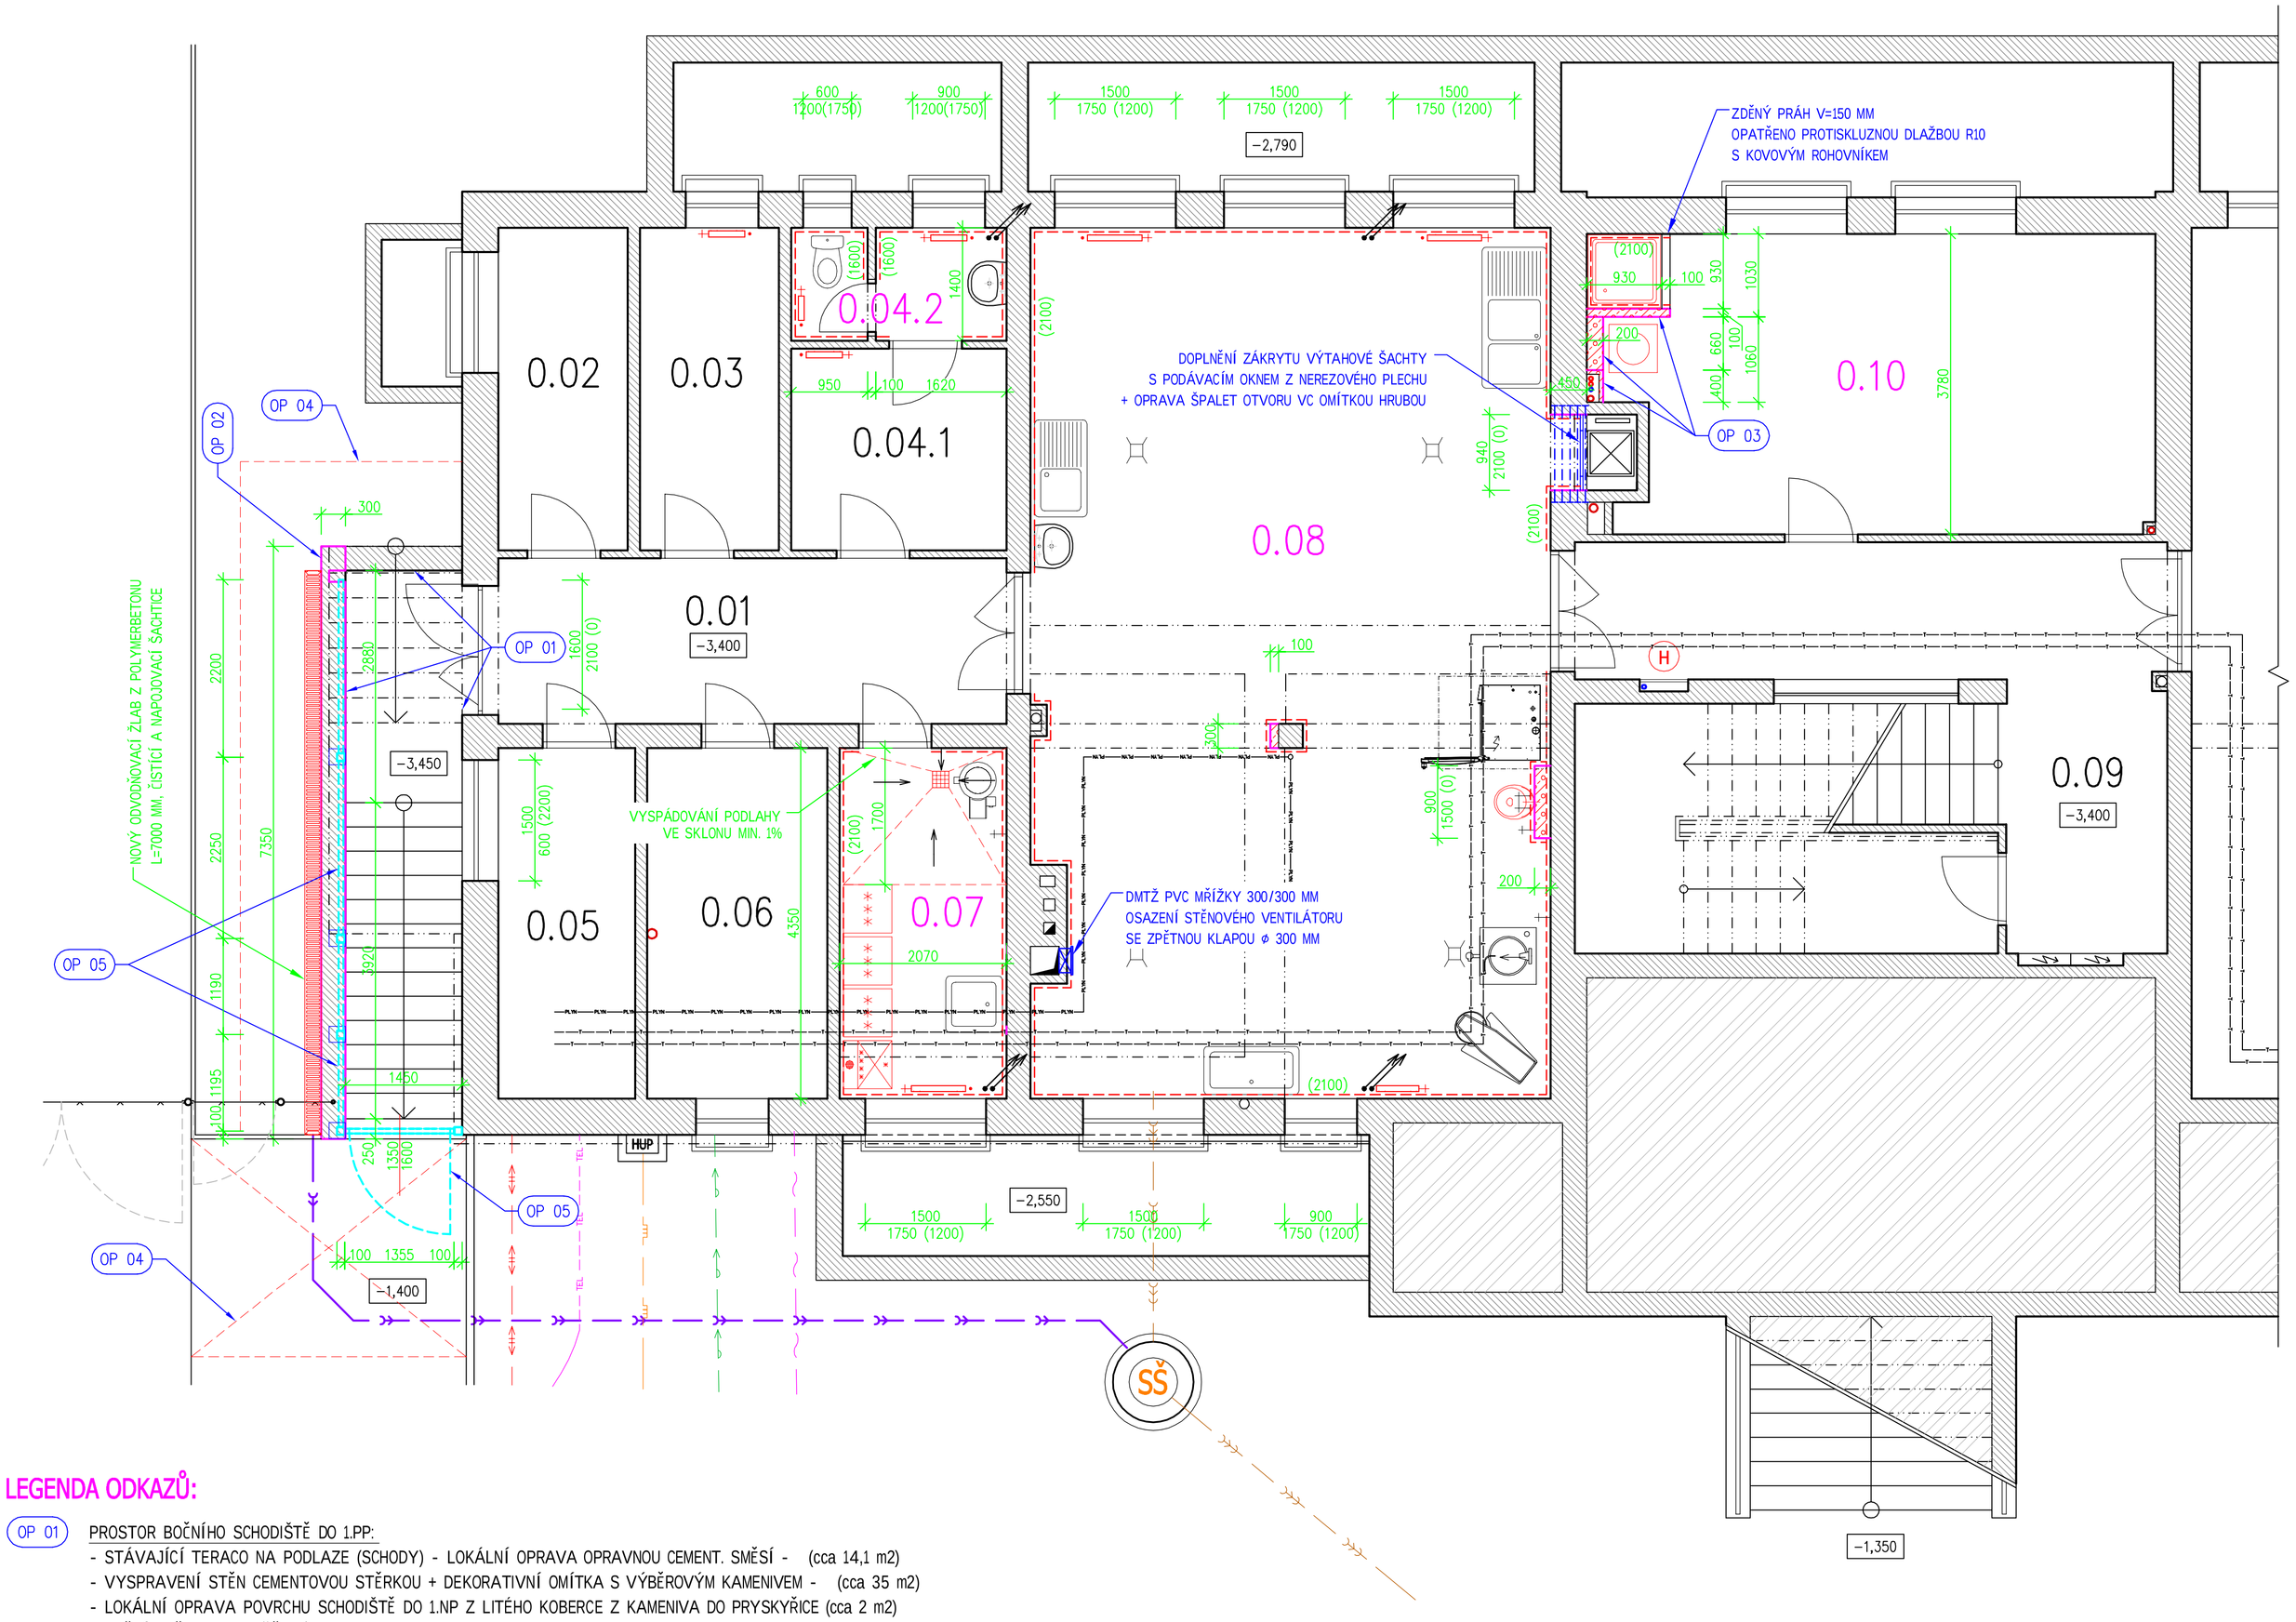

Tabulka místností 1.PP – Návrh

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Úpravy povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
0.01	BOČNÍ VSTUP	12,,91	12,,91				
0.04.1	ŠATNA KUCHYŇ	10,55	10,55				
0.04.2	WC S PŘEDSÍNÍ	3,7	9,6	STÁVAJÍCÍ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD V=1,6 M, POTAŽENÍ ŠTUKEM DO V=2,1 M + MALBA PO STROP	NOVÁ MALBA	
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,39	7,39				
0.06	SKLAD	9,74	9,74				
0.07	ŠKRABKA	9,00	12,9	KERAM. DLAŽBA R10 + HYDRIZOLAČNÍ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1 M, POTAŽENÍ ŠTUKEM PO STROP + MALBA	NOVÁ MALBA	
0.08	VARNA	69,7	38,5	STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1 M, POTAŽENÍ ŠTUKEM PO STROP + MALBA	NOVÁ MALBA	LOKÁLNÍ OPRAVA SDK KUFRU cca 2 m2
0.09	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,02					
0.10	PRÁDELNA	26,25		OPRAVA DOPLNĚNÍ PVC + OPRAVA DŘEVĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY	LOKÁLNÍ OPRAVA VC ŠTUKOVÁ OMÍTKY + MALBA		

LEGENDA ODKAZŮ:

OP 01 PROSTOR BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP:
- STÁVAJÍCÍ TERACO NA PODLAZE (SCHODY) - LOKÁLNÍ OPRAVA OPRAVNOU CEMENT. SMĚSÍ - (cca 14,1 m2)
- VYSPRAVENÍ STĚN CEMENTOVOU STĚRKOU + DEKORATIVNÍ OMÍTKA S VÝBĚROVÝM KAMENIVEM - (cca 35 m2)
- LOKÁLNÍ OPRAVA POVRCHU SCHODIŠTĚ DO 1.NP Z LITÉHO KOBERCE Z KAMENIVA DO PRYSKYŘICE (cca 2 m2)

+ BOČNÍ STĚNA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 0,2x2,5 m x2

OP 02 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP:
- PO OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD DEGRADOVANÉHO BETONU BUDE PROVEDENA OPRAVA POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ SPOJOVACÍHO KONTAKTNÍHO MŮSTKU

OP 03 DOZDÍVKY V PRÁDELNĚ:
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA TL. 100 MM SPRCHOVÉHO KOUTU VYZDĚNA DO VÝŠKY cca 2,25 m
- PŘIZDÍVKA TL. 200 MM ZA PRAČKOU VYZDĚNA DO VÝŠKY cca 1,25 m
- OBEZDĚNÍ STROUPACÍHO POTRUBÍ ZTI (TL. 50 MM) VYZDĚNO PO STROP
- DOZDÍVKY KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽENÉ SPÁŘE PLOCHÝMI KOTVAMI PRO ZDĚNÍ

OP 04 ZPĚTNÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADU Z ŠD DO TL. 200 mm (cca 15 m2)

+ PŘÍPLAZEK ZA ŘEZÁNÍ DLAŽBY L= 7,3 m
- OPRAVA PODKLADU POD ASFALTOVOU PLOCHU Z ŠD TL. 200 MM - cca 9,4 m2
- FINÁLNÍ POKLÁDKA MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 50 MM + SPOJOVACÍ ASF. POSTŘIK - cca 9,4 m2

OP 05 HLINÍKOVÁ PLOTOVÁ VÝPLŇ BOČNÍHO SCHODIŠTĚ
- V ODSTÍNU NAPŘ. TMAVĚ HNĚDÉ BARVY
- SLOUPEK PLOTOVÉ BRANKY KOTVENÝ DO ZDIVA NA CHEM. KOTVY
- OSTATNÍ SLOUPKY KOTVENY NA OPĚRNOU ZEĎ BOČNÍHO SCHODIŠTĚ ZE SHORA
- SEŠIKMENÁ PLOTOVÁ VÝPLŇ KOTVENA NA ÚHELNÍKY DO ŽB SCHODIŠŤOVÉJHO RAMENE
- NA PLOTOVOU VÝPLŇ VÝŠKY 2,25 M BUDE ZE SHORA UCHYCENA STŘÍŠKA Z POLYKARBONÁTU PŘES KOVOVÉ ÚHELNÍKY

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
- PŘIZDÍVKY A PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
  - TL. 50, 100, 150 A 200 MM, NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
  - KOTVENO KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU NA PLOCHÉ KOTVY V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE
- DOPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

Investor :	Mateřská škola, Třinec, Slezská 778 p.o., IČ: 70983674, Slezská 778, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č: 2225,
Název stavby :	MŠ Janáčkova č.p. 498 oprava rozvodu ZTI kuchyně a bočního vstupu
Výkres :	PŮDORYS 1.PP - Návrh

Projekční kancelář
LAY-OUT
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Datum vypracování :	03/2024
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2023-47
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.03