



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

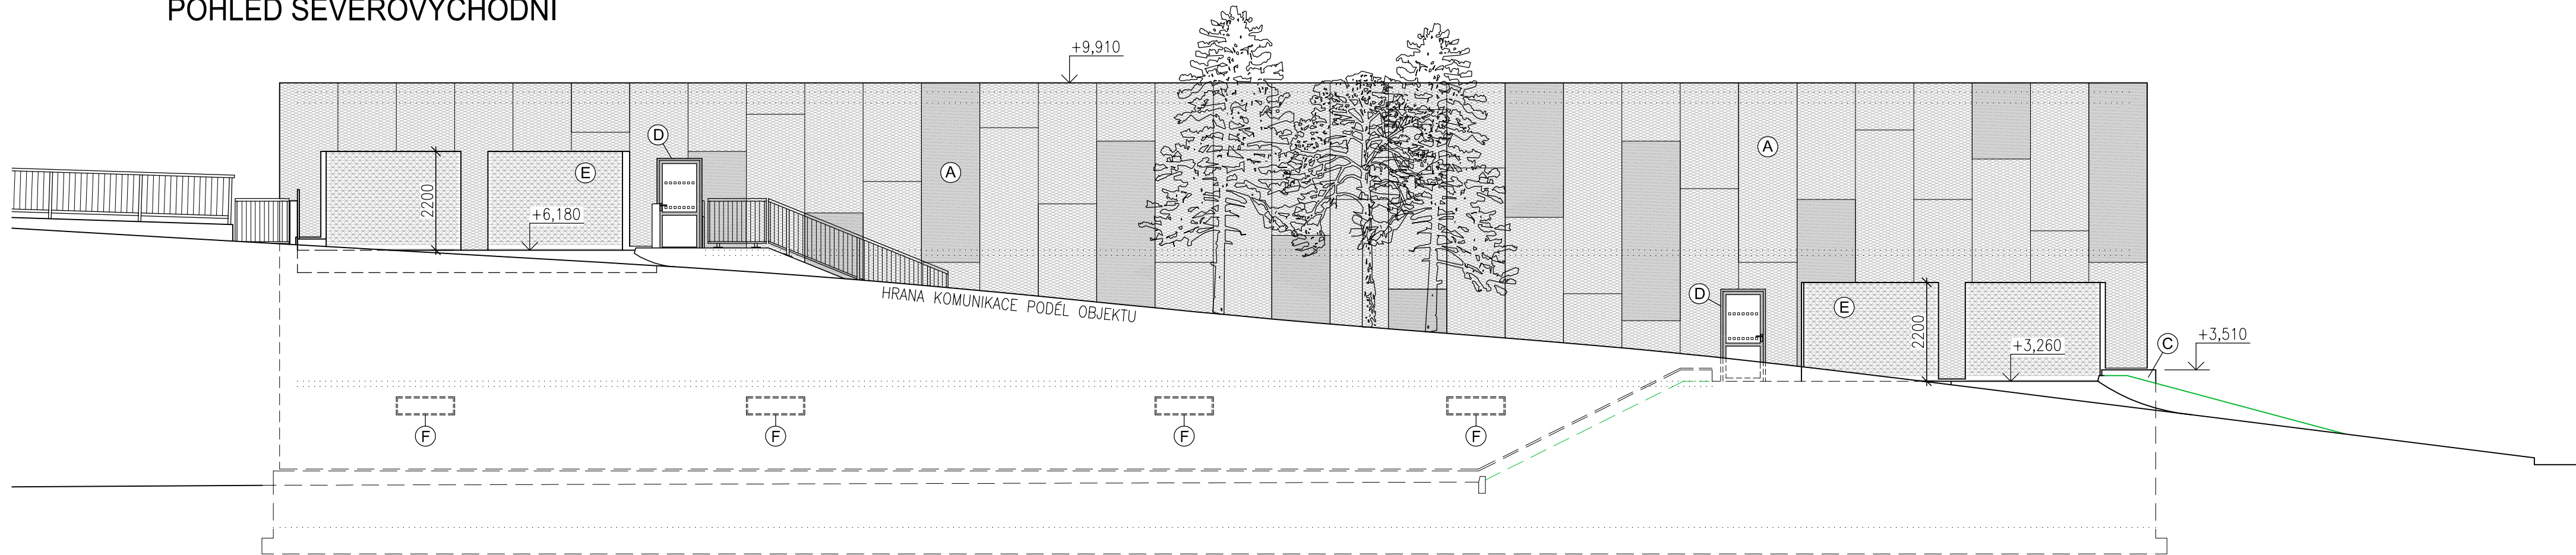

POHLED JIHOZÁPADNÍ

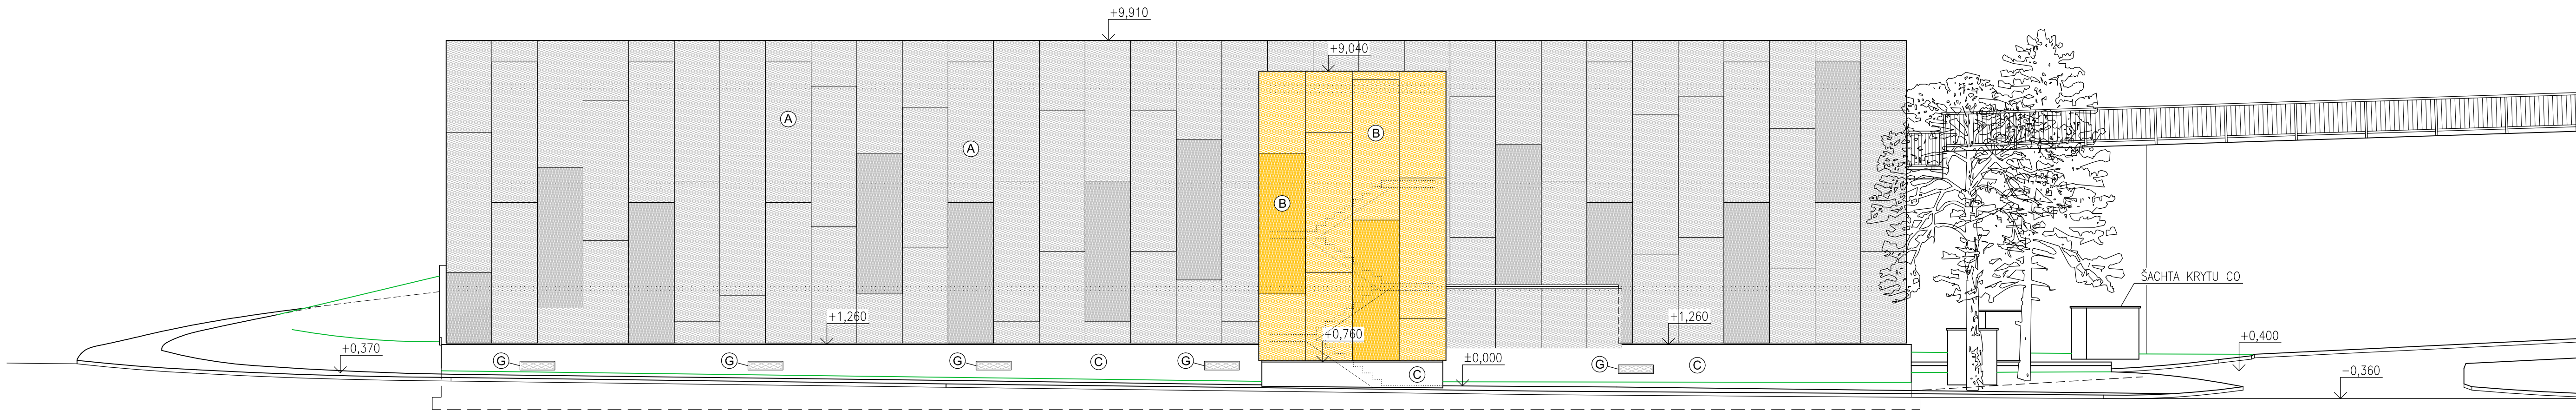

POZNÁMKY

- (A) OPLÁŠTĚNÍ TAHOKOVEM - HLINÍK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. OKO ŠESTIHRANNÉ TH 47 x 18 x 8 x 2 mm
OKO KOSOČTVERCEVÉ TR 90 x 35 x 13 x 2 mm
- (B) OPLÁŠTĚNÍ TAHOKOVEM - HLINÍK OPATŘENÝ PRAŠKOVOU BARVOU RAL 1018 (ZINKOVÁ ŽLTÁ)
ROZMĚRY OK STEJNÉ JAKO (A)
- (C) POHLEDOVÝ BETON
- (D) VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S PROSKLENÍM
- (E) GARÁŽOVÉ ROLOVACÍ MŘÍŽE - HLINÍK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- (F) VĚTRACÍ OTVORY. ÚČINNÁ PLOCHA 0,36 m²
- (G) VĚTRACÍ OTVORY. ÚČINNÁ PLOCHA 0,2 m²

± 0,000 = 340,41 m.n.m Bpv

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	 DELTA Třinec projektční atelier tel. 559 987 500 www.deltatřinec.cz
Ing. FUKALA		Bc. CZUDEK	Ing. SKLENÁŘ	
Investor		Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		Datum
Místo stavby		k.ú. Dolní Lištná, parc. č. 561/5, 561/6, 561/8, 561/12		Stupeň dokumentace
Název stavby		PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA SO01 - PARKOVACÍ OBJEKT		Měřítko
				Formát
				Číslo zakázky
				Číslo archivní
D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY - SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ				Pořadové číslo výkresu 01.8