



PUDORYS

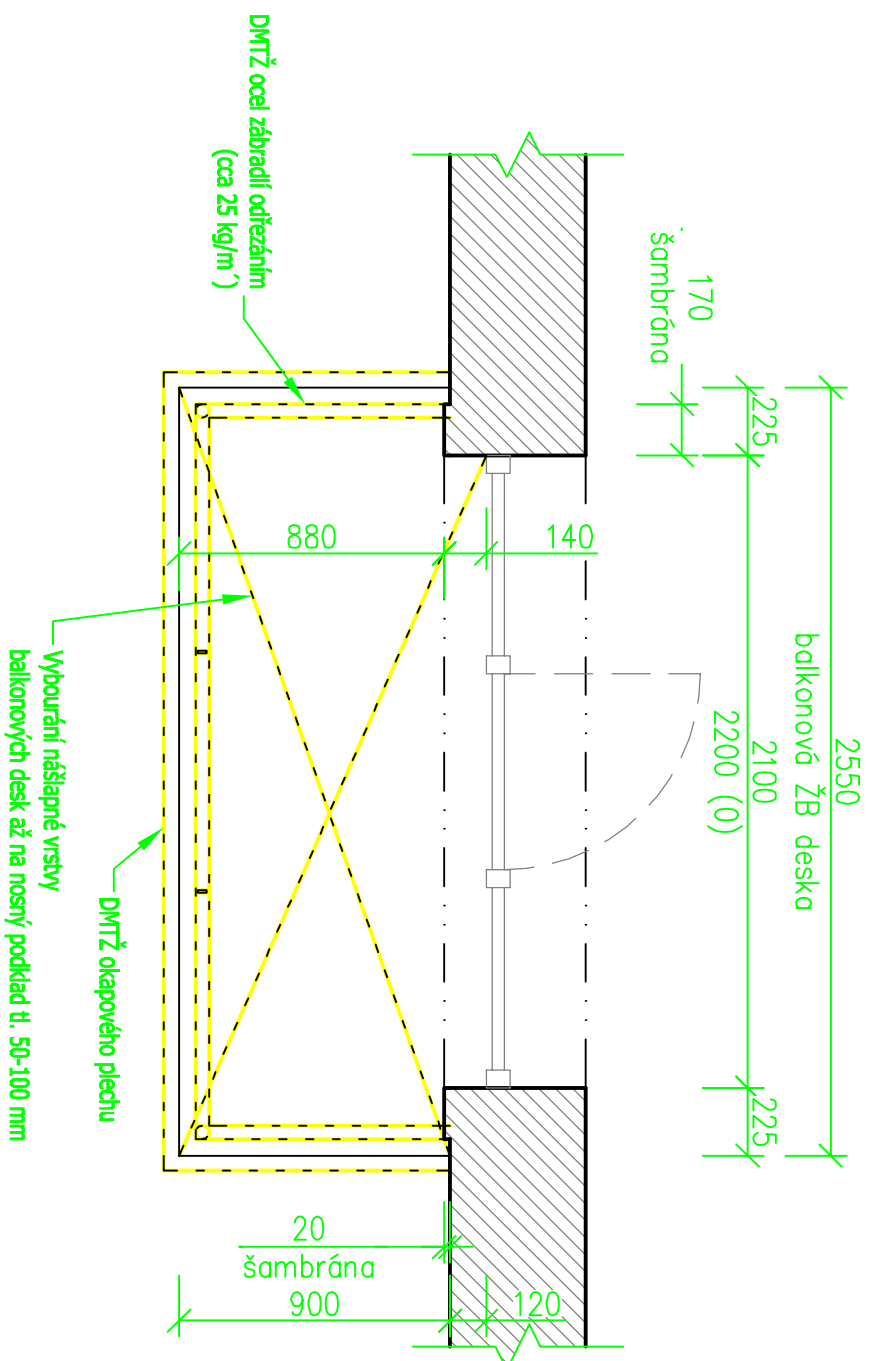


NÁVRH BOURACÍCH PRACÍ BALKONU:

1. Před zahájením stavebních prací bude postaveno lešení s oplocením veřejného chodníku a zakrytí balkonových oken geotextilií a PVC fólií
2. Proveďte se kompletní oklepání vnějších VC omítek balkonové desky po celém povrchu tl. cca 20 mm
3. Odstraní se zvětralé a uvolněné části ŽB balkonové desky
4. Proveďte se vybourání našlápné vrstvy balkonových desek až na nosnou ŽB balkonovou desku (tl. 50-100 mm)
5. Proveďte se odčerpání zbradilí a DMTŽ okapového plechu po celém obvodu balkónu
6. Bude provedeno celoplošné otryskání pískem nebo broušení ŽB balkonové desky
7. Obnažená výtuz balkonové desky bude mechanicky očistěna pískováním od rzi na stupeň Sa2 (dle ČSN ISO 8501-1) a odmaštěny
8. Plochy určené k reprofiliaci budou opláchnuty tlakovou vodou (tlak max 150 bar)
9. Po obnažení výtuz a provedení držek pro dodatečné výtuzení balkonových desek bude přizván projektant nebo statik ke kontrole a bude upřesněn další postup sanačních prací

SVISLÝ ŘEZ

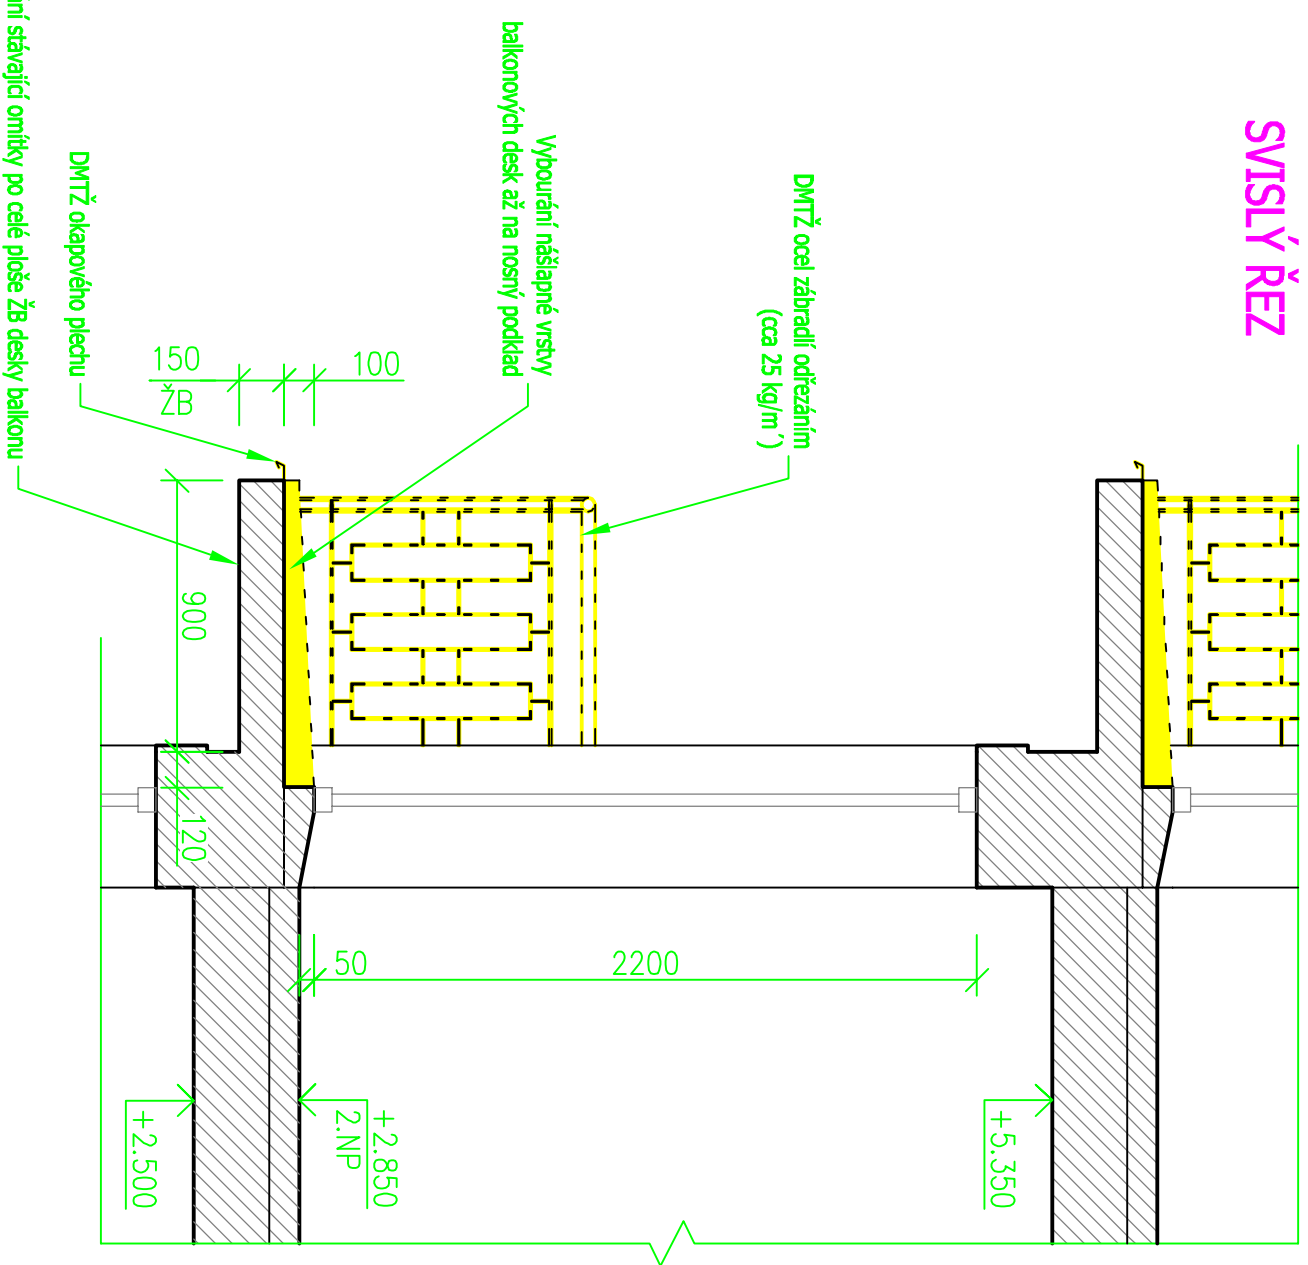

Vypracoval : Projektní kancelář lay-out s.r.o., nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor :	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc. č. 861, 862, 865, 2207/4,
Název stavby :	
<div>BYTOVÝ DŮM, ul. 1. máje č.p. 393,394,462 - oprava balkonu</div>	
Vykres :	
BALKÓN č. 2 - Bourací práce	
<div></div>	
Datum vypracování :	06/2021
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2021-27
Měřítko :	1:25
Číslo výkresu :	D.05