


Schéma dřevěné nosné konstrukce přizdívky - Nové konstrukce

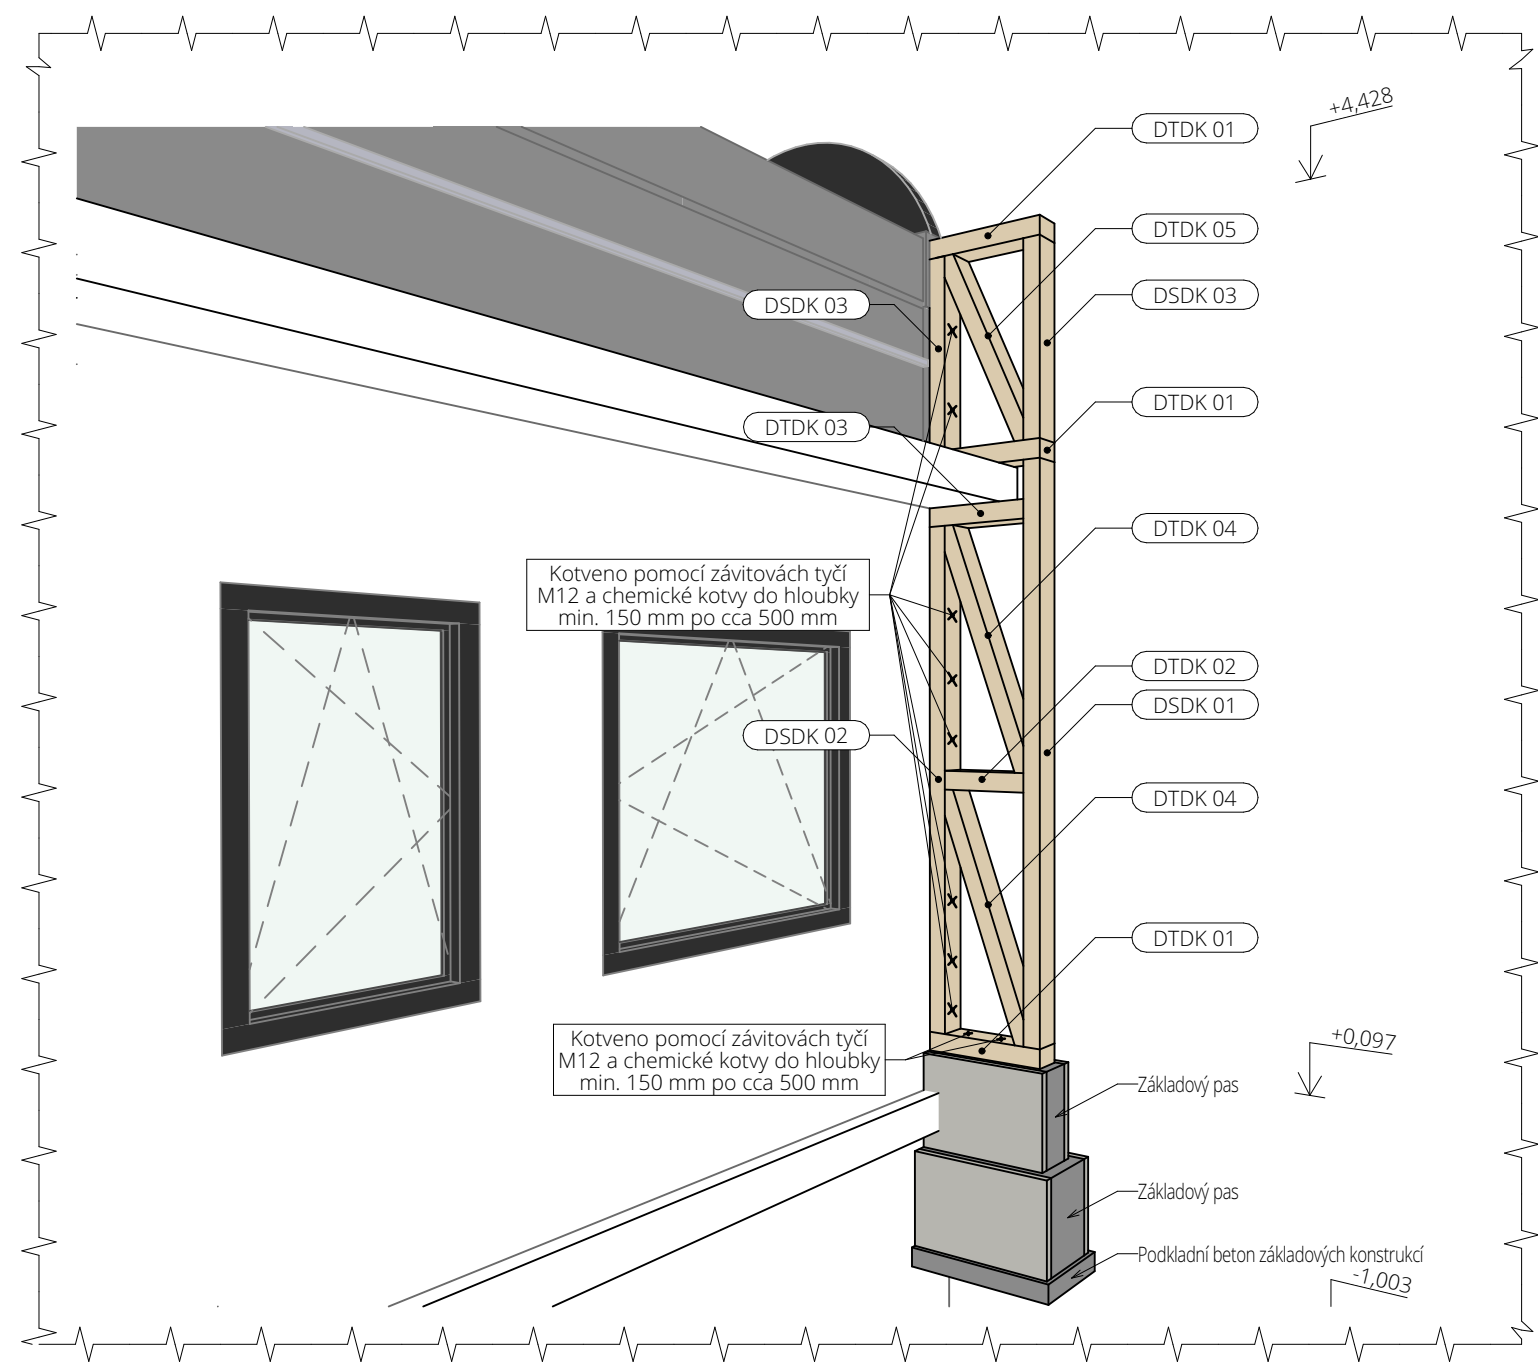

Prvky rekonstrukcí

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce

Poznámka:


- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle

Výkaz prvků dřevěné konstrukce přizdívky							
Označení na výkresu	Klasifikace	Profil	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]	Množství [ks]	Objem [m3]
DSDK 01	Sloup nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	3000	1	0,04
DSDK 02	Sloup nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	2700	1	0,04
DSDK 03	Sloup nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	1028	2	0,03
DTDK 01	Trám nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	700	3	0,03
DTDK 02	Trám nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	500	1	0,01
DTDK 03	Trám nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	600	1	0,01
DTDK 04	Výztuha nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	1393	2	0,04
DTDK 05	Výztuha nosné konstrukce přesahu zdi	Dřevěný hranol 140x100 mm	140	100	1168	1	0,02
							0,21 m³

±0,000=325,22 m n.m.Bpv



AUTOR NÁVRHU
Ing. Jan Beneš
VYPRACOVALA
Ing. Noemi Lipusová
KONTROLOVAL
Ing. Jan Beneš
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Beneš



STAVBA
Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce venkovního pláště budovy
parc. č. 2486, 2487 ; k.ú. Lyžbice [771104]
PROFESE / KÓD PROFESE
Arch. stav. řešení / D.1.1.
STUPEŇ PD
DPS
DATUM
7 / 2023
MĚŘÍTKO
1:200
FORMÁT
A3
ČÍSLO PARÉ

OBJEKT
SO 01
VÝKRES
Schéma dřevěné nosné konstrukce přizdívky - Nové konstrukce
ČÍSLO VÝKRESU

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.