



PŮDORYS STŘECH

M 1:100

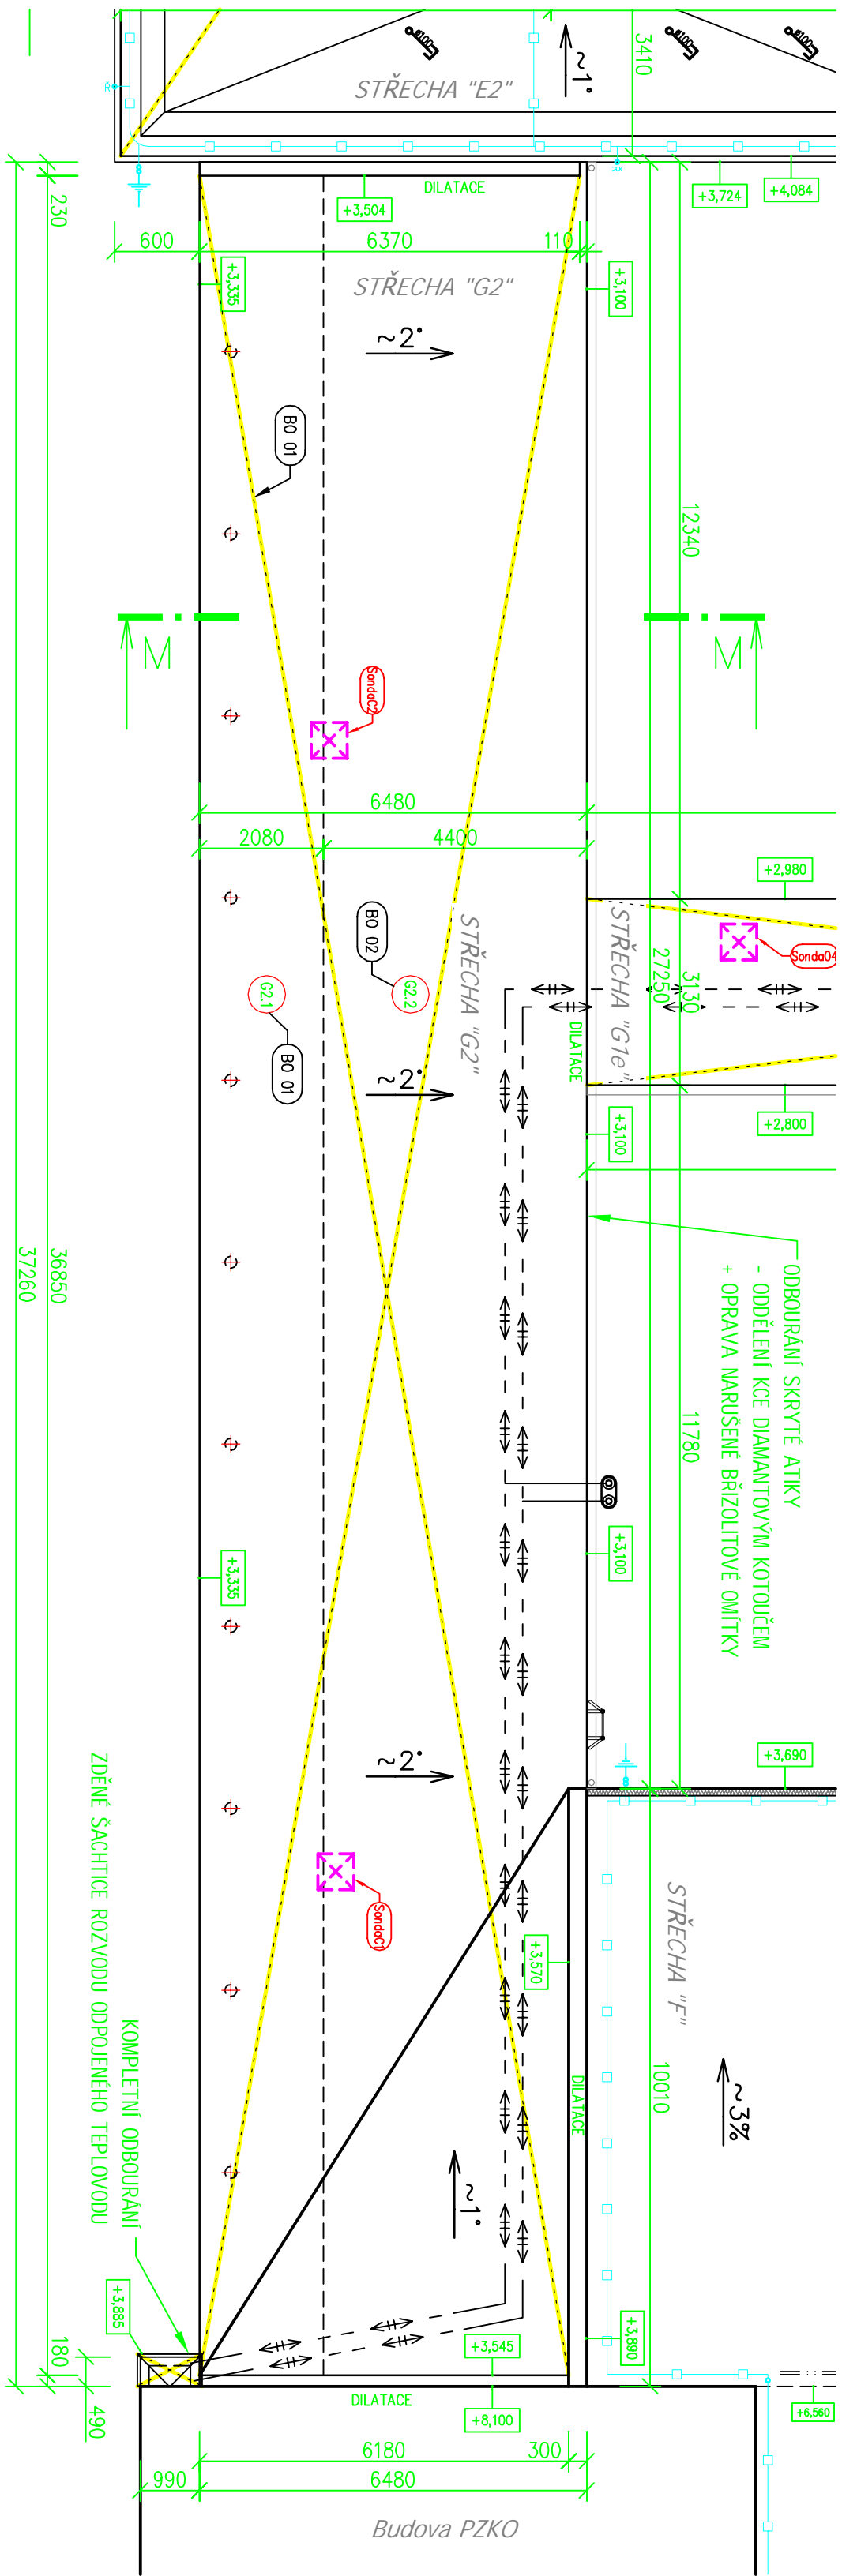

SVISLÝ ŘEZ M

M 1:50

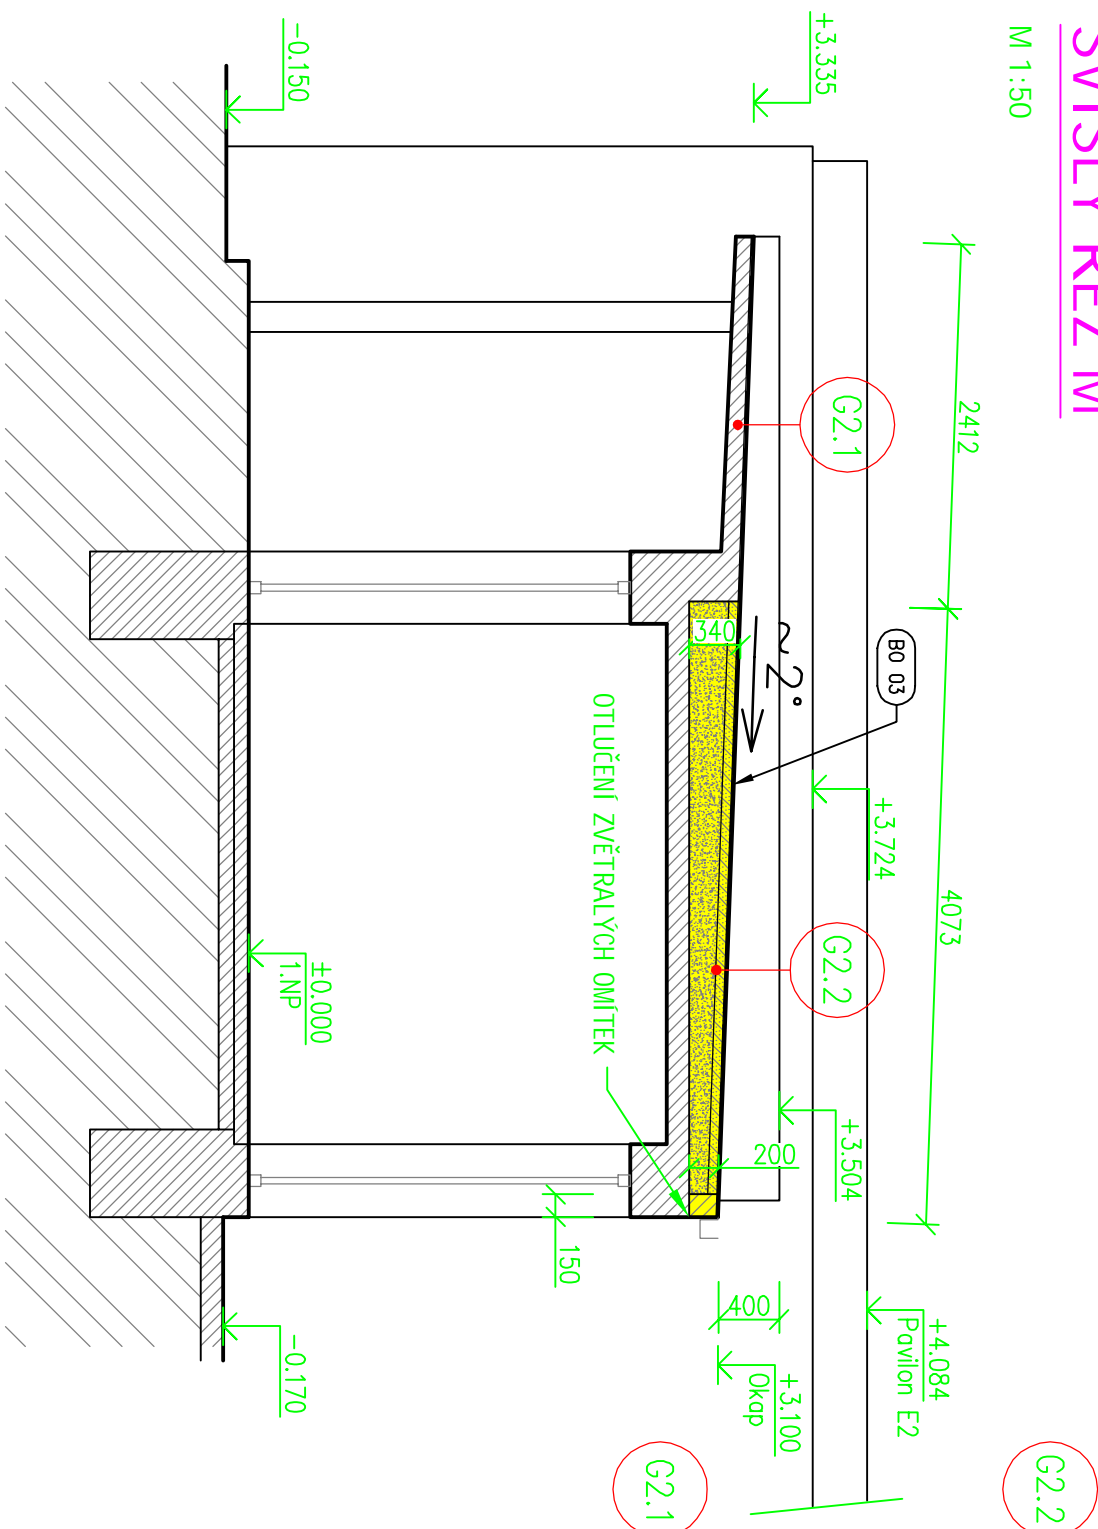

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ G2 - plocha cca 164 m2

- Pryzová fólie tl. 1,5 mm - **ODSTRANIT**
- Hydroizolační vrstva z asf. lepenky (4x) - tl. 15 mm - **ODSTRANIT**
- Spádovaná betonová mazanina tl. cca 60 mm - **ODSTRANIT**
- Spádovaný náryp ze struskopemzy 120-260 mm - **ODSTRANIT**
- Separální oxidovaný asf. pás typu A (volně položený s přilepenými spoji)
- Podryp z jemného kaménka (přesřta struska) tl. 10 mm - **ODSTRANIT**
- Nosná ZB stropní konstrukce tl. cca 200 mm (předpoklad PZD panely)
- VC omítka + malba

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ G2 (Přístřešek) - plocha cca 78 m2

- Pryzová fólie tl. 1,5 mm - **ODSTRANIT**
- Hydroizolační vrstva z asf. lepenky (4x) - tl. 15 mm - **ODSTRANIT**
- Nosná ZB monolitická stropní konstrukce ve spadu tl. cca 120 mm
- Brizolitová omítka

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
- BOURANÉ KCE OBECNĚ
- SCHEMA UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

BOURACÍ PRÁCE:


- Proveďte se demontáž instalace bleskosvodu včetně veškerých anténových stožárů apod.
- Proveďte se odstranění veškerých klempířských doplňků (oplechování atiky, říms, ventilačních prvků apod.)
- Proveďte se DMTŽ okapových žlabů a svedů až po lapáče střešních splavenin
- Proveďte se řádné očištění stávající střešní krytiny smetákem
- Na jednotlivých střešních rovinách bude provedeno odstranění původních skladeb dle odkazů
- Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné spádované KCE bude přizván projektant k odsouhlasení nebo navržení finálního řešení spádování nové střechy!!!
- Během realizace nutno zajistit obnaženou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fólemi s odvodněním do stávající dešťové kanalizace objektu!!!

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

LEGENDA ODKAZŮ:

- BO 01 - ODBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SVRCHNÍ ČÁSTI POVLAKOVÉ KRYTINY AŽ NA BETONOVOU MAZANINU
- BO 02 - ODBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA NOSNOU STROPNÍ ZB KCI
- BO 03 - ODBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA NOSNOU STROPNÍ ZB KCI VČ. ODBOURÁNÍ SKRYTÉ ATIKY Z ZB

SCHEMA ŠKOLNÍCH PAVILONŮ

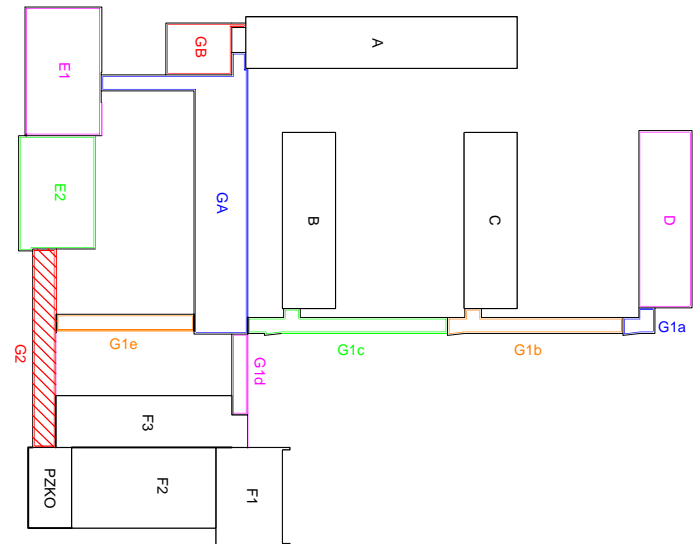

Investor :		Projektční kancelář	
Místo stavby :		LAY-OUT	
Název stavby :		D.1.02	
ZS Kopernikova č.p. 696 - rekonstrukce střechy		Číslo výkresu :	
Vykres :		D.1.02	
STŘECHA G2 - Stávající stav		D.1.02	