



## ŘEZ 8 - Stávající stav

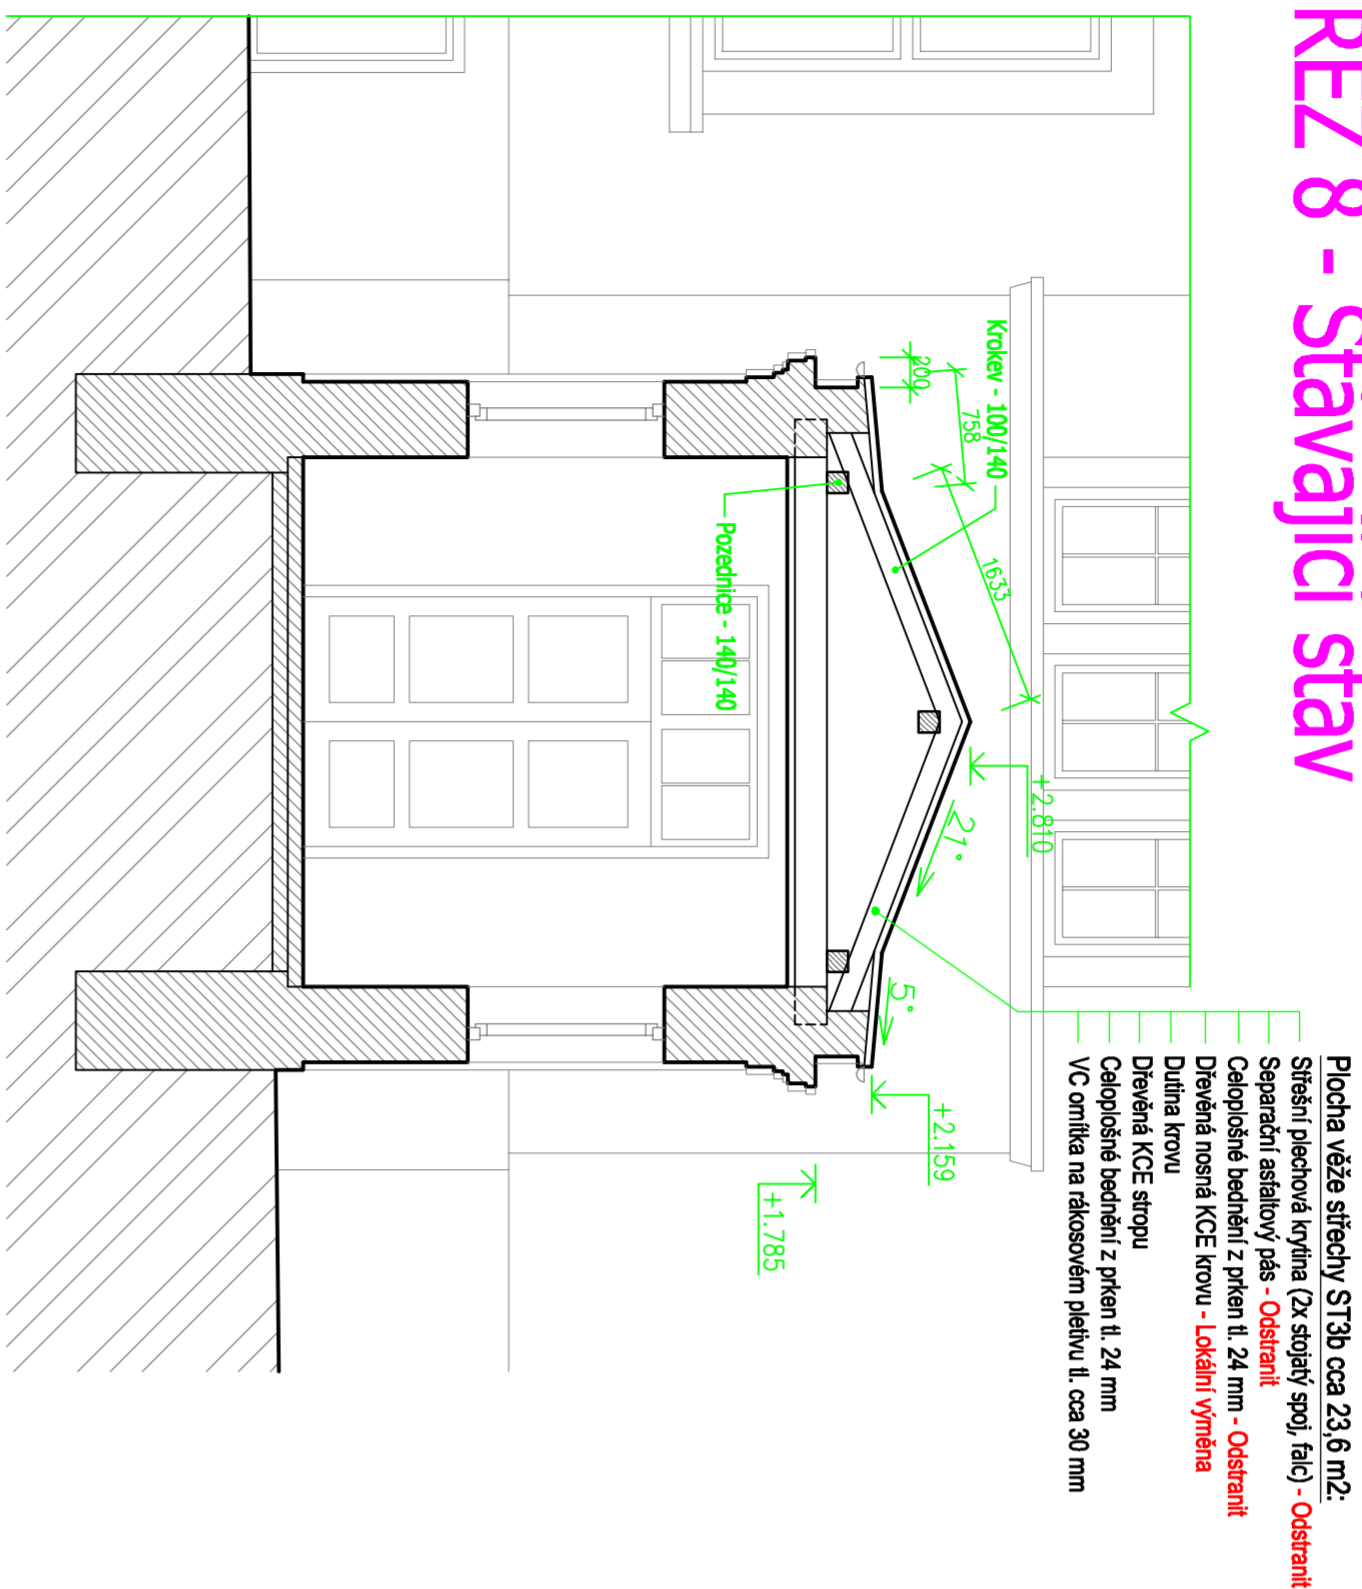

# ŘEZ 8 - Návrh

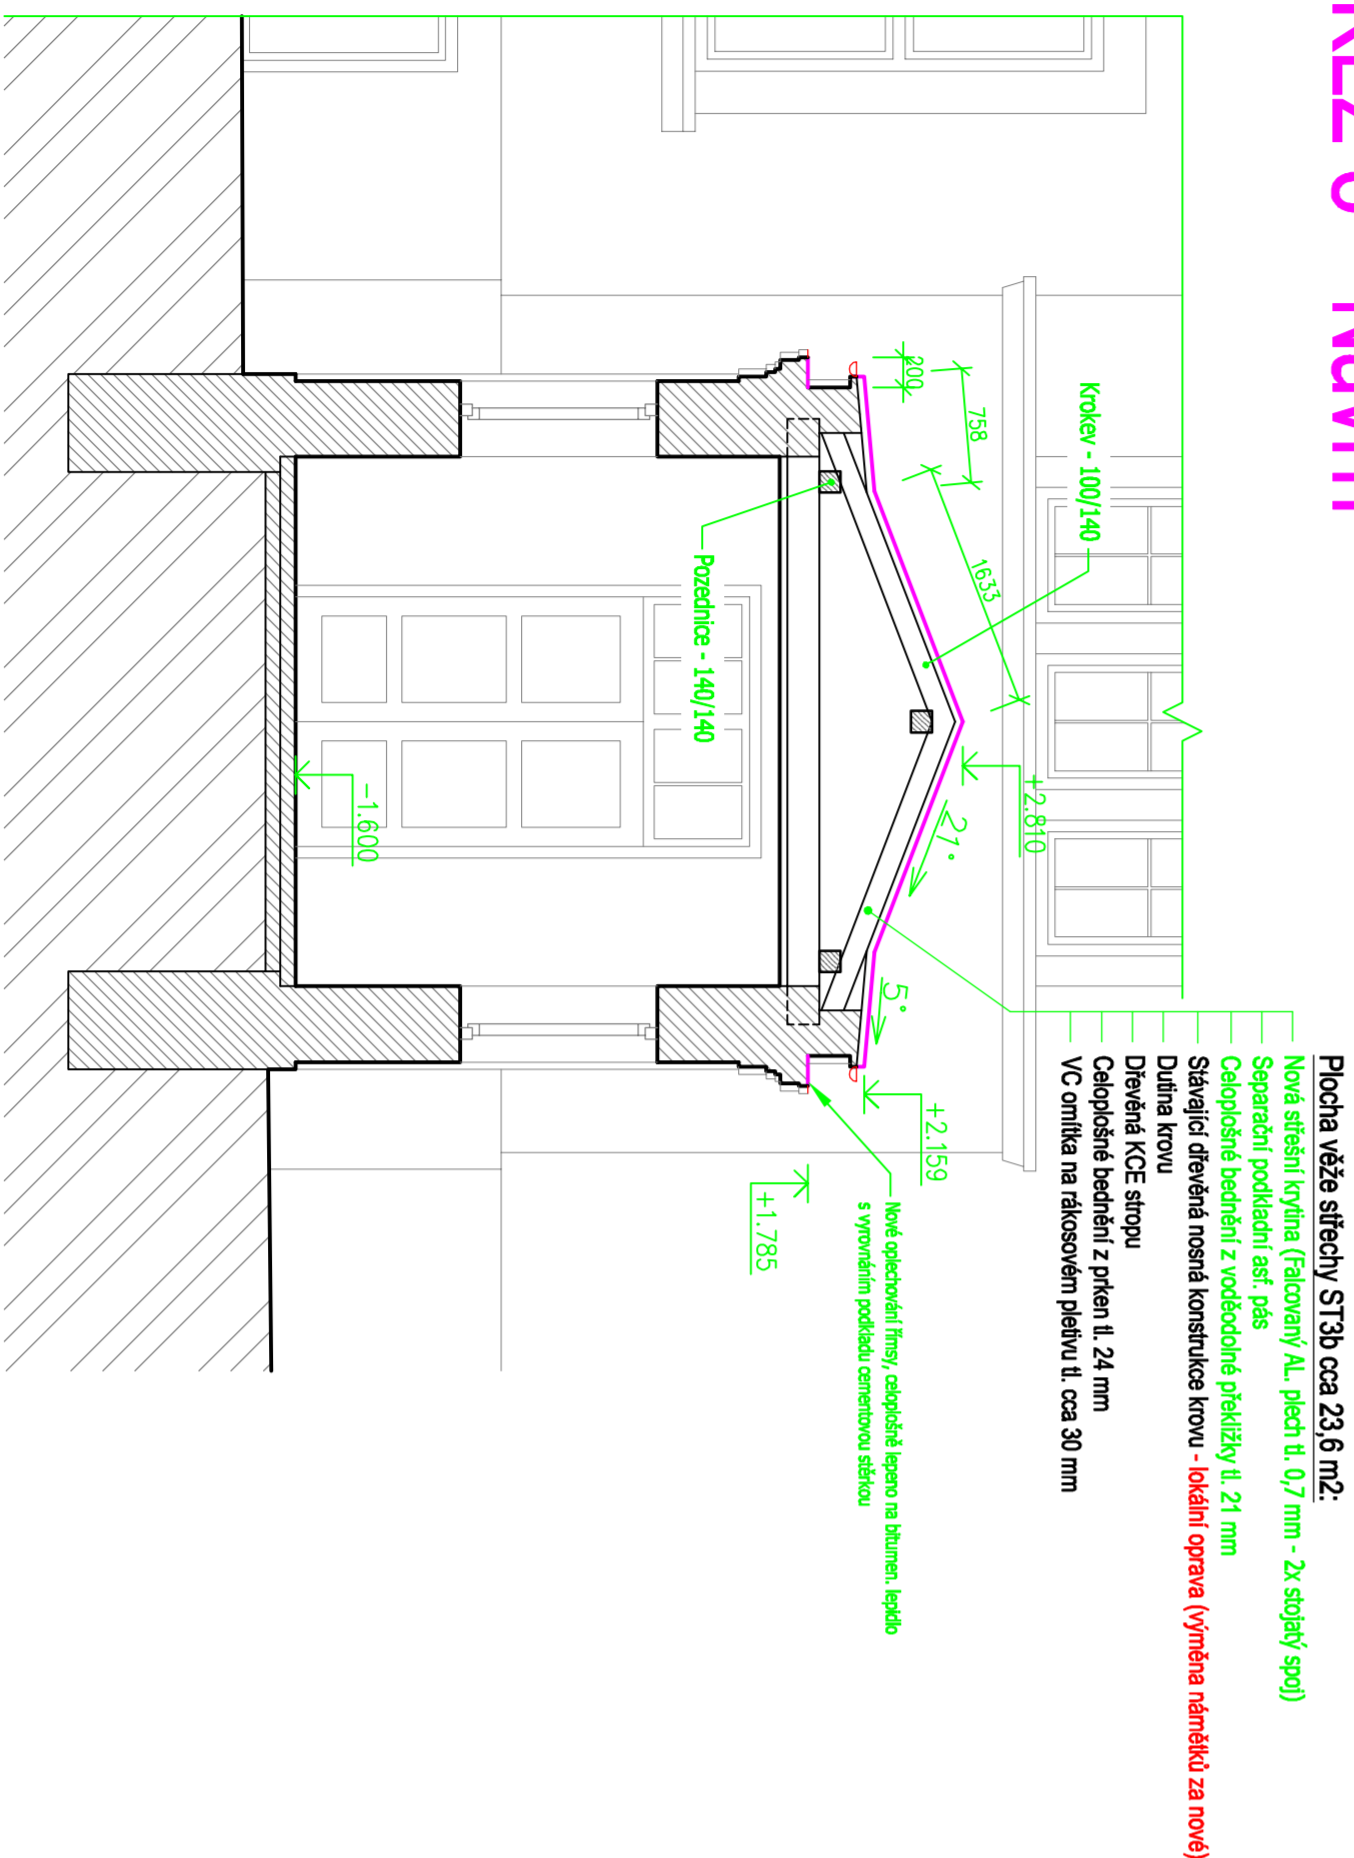


## LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
  - ZDNO PŘEDPOKLAD Z CP NA MC
  - ZÁKLADOVÉ KCE Z BETONU
  - STROPNÍ KCE - DBVĚNÉ TRÁMOVÉ (PŘÍSTAVBY ŘEŠENY DUTINOVÝMI PANELEMI)


## POZNÁMKA:

- Střešní krytina a všechny klempířské doplňky budou provedeny dle technologických podkladů výrobce !!!
- Výpis vyplní otvorů, klempířských, zateplovacích a doplňkových konstrukcí viz. Specifikace
- Před provedením montáže KČE krovu nutno provést chemickou sarací podkladních Kčd dle TZI
- Materiál nových dřevěných prvků CZ4, S1, splňovat prvky pemnosti třída 8,8
- Zesílení spojení pozednice s krokvami pomocí úhelníků 50 x 50 mm. Úhelníky budou ke krokvám a pozednicím kovově vždy z obou stran vrtu se šestistrannou hlavou o Ø 10 mm.
- Objekt má navrženo odrnuu před úderem blesku viz. dílč část projektu (Oprava bleskosvodu)
- Všecké konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

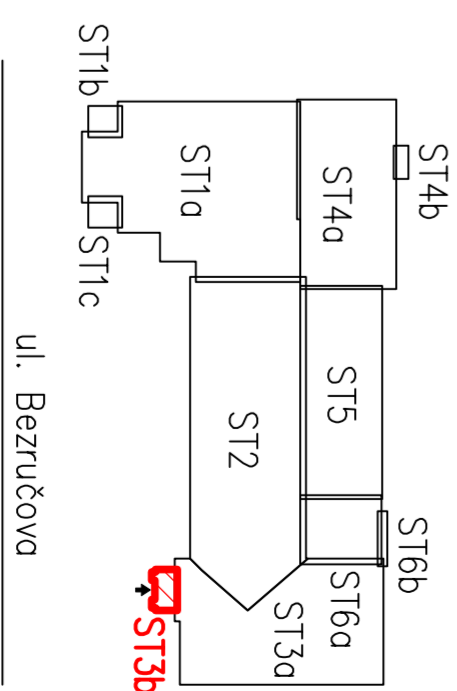

±0,000 = Stávající podlaha 1. NP

Vypracoval :	Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 52/7, 739 61 Třinec mobil: +420 760 433 199 / ceh@lay-out.cz
Investor :	Státní úřad pro místní správu, Jihomoravský úřad, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc. č. 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4
Název stavby :	
ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střešních pláštů	
Vykreslil :	



**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**  
**lay-out**

Datum vypracování :	08 / 2020
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2019-44
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	

# D.04.11