

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Andrea Kuřová, referentka odboru investic
c) reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Třinec
číslo účtu: 1621-781/0100

(dále jen objednatel)

a

2. Nehlsen Třinec, s.r.o.

zapsána v Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 9525
Zastoupena: Dr.-Ing. Stanislav Chládek, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
smluvních: Vladimír Kasztura, vedoucí provozovny MK
technických – stavbyvedoucí: Marek Sodzawiczny
reklamací: Vladimír Kasztura, vedoucí provozovny MK
se sídlem: Jablunkovská 392, Třinec – Staré Město, 739 61
IČ: 25355996
DIČ: CZ25355996
telefon: 558 330 971
e-mail: komunikace@nehlsen.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava, exp. Třinec
č. účtu: 3428782/0800

(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností DELTA Třinec s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové stanoviště 534, PSČ 739 61, Třinec, IČ 607 78 288, dne 30.09.2015, 14.03.2016, pod č. 110/2014 a 111/2014 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordináční a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku

nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
14. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačne ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do:
 - parkoviště **do 30 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště,
 - autobusový záliv **do 60 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště.Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání

a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
8. Místem plnění je Třinec, k. ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644, 1643/2.

5. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice	1018406,3
Parkoviště u PZŠ Oldřichovice	619175,66
CENA CELKEM	1501258,6

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření.

- Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
 7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 10 % své hodnoty.
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
 10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše

90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatel.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí **30 dnů** od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatel užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude předáváno po stavebních objektech
 - autobusová zastávka u PZŠ,
 - parkoviště u PZŠ.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si

- objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
 5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
 6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
 7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
 8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
 12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
 13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním části díla v termínu sjednaném v časovém harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním části díla.
2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

subdodavatelského schématu.

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
8. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od protokolárního předání staveniště,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,

- neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
- 2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny díla objednateli.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/1863 ze dne 25.04.2016.

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součástí tvoří: 1. Položkový rozpočet,
2. Subdodavatelské schéma, 3. Harmonogram výstavby


za objednatele

za zhotovitele

02. 05. 2016
V Třinci dne.....

V Třinci dne..09..05..2016


.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města



.....
DR.-Ing. Stanislav Chládek
Jednatel Společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka : SK16003 Parkoviště u PZŠ v Oldřichovicích

Stavební práce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(EKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Monáž	HZS	Přirážky	Hm[0M]	% Dph
001	B				Stavební práce										
001	O	HSV			zemní práce										
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				1,000	kpl	5 200,00	5 200,00 Kč		5 200,00				21 %
P 2	112101113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5				1,000	kus	6 890,00	6 890,00 Kč		6 890,00				21 %
P 3	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm				1,000	kus	2 580,00	2 580,00 Kč		2 580,00				21 %
P 4	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2				33,000	m2	398,00	13 134,00 Kč		13 134,00				21 %
P 5	121101103	Sejmutí ornice s přemísťním na vzdálenost do 250 m				58,500	m3	89,00	5 206,50 Kč		5 206,50				21 %
		58,5				58,500									
P 6	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				50,890	m3	496,00	25 241,44 Kč		25 241,44				21 %
		50,89				50,890									
P 7	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3				50,890	m3	48,00	2 442,72 Kč		2 442,72				21 %
P 8	130001101	Příplatek za zřízení výkopávk v blízkosti pozemního vedení - 50%				25,445	m3	112,00	2 849,84 Kč		2 849,84				21 %
		50,890/5				25,445									
P 9	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				0,262	m3	768,00	201,22 Kč		201,22				21 %
		0,262				0,262									
P 10	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3				0,262	m3	76,00	19,91 Kč		19,91				21 %
		0,262				0,262									
P 11	130001101	Příplatek za zřízení výkopávk v blízkosti pozemního vedení - 50%				0,131	m3	136,00	17,82 Kč		17,82				21 %
		0,131				0,131									
P 12	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				45,000	m2	159,00	7 155,00 Kč		7 155,00				21 %
		45				45,000									
P 13	460620006	Osetí povrchu travou				45,000	m2	47,00	2 115,00 Kč		2 115,00				21 %
		45				45,000									
S 14	00572190	DODAVKA OSIVA				1,350	kg	98,00	132,30 Kč	132,30				0,001	21 %
		1,35				1,350									
P 15	1751012R	Obsyp výkopovou zeminou pro dotvarování terénu				5,840	m3	226,00	1 319,84 Kč		1 319,84				21 %
		5,84				5,840									
P 16	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem				3,000	kus	665,00	1 995,00 Kč		1 995,00			0,109	21 %
		3				3,000									
S 17	GN	DODAVKA sloupů pro DZ				3,000	KUS	467,00	1 401,00 Kč	1 401,00					21 %
P 18	2209601R	Montáž dopravních značek - cedule				4,000	kus	456,00	1 824,00 Kč		1 824,00				21 %
S 19	GN	DODAVKA CEDULÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK				4,000	KUS	1 496,00	5 984,00 Kč	5 984,00					21 %
P 20	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly				5,315	m2	987,00	5 245,91 Kč		5 245,91			0,255	21 %
P 21	CN	Přechodné dopravní značení				2,000	kus	2 800,00	5 600,00 Kč		5 600,00			0,004	21 %
P 22	4601200R	Uložení ornice pro zpětné použití				4,500	m3	159,00	715,50 Kč		715,50				21 %
P 23	46012008R	Uložení zemin pro zpětné použití				5,840	m3	159,00	928,56 Kč		928,56				21 %
P 24	46060000R	Odvoz ornice do vzdálenosti 1 km				54,000	m3	87,90	4 746,60 Kč		4 746,60				21 %
		54				54,000									
P 25	46060000R	Odvoz ornice za každý další km - dalších 14km				756,000	m3	37,00	27 972,00 Kč		27 972,00				21 %
		54*14				756,000									
P 26	17120120R	Poplatek za skládku - ornice				91,800	t	150,00	13 770,00 Kč		13 770,00				21 %
		54*1,7				91,800									
P 27	1643031R	Odvoz do vzdálenosti 1 km výkopové zeminy tř. 1 až 4				45,050	m3	87,90	3 959,90 Kč		3 959,90				21 %
		45,05				45,050									
P 28	1643031R	Odvoz výkopové zeminy za každý další km - dalších 14km				630,700	m3	37,00	23 335,90 Kč		23 335,90				21 %
		45,05*14				630,700									
P 29	17120120R	Poplatek za skládku - osávní zeminu				76,585	t	210,00	16 082,85 Kč		16 082,85				21 %
		45,05*1,7				76,585									
050	O	HSV			Komunikace				339 629,67 Kč	24 734,26	314 895,41	0,00	0,00	342,666	71 322,23
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	18120230R	Úprava pláně se zhuňněním				375,000	m2	25,30	9 487,50 Kč		9 487,50				21 %
P 2	59641111R	Kladení dlažby z tvárnice komunikací pro pěší tl 80 a tl 60mm				33,300	m2	216,00	7 192,80 Kč		7 192,80			0,080	21 %

Položkový rozpočet

Stavební práce

Parkoviště u PZŠ v Oldřichovicích

SK16003

Zakázka :

Objekt	Odřez	Dřev	R	Chlo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(1)/Mj	% Dph
									619 175,66 Kč	32 251,56	570 924,11	0,00	16 600,00	344,38	130 026,90
					19+11+13	33,300									
P 3	CN				Dodávka zámková dlažba tl.80mm šedá I	21,850	m2	198,00	4 326,30 Kč		4 326,30			0,180	21 %
P 4	CN				Dodávka zámková dlažba tl.60mm šedá I	12,650	m2	142,00	1 796,30 Kč		1 796,30			0,140	21 %
P 5	CN				Dodávka zámková dlažba tl.60mm červená reliéfní	3,960	m2	397,00	1 572,12 Kč		1 572,12			0,140	21 %
P 6	596411114				Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl.80 mm pl přes 300 m2	308,000	m2	289,00	88 434,00 Kč		88 434,00			0,080	21 %
P 7	CN				Dodávka vegetační dlaždice	336,600	m2	205,00	69 003,00 Kč		69 003,00			0,170	21 %
P 8	56421111R				Podklad nebo podsyp kamenná drenážní frakce 4-8mm, tl. 4cm	325,000	m2	128,00	41 600,00 Kč		41 600,00			0,054	21 %
S 9	1226140R				KAMENIVO STRUSKOVÉ 4-8 MM	22,100	t	209,00	4 618,90 Kč	4 618,90				1,000	21 %
P 10	56421111R				Podklad nebo podsyp kamenná drenážní frakce 4-8mm, tl. 3cm	14,300	m2	92,00	1 315,60 Kč		1 315,60			0,054	21 %
S 11	1226140R				KAMENIVO STRUSKOVÉ 4-8 MM	0,731	t	196,00	143,28 Kč	143,28				1,000	21 %
P 12	91613111R				Osazení silničního obrubníku betonového 15/15 do lože z betonu prostého nájezdový	7,000	m	235,00	1 645,00 Kč		1 645,00			0,143	21 %
S 13	CN				DODÁVKA OBRUBNÍKU SILNIČNÍHO 150X150X1000 BETONOVÉHO	8,050	M	109,00	877,45 Kč	877,45				0,050	21 %
P 14	91656311R				Osazení obrubníku 8/25 do betonového do lože z betonu prostého	8,000	m	235,00	1 880,00 Kč		1 880,00			0,143	21 %
S 15	CN				DODÁVKA OBRUBNÍKU 8/25 BETONOVÉHO	9,200	M	82,00	754,40 Kč	754,40				0,090	21 %
P 16	91623121R				Osazení obrubníku betonového do lože z betonu prostého	103,000	m	235,00	24 205,00 Kč		24 205,00			0,143	21 %
S 17	5921746R				DODÁVKA OBRUBNÍK 10/25	108,150	kus	89,00	9 625,35 Kč	9 625,35				0,060	21 %
P 18	291111112				Podklad pro zpevněnou silnicovou frakci 32 až 64 mm- M a D vč. zhutnění	84,110	m3	589,00	49 540,79 Kč		49 540,79			1,931	21 %
P 19	637121111				Zásyp spár kačirkem 8-16mm tl. 8cm	76,500	m2	98,00	7 497,00 Kč		7 497,00			0,184	21 %
S 20	59337401				KAMENIVO DEKORAČNÍ KAČÍREK 8/22	9,792	t	890,00	8 714,88 Kč	8 714,88				1,000	21 %
P 21	CN				Hutnicí zkoušky vč. protokolů	1,000	kpl	5 400,00	5 400,00 Kč		5 400,00			0,021	21 %
096	O	HSV			Bourání konstrukcí				9 916,47 Kč	0,00	9 916,47	0,00	0,00		2 082,46
					Seznam položek pro oddíl :										
P 1	96508111R				Bourání chodníku z HB30/30/3	19,000	m2	57,80	1 098,20 Kč		1 098,20				21 %
P 2	CN				Demontáž ocelových dětských atrakcí	410,000	kq	18,00	7 380,00 Kč		7 380,00			0,000	21 %
P 3	767911811				Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	13,000	m	63,00	819,00 Kč		819,00				21 %
U 4	979082213				Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	1,557	t	77,80	121,11 Kč		121,11				21 %
U 5	979082219				Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	15,587	t	12,00	186,81 Kč		186,81				21 %
U 6	979098191				Připlatek za skládku netříděné suti	1,557	t	200,00	311,35 Kč		311,35				21 %
099	O	HSV			Přesun hmot				26 792,73 Kč	0,00	26 792,73	0,00	0,00	0,000	5 826,47
					Seznam položek pro oddíl :										
U 1	988226111				Přesun hmot pro pozemní komunikace	344,380	t	77,80	26 792,73 Kč		26 792,73				21 %
757	O	PSV			kovové stavební konstrukce				21 770,00 Kč	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,000	4 571,70
					Seznam položek pro oddíl :										
P 1	CN				M a D typizované brány dvoukřídlé š = 4,15 v = 1,6m	1,000	kpl	15 300,00	15 300,00 Kč		15 300,00				21 %
P 2	CN				M a D sloupek poplastovaný v=2,1 prům=48mm	2,000	KUS	1 680,00	3 360,00 Kč		3 360,00				21 %
P 3	CN				M a D vzpěra poplastovaná zelená dl=2,3 prům=38mm	2,000	KUS	790,00	1 580,00 Kč		1 580,00				21 %
P 4	CN				M a D pletivo poplastované zelené v=1,6m - 2,5/50x50/1600	8,500	M	180,00	1 530,00 Kč		1 530,00				21 %
999	O	VRN			Přirážky				33 000,00 Kč	0,00	17 000,00	0,00	16 000,00	0,000	6 930,00
					Seznam položek pro oddíl :										
V 1	Prir				Zařízení staveniště	0,500	%	32 000,00	16 000,00 Kč				16 000,00		21 %
P 2	CN				Dokumentace skutečného provedení	1,000	kpl	4 500,00	4 500,00 Kč		4 500,00				21 %
P 3	CN				Geodetické zaměření skutečného provedení	1,000	kpl	12 500,00	12 500,00 Kč		12 500,00				21 %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : D078
Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích

Zadavatel : Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město

IČO : 00297313
DIČ : CZ00297313

Projektant : DELTA Třinec s. r. o.
Staroměstská 534
73961 Třinec-Staré Město

IČO : 60778288
DIČ : CZ60778288

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
101 Autobusový záliv s přechodem	822.2.7.9	2,00	1 018 406,30
Celkem za stavbu			1 018 406,30

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 018 406,30
DPH	21 %	213 865,32
Celkem za stavbu s DPH		1 232 271,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	81 006,01
18	Povrchové úpravy terénu	16 367,23
38	Kompletní konstrukce	30 938,38
5	Komunikace	300 377,77
8	Trubní vedení	127 046,08
9	Ostatní konstrukce, bourání	148 634,72
96	Bourání konstrukcí	62 078,52
99	Staveništní přesun hmot	23 554,51
M21	Elektromontáže	164 203,08
VN	Vedlejší náklady	47 200,00
ON	Ostatní náklady	17 000,00
Cena celkem		1 018 406,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový záliv s přechodem
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				47 200,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.						
3	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení						
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS
		Náklady na přezkoumání podkladu objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování						
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 000,00		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový záliv s přechodem
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	47 200,00		RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,				9 500,00		
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení						
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování						
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 000,00		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu						
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový záliv s přechodem
R:	101	Autobusový záliv s přechodem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				81 006,01		
	121 10-11	Sejmutí omnice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101103R00	...Sejmutí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m 30*0,15	m3	4,50000	93,00	418,50	800-1	RTS
				4,50000				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
2	122202201R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 113,04*0,3	m3	33,91200	215,00	7 291,08	800-1	RTS
				33,91200				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
	122 12-2231	příplatek						
3	122202209R00	...Příplatek za lepihost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	33,91200	19,00	644,33	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
4	122302201R00	...do 100 m3 113,04*0,7	m3	79,12800	243,00	19 228,10	800-1	RTS
				79,12800				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
	122 12-2241	příplatek						
5	122302209R00	...za lepihost horniny	m3	79,12800	23,00	1 819,94	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9,50000	79,90	759,05	800-1	RTS
7	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 113,04-9,5	m3	103,54000	52,50	5 435,85	800-1	RTS
				103,54000				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,50000	87,30	829,35	800-1	RTS
	181 10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
9	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím 205	m2	205,00000	12,30	2 521,50	800-1	RTS
				205,00000				
	199	Poplatky za skládku						
10	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 103,54*1,85	m3	191,54900	190,00	36 364,31	800-1	RTS
				191,54900				
11	199901	Zásyp výkopovou zeminou kolem obrub vč.urovnání,zhutnění ,naložení, dopravy a manipulace	m3	9,50000	156,00	1 482,00		Vlastní
12	199902	Úprava rýhy a plochy pro osazení obrubníku 28+17+110+5	bm	160,00000	22,20	3 552,00		Vlastní
				160,00000				
13	199904	Ochrana stávajících stromů bedněním	ks	2,00000	315,00	630,00		Vlastní
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				16 367,23		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
14	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,50000	72,80	327,60	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
15	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,50000	87,50	393,75	800-1	RTS
	180 40-11	Založení trávníku						
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	58,80000	32,00	1 881,60	823-1	RTS
	181 30	Rozprostření a urovnání omnice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
17	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	58,80000	93,00	5 468,40	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4						
18	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	58,80000	43,00	2 528,40	823-1	RTS
	183 40-3	Obdělávání půdy						
19	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	58,80000	12,00	705,60	823-1	RTS
20	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	58,80000	11,00	646,80	823-1	RTS
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	58,80000	14,00	823,20	823-1	RTS
22	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 58,8*2	m2	117,60000	9,00	1 058,40	823-1	RTS
				117,60000				
	185 80-21	Hnojení						
		Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva						
23	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 58,8*50*0,001*0,001*1,1	t	0,00323	4 350,00	14,05	823-1	RTS
				0,00323				
	185 80-31	Ošetření trávníku						
		Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením						
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	58,80000	9,60	564,48	823-1	RTS
25	1899	Pořízení omnice vč. dovozu a manipulace	m3	1,38000	896,00	1 236,48		Vlastní
26	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,61700	98,00	158,47	SPCM	RTS

27	25191158R	58,8*25*0,001*1,1 Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,61700 5,00000	112,00	560,00	SPCM	RTS
Díl:	38	Kompletní konstrukce				30 938,38		
28	3801	Výkop pro patky zábradlí - ruční vč.manipulace a likvidace zeminy	m3	0,50000	673,00	336,50		Vlastní
29	3802	Dod+mont podsyp pod patky zábradlí - struska	m3	0,10000	198,00	19,80		Vlastní
30	3803	Dod+mont patky zábradlí Beton C20/25	m3	0,50000	3 155,00	1 577,50		Vlastní
31	3804	Dod+mont zábradlí z ocelových trubek vč. finální povrchové úpravy	kg	268,21000	98,00	26 284,58		Vlastní
32	3805	Dod+mont pryžové prostupové manžety	ks	4,00000	680,00	2 720,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				300 377,77		
		565 13-1 Podklad z kamenná obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
33	565161112R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm ACP 16+	m2	114,00000	895,00	102 030,00	822-1	RTS
		571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním						
34	571904111R00	...kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	114,00000	42,00	4 788,00	822-1	RTS
		573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního						
35	573111115R00	...v množství 2,5 kg/m2	m2	114,00000	26,80	3 055,20	822-1	RTS
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
36	573211111R00	...Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	114,00000	22,60	2 576,40	822-1	RTS
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
37	577131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	114,00000	589,00	67 146,00	822-1	RTS
38	577151113RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	114,00000	625,00	71 250,00	822-1	RTS
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
39	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 56,6+5,21+6,21	m2	68,02000	203,00	13 808,06	822-1	RTS
		596 21-59 příplatek						
40	596215028R00	...Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 5,21+6,21	m2	11,42000 11,42000	32,00	365,44	822-1	RTS
41	50000101	Dod+mont násypu ze strusky 32-64 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovňání, a uvalcování	m3	42,00000	231,00	9 702,00		Vlastní
42	50000102	Dod+mont násypu ze strusky 0-124 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovňání, a uvalcování	m3	21,45000	221,00	4 740,45		Vlastní
43	50101	Dod zámková dlažba tl.60mm šedá 56,6*1,03	m2	58,29800 58,29800	131,00	7 637,04		Vlastní
44	50102	Dod zámková dlažba tl.60mm červená - slepecká 6,21*1,03	m2	6,39630 6,39630	392,00	2 507,35		Vlastní
45	501021	Dod zámková dlažba tl.60mm červená hladká 5,21*1,03	m2	5,36630 5,36630	278,00	1 491,83		Vlastní
46	50103	Asfaltová záilvka pracovních spár	m	64,00000	49,00	3 136,00		Vlastní
47	50104	Dod+mont spárový pás samolepící 40/8	m	64,00000	96,00	6 144,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				127 046,08		
48	8901	Výkop pro vpust,kanalizaci a vsak vpust : 1 potrubí : 13*0,65*1,45 vsak : 3,3*3,3*3 sešikmení vsak : 27	m3	72,92250 1,00000 12,25250 32,67000 27,00000	418,00	30 481,61		Vlastní
49	89011	Zřízení a odstranění pažení 13*1,45*2	m2	37,70000 37,70000	420,00	15 834,00		Vlastní
50	8902	Dod+mont betonové lože pod vpust	m3	0,10000	1 980,00	198,00		Vlastní
51	8903	Dod+mont uliční vpust kompletní vč. litinové mříže C250 vč.kalového koše	ks	1,00000	16 780,00	16 780,00		Vlastní
52	8904	Dod+mont lože a obsyp potrubí 13*0,65*0,4	m3	3,38000 3,38000	545,00	1 842,10		Vlastní
53	8905	Dod+mont zásep štěrkem se zhutněním 13*0,65*0,8	m3	6,76000 6,76000	465,00	3 143,40		Vlastní
54	8906	Dod+mont zásep struskou pro pojižděnou plochu se zhutněním	m3	1,50000	412,00	618,00		Vlastní
55	8907	Dod+mont potrubí UR 2 PP DN 200 vč.napojení do skruže vsaku	m	13,00000	213,00	2 769,00		Vlastní
56	89070	Dod+mont výstražné folie	m	13,00000	9,80	127,40		Vlastní
57	89071	Dod+mont redukce 150/200	ks	1,00000	149,00	149,00		Vlastní
58	890712	Dod+mont koleno 200/30°	ks	1,00000	132,00	132,00		Vlastní
59	8907123	Dod+mont koleno 200/45°	ks	1,00000	138,00	138,00		Vlastní
60	8908	Dod+mont propustná vrstva štěrkopísku vsaku vsak : 3,3*3,3*0,3	m3	3,26700 3,26700	512,00	1 672,70		Vlastní
61	8909	Dod+mont vsakovací šachty-kompletní vč.šachtového poklopu	ks	2,00000	12 980,00	25 960,00		Vlastní
62	8910	Dod+mont pískový filtr 1*2*0,15	m3	0,30000 0,30000	6 980,00	2 094,00		Vlastní
63	8911	Dod+mont zřízení propoje vč.utěsnění mezi vsakovacími šachtami	ks	1,00000	562,00	562,00		Vlastní
64	8912	Zásyp a obsyp výkopovou zeminou vč.zhutnění a manipulace	m3	54,28000	212,00	11 507,36		Vlastní
65	8913	Naložení a odvoz přebytečného výkopku do 10km 72,9225-54,28	m3	18,64250 18,64250	109,00	2 032,03		Vlastní
66	8914	Poplatek za skládku 18,65*1,85	t	34,50250 34,50250	190,00	6 555,48		Vlastní
67	8915	Dod+mont úprava povrchu kolem vsakovacích šachet	m2	25,00000	178,00	4 450,00		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				148 634,72		
		899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování						
68	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	822-1	RTS
		915 71 Vodorovné značení krytů						
69	915711122R00	...plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm 56+19	m	75,00000 75,00000	109,00	8 175,00	822-1	RTS
70	915712122R00	...plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm 71+96,5+20	m	187,50000 187,50000	213,00	39 937,50	822-1	RTS
71	915721122R00	...plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 10,5	m2	18,84000 10,50000	589,00	11 096,76	822-1	RTS

	8,34		8,34000					
	915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot							
72	915791111R00 ...Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 75+187,5	m	262,50000	21,00	5 512,50	822-1	RTS	
73	915791112R00 ...Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 916 ... Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřícením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m2	18,84000	43,00	810,12	822-1	RTS	
74	916261111R00 ...z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	64,50000	213,00	13 738,50	822-1	RTS	
75	917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 28+17+110+5	m	160,00000	189,00	30 240,00	822-1	RTS	
76	918101111R00 ...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 160*0,15*0,2 64,5*0,15*0,15	m3	6,25125	1 870,00	11 689,84	822-1	RTS	
77	90103 Dod betonový obrubník 100/250 110*1,01	m	111,10000	76,00	8 443,60		Vlastní	
78	901031 Dod betonový obrubník 150/250 28*1,03	m	28,84000	82,00	2 364,88		Vlastní	
79	901032 Dod betonový obrubník nájezdový 150/150 5*1,03	m	5,15000	87,00	448,05		Vlastní	
80	901033 Dod betonový obrubník 150/300 17*1,03	m	17,51000	92,00	1 610,92		Vlastní	
81	901034 Dod žulová kostka 100/100 6,45/5*1,01	t	1,30290	2 156,00	2 809,05		Vlastní	
82	90105 Dod+mont svislého sloupku dopravní značky vč.dodávky sloupku a základku, vč.zemních prací	ks	3,00000	918,00	2 754,00		Vlastní	
83	901051 Dod+mont dopravní značky na svislé sloupky	ks	4,00000	1 121,00	4 484,00		Vlastní	
84	90106 Dod+mont návěstidlo BUS zastávka vč.základu,kotvení,zemních prací	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00		Vlastní	
Díl: 96	Bourání konstrukcí				62 078,52			
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
85	113107510R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	90,10000	154,00	13 875,40	822-1	RTS	
86	113108310R00 ...v ploše jednotlivé do 50 m2, živichých, tloušťka vrstvy 100 mm 67*0,3 70	m2	90,10000	179,00	16 127,90	822-1	RTS	
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
87	919735113R00 ...živichých, hloubky přes 100 do 150 mm 62+5+22	m	89,00000	78,00	6 942,00	822-1	RTS	
88	9601 Demontáž návěstidla BUS zastávky 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	ks	1,00000	213,00	213,00		Vlastní	
89	979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,64400	87,90	3 484,71	822-1	RTS	
90	979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 979 08-4 Poplatek za skládku	t	356,79600	27,00	9 633,49	822-1	RTS	
91	979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií vč.asfaltů	t	39,64400	210,00	8 325,24	801-3	RTS	
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu							
92	979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,64400	87,70	3 476,78	822-1	RTS	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				23 554,51			
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý vodorovně do 200 m							
93	998225111R00 ...jakékoliv délky objektu	t	271,05306	86,90	23 554,51	822-1	RTS	
Díl: M21	Elektromontáže				164 203,08			
94	2101 Osvětlení přechodu SO 401 viz samostatný soupis	ks	1,00000	164 203,08	164 203,08		Vlastní	

Stavba :	D078	Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích	
Objekt :	101	Autobusový záliv s přechodem	JKSO : 822.2.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **101**
Autobusový záliv s přechodem

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.2.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
822.2.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Vedlejší a ostatní náklady	64 200,00
101	Autobusový záliv s přechodem	954 206,30
	Celkem objekt 101	1 018 406,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 018 406,30
DPH	21 %	213 865,32
Celkem za objekt s DPH		1 232 271,62


Rekapitulace soupisu 00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	47 200,00
ON	Ostatní náklady	17 000,00
	Celkem soupis 00	64 200,00


Rekapitulace soupisu 101 Autobusový záliv s přechodem

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	81 006,01
18	Povrchové úpravy terénu	16 367,23
38	Kompletní konstrukce	30 938,38
5	Komunikace	300 377,77
8	Trubní vedení	127 046,08
9	Ostatní konstrukce, bourání	148 634,72
96	Bourání konstrukcí	62 078,52
99	Staveništní přesun hmot	23 554,51
M21	Elektromontáže	164 203,08
	Celkem soupis 101	954 206,30

Identifikační údaje subdodavatelů				
			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	L.Greko	Autobusový záliv	40
	Sídlo/místo podnikání:	Konská 468, Třinec		
	Tel./fax:			
	E-mail:	info@lgreko.cz		
	IČ:	47679352		
	DIČ:	CZ47679352		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl C vložka 4267		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Cienciala Martin		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			


INTERBUS TŘINEC, s.r.o.
 Jablunkovská 392
 739 61 Třinec-Staré Město
 IČO: 25255976 DIČ: CZ25255976

Harmonogram prací

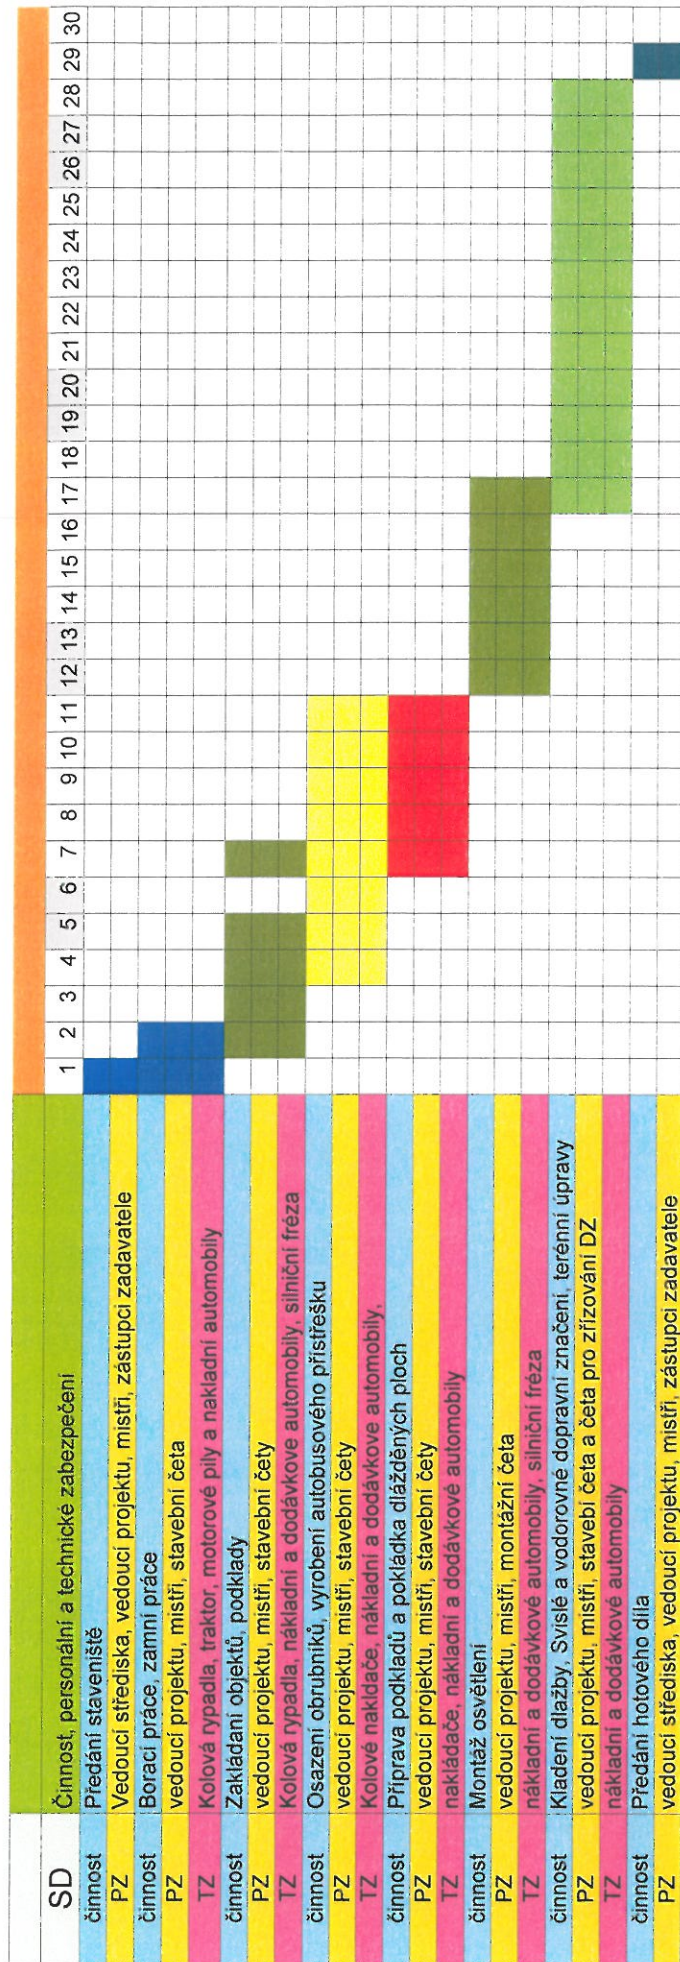


 Jablunko, s.r.o.
 739 61 Větrná hora, 460 01
 IČO: 25365275, DIČ: CZ25365275

