

- ① Dvojitá stojatá drážka, sklon 15°
- ② Podkladní separační asf. pás
- ③ Celoplošné bednění z prken tl. 24-32 mm

Popis řezu:

PROVEDENÍ SPOJE FALCOVANÉ KRYTINY



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:


Skladba – plocha

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

1/6

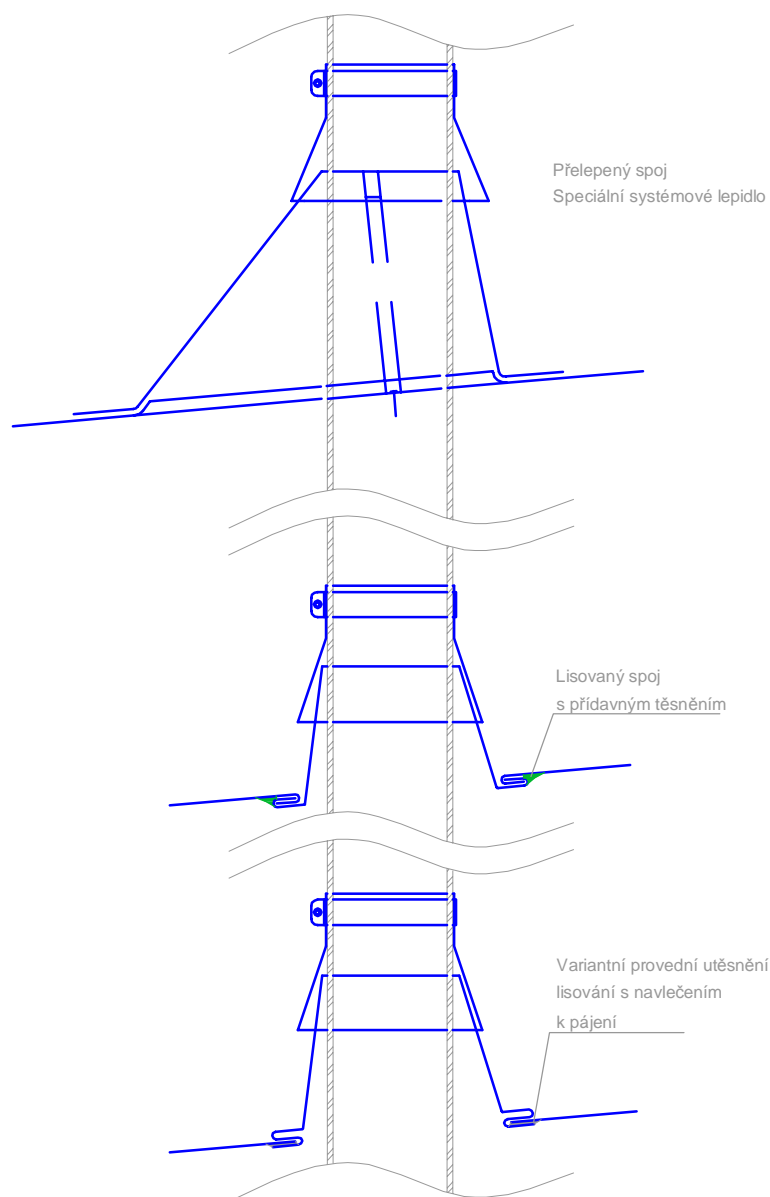

Popis řezu:

VARIANTNÍ PROVEDENÍ PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:


Prostup střechou

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

2/6

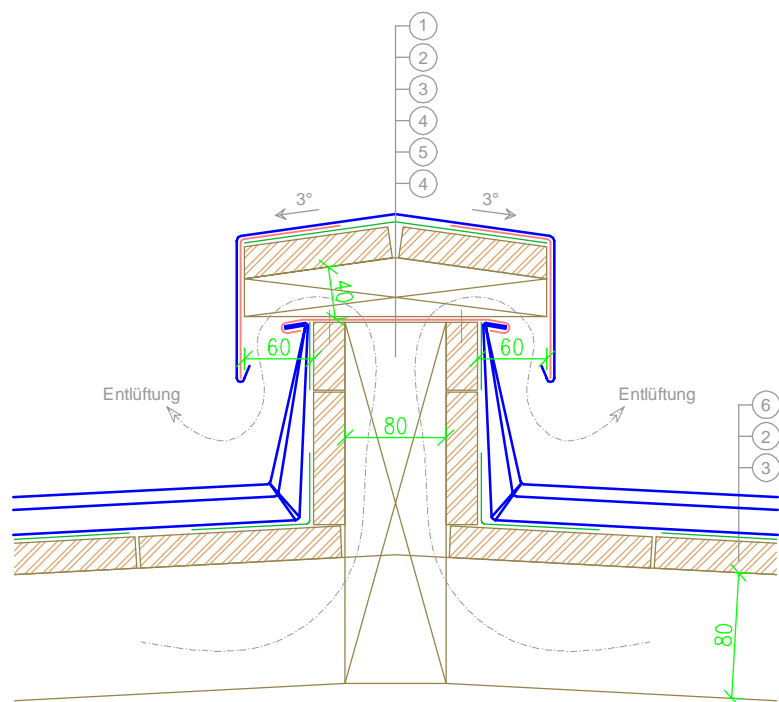

- ① Dvojitá stojatá drážka, sklon 15°
- ② Podkladní separační asf. pás
- ③ Celoplošné bednění z prken tl. 24-32 mm
- ④ Pomosná dřevěná KCE provětrávaného hřebene
- ⑤ Děrovaný plech
- ① Dvojitá stojatá drážka

Popis řezu:

PROVEDENÍ ODVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:


Řez vrcholem střechy

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

3/6

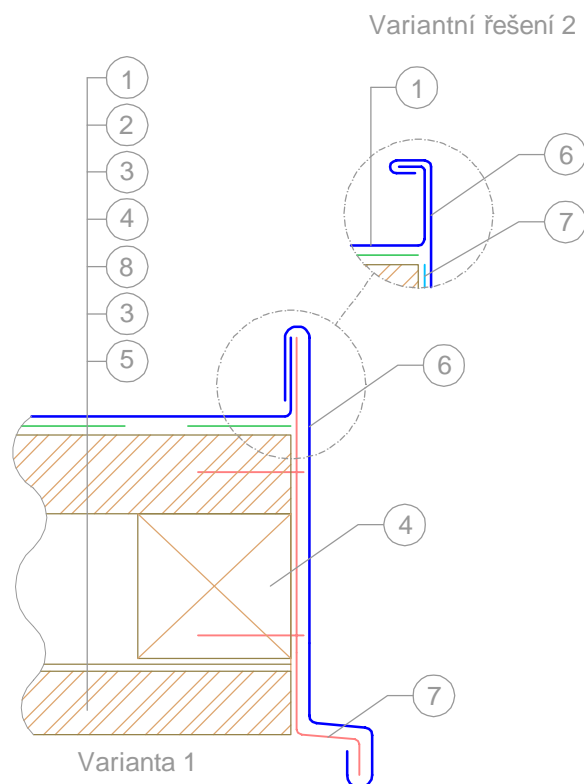

- ① Dvojitá stojatá drážka, sklon 15°
- ② Podkladní separační asf. pás
- ③ Celoplošné bednění z prken tl. 24-32 mm
- ④ Laťování, provětrávaná mezera
- ⑤ Stávající celoplošné bednění na krokách
- ⑥ Závětrná lišta
- ⑦ Příponka
- ⑧ Pojistná membrána

Popis řezu:

PROVEDENÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:


Řez okrajem střechy

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

4/6

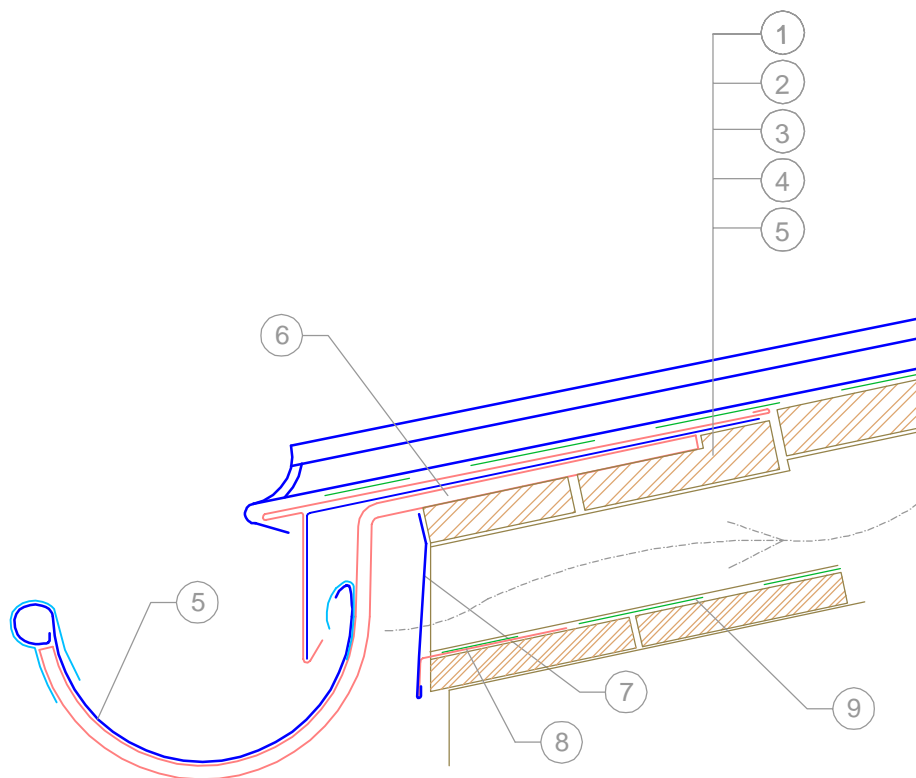

- ① Dvojitá stojatá drážka, sklon 15°
- ② Podkladní separační asf. pás
- ③ Zátahový plech
- ④ Pomocná příponka
- ③ Celoplošné bednění z prken tl. 32 mm
- ⑤ Žlab z Pozink. plechu RŠ 400
- ⑥ Žlabový hák, systémový
- ⑦ Děrovaný pozink. nebo al. plech
- ⑧ Podkladní okapový plech
- ⑨ Pojistná hydroizolační membrána

Popis řezu:

PROVEDENÍ OKAPOVÉ HRANY



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:



Řez okapem střechy

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

5/6

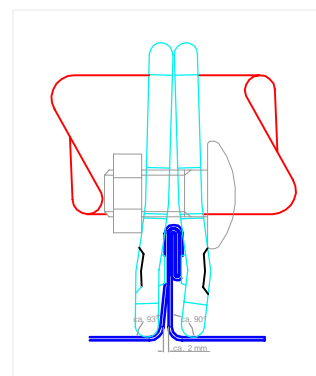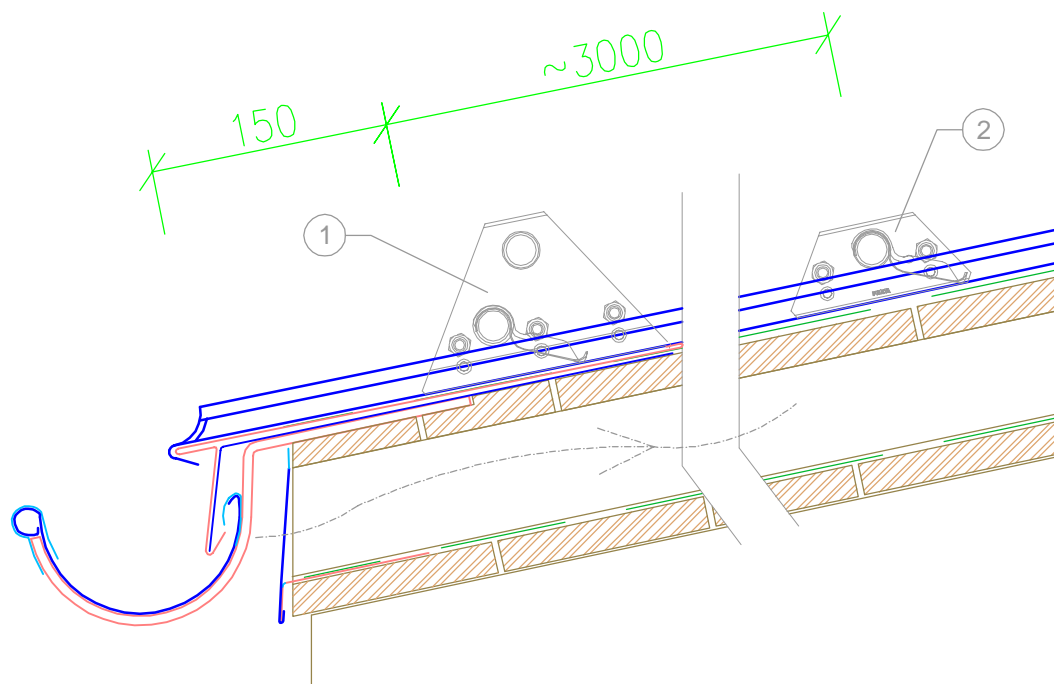

- ① Dvoutrubkový sněholam, se systémovými svorkami
- ② Jednotrubkový sněholam, se systémovými svorkami

Popis řezu:

STŘEŠNÍ SNĚHOLAMY



Druh povrchové úpravy:

Střešní krytina z Pozink. plechů tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou

Popis detailu:

Řez okapem střechy se sněholamy

Měřítko:

1:6

Číslo vzor. řezu:

6/6