


VZOROVÝ ŘEZ I




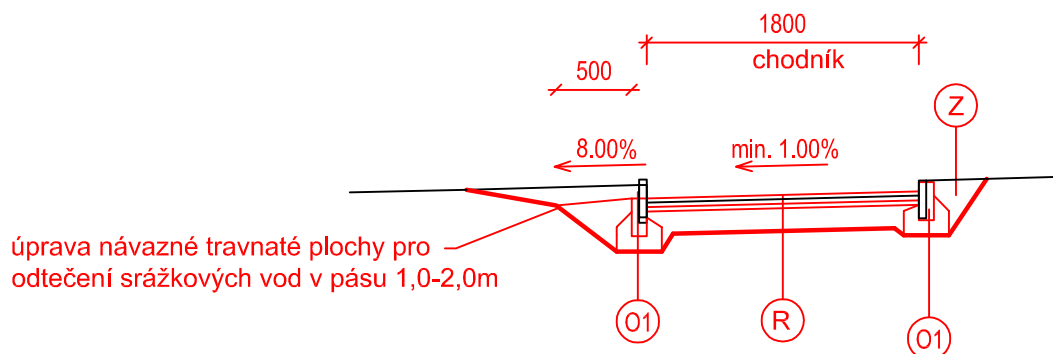

<div> <div> R </div> <div> <div> 50 </div> <div> 30 </div> </div> </div>	Betonová zámková dlažba	DL I	60 mm
	Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 4-8)	L	30 mm
	Štěrkodrt' 0-32 mm	ŠD	150 mm
	Celkem		240 mm

01 — betonová obruba 1000x100x250 v betonovém loži C12/15 s boční opěrou

Z — ohumusování a zatravnění

Vlivem navýšení nivelety chodníku vedeného podél hlavní komunikace bude nutno zvýšit rovněž niveletu přístupových chodníků, zejména v místě napojení na chodník podél ul. Malá Jablunkovská. Současně bude upraven i stávající profil chodníku, který je veden s oboustranně vedenou zvýšenou obrubou. Z toho důvodu bude jednostranně nová obruba zapuštěna pro odtok srážkových vod do navazujícího travnatého pásu. Ten bude v nezbytném rozsahu (cca 1-2m) od obruby upraven snížením nivelety.

Zodp. projektant	ING. KREUTZ M.	 	 UDI MORAVA	Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava tel.: 597464111 597464369 fax: 596120987 e-mail: udimorava@udimorava.cz	
Vypracoval	ING. KREUTZ M.				
Kreslil	ING. KREUTZ M.				
Kontrola	ING. NEČAS BEDŘICH				
Akce : REKONSTRUKCE ULICE MALÉ JABLUNKOVSKÉ V TŘINCI - AKTUALIZACE 2016					Objednatel : MĚSTO TŘINEC
Objekt : C. Stavební část - SO 102 Přístupové chodníky Příloha : SO 102.1 Komunikace a zpevněné plochy - 1. etapa Vzorový příčný řez			Datum	únor 2017	Číslo C.10-04
			Stupeň	DSP/DPPS	
			Měřítko	1:50	
			Archivní číslo	104/2016	