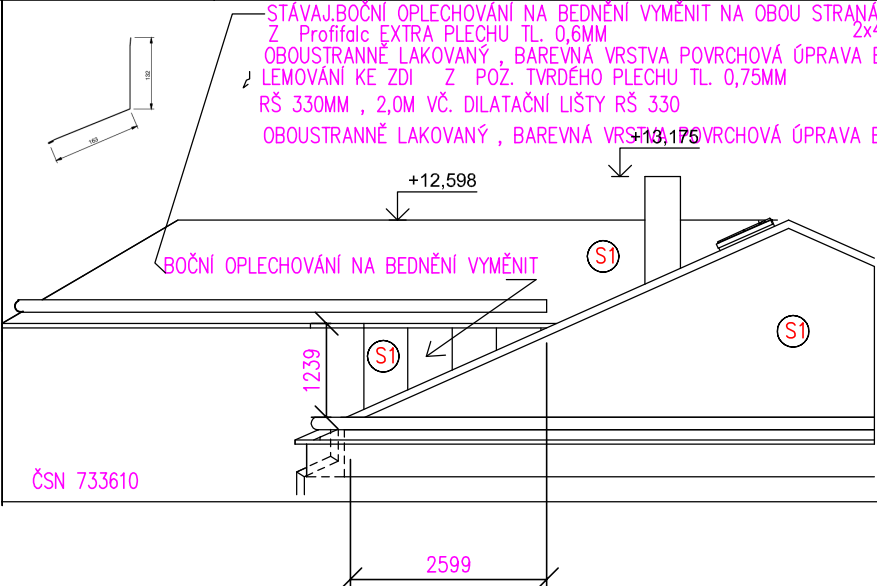


POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA		
K8		<p>DŘÁŽKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA NAPŘ. SEAMLIN Profifalc EXTRA v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087). ŠÍŘKA svitku 670 mm, stavební šířka 595 mm, tl. 0,6 mm.</p> <p>Samolepicí těsnicí pás TBA Příponka pevná nerez F_CLIP25 Příponka kluzná nerez S_CLIP25</p> <p>A/Svítek pro falcovanou krytinu Seamline PROFIFALC-EXTRA ELITE-TMSE EXTRA – hlubokotažná ocel s extra měkkým jádrem, mez kluzu 180 N/mm²</p> <p>Míra pozinkování je 350 g/m² oboustranně povrchová úprava ELITE tloušťky 36 mikrometrů jemně strukturovaný lesklý povrch GreenCoat RC5 (vysoce korozivní a průmyslové prostředí)</p> <p>OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE. VČETNĚ SAMOLEPICÍHO TĚSNICÍHO PÁSU, PŘÍPONKY PEVNÉ A KLUZNÉ</p> <p>Ocelové plechy systému Seamline PROFIFALC jsou dodávány pouze v tloušťce 0,6 mm. Při této síle je hmotnost čtverečního metru 4,71 kg. Není doporučeno používat plech o menší tloušťce z důvodů nadměrného vlnění, nebo rizika vibrační způsobených větrem.</p> <p>B/Svítek pro falcovanou krytinu Seamline PROFIFALC-EXTRA ELITE-TMSE (lemovky)</p>	<p>558m²</p> <p>832 bm 1000 ks 2000 ks</p> <p>77 m²</p> <p>celkem 635 m²</p>	<p>PŘED VÝROBU OVRIT ROZMĚR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉHO SYSTÉMU STŘECHY</p>
K9	ČSN 733610	<p>Prostup pro anténu Ø12-90 mm – plast –ANT FPP UNIVERZÁLNÍ PLAST.PŘECHODOVÝ PRVEK PRO FALCOVANOU KRYTINU</p>	<p>1ks 1ks</p>	<p>PŘED VÝROBU OVRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ</p>
K10	<p>KOTVÍCÍ BOD</p> <p>U1</p> <p>ČSN 733610</p>	<p>U1 – Kotvicí bod NAPŘ. TOPSAFE TSL-SL3-Ø16-DĚLKY 300MM</p> <p>KOTVÍCÍ BOD DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE– CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM NAPŘ. TOP SAFE , DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽ, REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, NÁVODU K UŽÍVÁNÍ, REVIZE A ZAŠKOLENÍ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795</p> <p>PRŮCHODKA PRMINI– Ø POTRUBÍ 7-20, ROZMĚRY ZÁKLADNY 57/57 DODÁVANO VČ. ŠROUBŮ A STAHOVACÍ PÁSKY</p>	<p>16ks 16ks</p>	<p>PŘED VÝROBU OVRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ</p>
K11	<p>ČSN 733610</p>	<p>STÁVAJ. BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ NA BEDNĚNÍ VYMĚNIT NA OBOU STRANÁCH Z Profifalc EXTRA PLECHU TL. 0,6MM 2x4m² OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE. LEMOVÁNÍ KE ZDI Z POZ. TVRDÉHO PLECHU TL. 0,75MM RŠ 330MM , 2,0M VČ. DILATAČNÍ LIŠTY RŠ 330 OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE.</p> 	<p>8m² 8 bm</p>	<p>PŘED VÝROBU OVRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ</p>
<p>PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)</p>				