


N OBVOD. STĚNA POD PODESTOU ŘEŠENÝCH LODŽÍ V PRÍZEMÍ CEM. OMÍTKY Z 10% VYSPRAVIT, 100% ZAKNĚTĚR
L1 LODŽIE 2.NP – 5.NP OSOVĚ PŮDORYSNÁ ŠÍŘKA ...3.6M...4KS x 4 = 16KS
SK1 ATYP. SKLENĚNÁ STRÍŠKA S NEREZ TÁHLÝ NAD VSTUPEM 2500X 1000MM
Z BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA ČÍRÉHO TL.12,76MM (ESG VSG 55.2) S OKAPNÍČKOU

Z1 NEREZ MŘÍŽKA CCA 500/150 SE SÍTKOU S VĚTRACÍM OTVORÝ PROTI PÍACTVU, HMŤZU – ODSTÍN ŠEDÝ
B1 STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÁ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRÍZOLIT
C1 STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA SOKLU MÍSTY NARUŠENÁ
SP STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ STÍTU
ZV ZVONKOVÉ TABLO STÁVAJÍCÍ

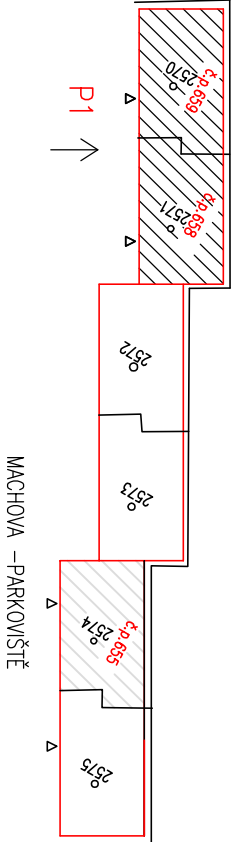

MACHOVA –PARKOVIŠTĚ

VZKL OK SLOUPEK OSAZENÝ V KAPSE 200/200 V OBVODOVÉ STĚNĚ BD, ZAKOVENÝ DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU BD –
OK SLOUPEK ZE 2X U140 MM SVÁŘENÝCH DO KRABICE, ZALITÝ VČETNĚ KAPSY VE ZDIVU BETONEM

KS ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY BD UVNITŘ LODŽIE –DO VÝŠKY 30CM NAD PODLAHU– ETICS – XPS TL.160MM, ZBYVAJÍCÍ ČÁST
Z ETICS–EPS 70F–SEDTĚLAMBDA 0,032, TL. 160MM S POUŽITÍM ÚPRAVOU TENKOVÝSTVÁ PRŮBĚŽNĚNÁ OMÍTKA
OMÍTKA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN Z ETICS–EPS 70F TL. 20MM

MW ZATEPLENÍ ŽELBET. SLOUPKU V OBVODOVÉ STĚNĚ – ETICS–MW TL. 160MM, Š. 500MM S POUŽITÍM ÚPRAVOU TENKOVÝSTVÁ PRŮB. SILKONOVÁ OMÍTKA,
XPS ZATEPLENÍ OBLASTI OSTŘIKUJÍCÍ VODY SOKLU V MÍSTĚ ŽELBET. SLOUPKŮ (VZKL) BUDE PROVEDENO ETICS–XPS V TL. 160MM–MAX 500MM NAD TĚRĚN
OSAŽENO NA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU = –0,5, 0 tl. 80mm MIN 500MM POD PŘILEHLÝ TĚRĚN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOULT OD TĚRĚNU DO VÝŠKY =+0,3M

SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

č.p.659, č.p. 658

Zodp. projektant		Vypracoval	
ING. VLASTA SLÍVOVÁ		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
Investor:STATUTÁRNÍ MĚSTO TRINEC , Jablunkovská 160, 739 61 Trinec			
Stavba Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1			
Objekt BYTOVÝ DŮM, TRINEC, MACHOVA č.p. 655, 658 a 659 – OPRAVA BALKÓNŮ			
P1 – POHLED SV ČELNÍ –č.p.659, č.p. 658–NOVÝ STAV			
ING. VLASTA SLÍVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA		Datum 5/2024	
Formát 2A4		Stupeň SPOL. POVOLENÍ	
Zakázka 2024/245		Měřítko Číslo výkresu	
1:100		245 – D –10	