



# POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK

DLE ZJEDNODUŠENÉHO NÁVRHU DLE ČLÁNKU 5.4.3 ČSN 73 2902  
VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS)  
NAVROVÁNÍ A POUŽITÍ MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ PRO PROPOJENÍ S PODKLADEM

## VNITŘNÍ OBLAST FASÁDY - 6 ks/m<sup>2</sup>

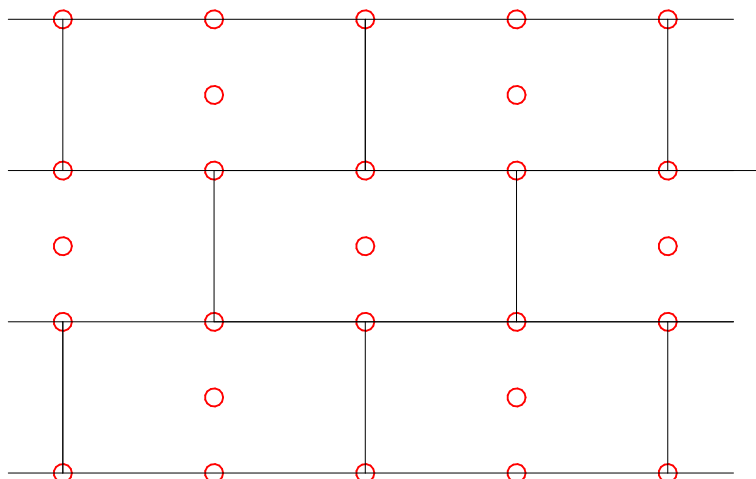

## OKRAJOVÉ OBLASTI FASÁDY - 8 ks/m<sup>2</sup>

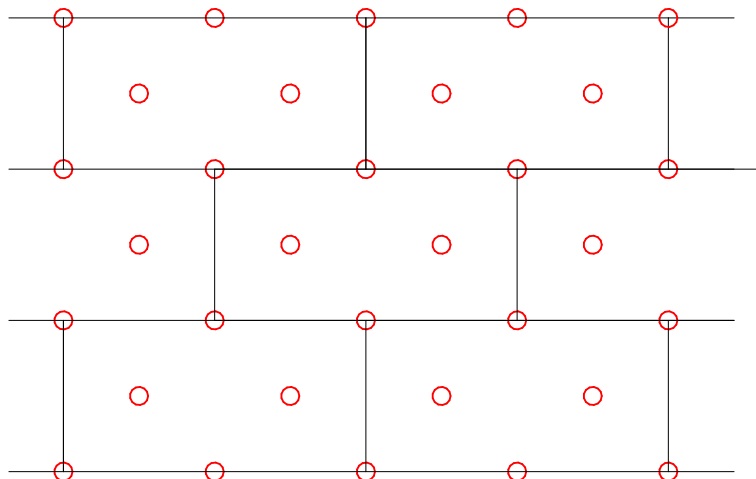

## KOTEVNÍ SCHÉMA