


VÝBAVA ROZVÁDĚČE

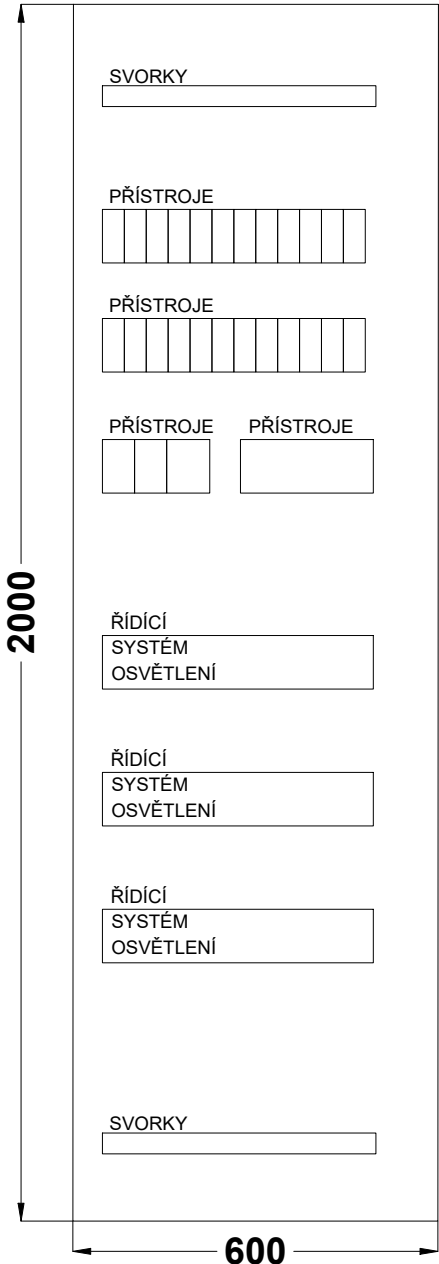

ROZVÁDĚČE

PROVEDENÍ : OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ s podstavcem
2000x600x400 (VxŠxH) + 100mm podstavec
KRYTÍ : IP 40/20

PŘÍVODY : ZDOLA
VÝVODY : ZDOLA, ZHORA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ – 3NPE ~50Hz, 400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
: 400/230V AC, SAMOČIN. ODPOJ. OD ZDROJE

