

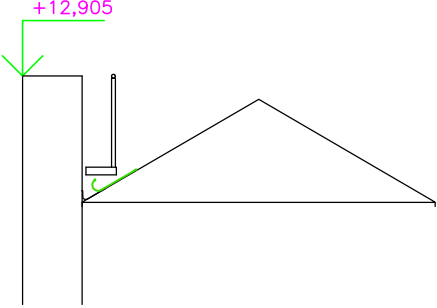


POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA		
K12 K12a	 ČSN 733610	<p>Střešní výlez 60x80 cm – 2 ks DO NEZATEPLENÉ STŘECHY, RÁM DŘEVĚNÝ, ZASKLENÍ ČIRÝ PLAST VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU TL. 0,75 v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ ,</p> <p>Střešní výlez 60x60 cm – NAPŘ. Click SVI–SRP1 ks DO NEZATEPLENÉ STŘECHY, RÁM DŘEVĚNÝ, ZASKLENÍ ČIRÝ PLAST SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODANÉ KRYTINY</p> <p>VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU TL. 0,75 v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ ,</p>		PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ
K13	ČSN 733610	<p>CELKEM 2 KOMÍNOVÝCH TĚLES O ROZMĚRU 450/450 –1KS A 600/450 MM.–1KS LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ Z FeZn plechu tl. 0,75 NA STŘEŠE</p> <p>v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087). OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE.</p> <p>1– PŘEDNÍ DÍL RŠ 330 MM VČ.DIL. LIŠTY 150MM 2– BOČNÍ DÍL RŠ 330 MM VČ.DIL. LIŠTY 150MM 2– ZADNÍ DÍL RŠ 500 MM VČ.DIL. LIŠTY 150MM</p> <p>dle ČSN 733610 a dle systémového řešení dodané krytiny</p> <p>MATERIÁL SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NAPŘ. OLOVĚNÝ TĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNU TVAR DLE ČSN 733610</p>	3bm 4bm 3bm	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
K14	 ČSN 733610	<p>lemování zděného komínu Z FeZn plechu tl. 0,75 NA STŘEŠE v povrchové úpravě Elite v odstínu Tmavě šedá OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ , BAREVNÁ VRSTVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELITE.</p> 	3bm	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY
A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)