


Silniční zábradlí

1:20

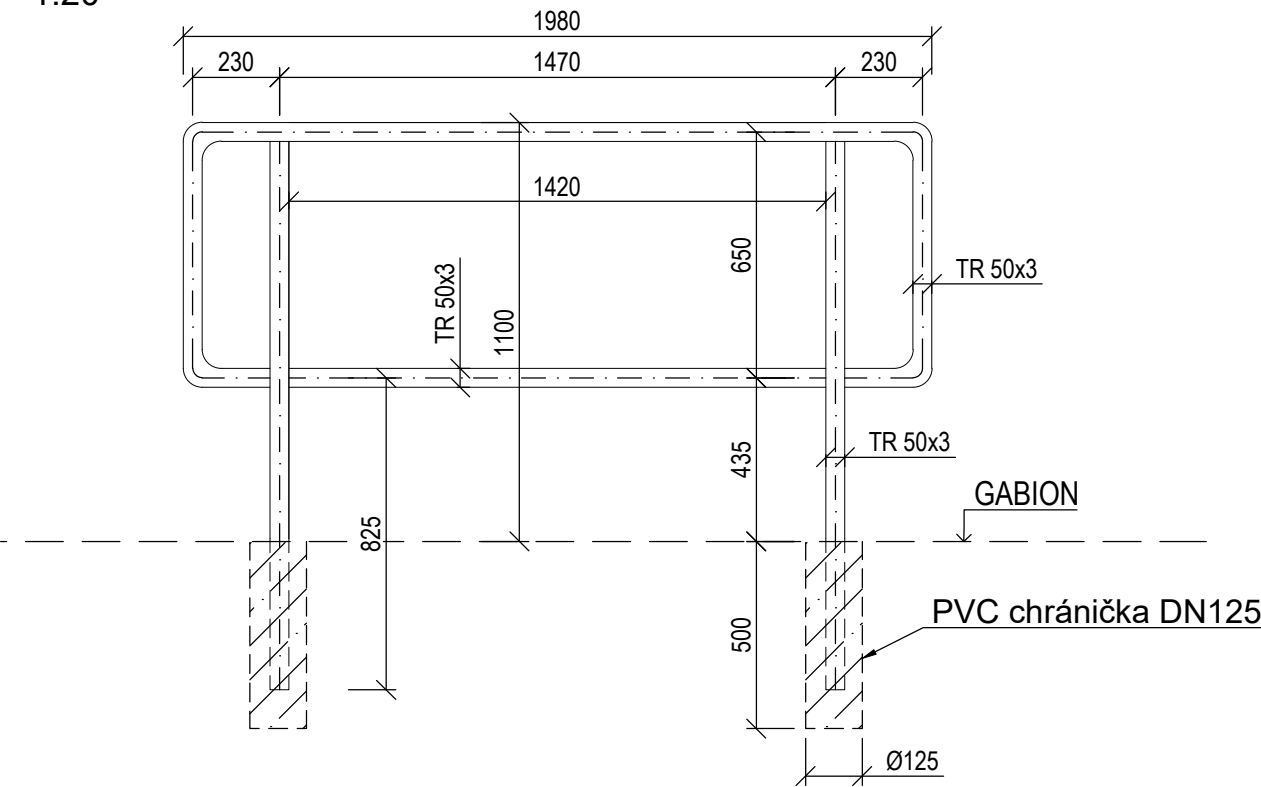

TR 50/3 = 3,58 kg/m
1 PANEL = 28,53kg

SVODIDLA / ZÁBRADLÍ / OPLOCENÍ

- OCEL S235 JR
- VÝROBNÍ SKUPINA EXC2
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4 + K8
- NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST KCE. 30let
- NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST OCHR. NÁTĚRU PKO 15 let
- KATEGORIE PŘÍPRAVY POVRCHU P3-Sa2 (povrch bez viditelných vad)
- Systém PKO - Povrchová ochrana dle TKP 19 přílohy 19.B.P5. položka 11,
pro prostředí C4 s CHRL životnost ochranného nátěru 15 let a životnost konstrukce 30 let
(dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8). Kce. nebude svařovaná na staveništi.
- žárové zinkování ponor/nástřik Zn nebo jeho slitin tl.70µm
- 3x krycí nátěr celk. tl.210µm
- Odstín nátěru zábradlí RAL 5002 (dle vzoru SSMSK)

Bezpečnostní prvky / Vybavení komunikace

- Z.2 - nové silniční zábradlí v. 1,1m**
- NOVĚ silniční zábradlí výška 1100 mm délka 15,9 m (koruna gabionu, instalace do chráničky)
 - předpoklad 8ks panelů - BUDE UPRAVENO DLE SKUTEČNOSTI A NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKA:
Viz. Technické podmínky 186



ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

ZMĚNA VÝKRESU :

ČÍSLO PARÉ

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY	

VYPRACOVAL:	VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GePS-Geotechnik,s.r.o. Starobělská 3214/85 700 30 Ostrava-Zábřeh sipek73@seznam.cz, tel.724888141, dat. schr.: ejexb5d IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778	
Ing. Lukáš Ďuriš	Ing. Pavel ŠÍPEK <i>Šípek</i>	Ing. Pavel ŠÍPEK		
INVESTOR: město Třinec				
NÁZEV AKCE: Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c – úsek č. 3 SO 900 - Stabilizační opatření SO 901 - Stabilizační konstrukce			DATUM	11/2025
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	1:100
			ZAKÁZKA	Ge-04-2025
NÁZEV VÝKRESU Detail - silniční zábradlí			STUPEŇ	Č.PŘÍLOHY
			PDPS	D.901.10